
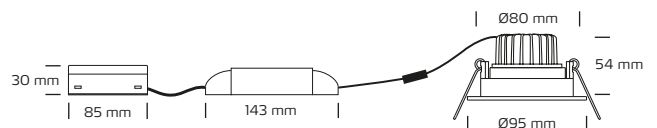


Velia Tilt 12,7W Dim to Warm

Tekniske data

Spænding	220-240 VAC 50 Hz
Systemeffekt	12,7W
Lyskilde	Dim to Warm Bridgelux LED
Farvetemperatur	1800-3000 Kelvin
Lysintensitet	850 Lumen
Farvegengivelse	CRI>95
Forventet levetid	30.000 timer L70 B50
Dæmpbar	Ja, bagkant
Flicker free	Ja, i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv (september 2021)
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	<3
Spredningsvinkel	38°
Udskæringsmål	Ø80 mm
Indbygningshøjde	54 mm
Udvendige mål	Ø95 mm
Dimensioner driver	L: 143 mm, B: 46 mm, H: 30 mm
Dimensioner tilslutningsboks	L: 85 mm, B: 55 mm, H: 30 mm
Kipvinkel	30°
Mulighed for videresløjfning	Ja, 3G1,5
IP-klasse	IP44 (er beregnet til installation i område 1 og 2)
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Plast, aluminium, glas
Miljø	Indendørs
Garanti	5 år
Godkendelser	CE

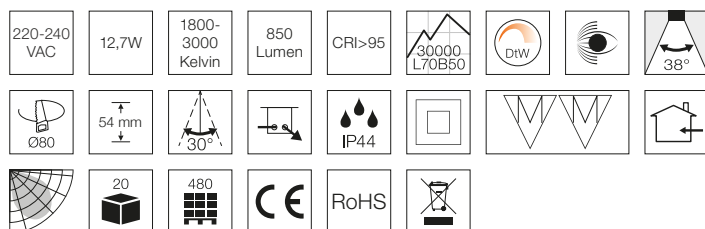

*Tegningen er ikke målfast

Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Høj farvegengivelse (CRI)
- Højt lumenudbytte
- Blændfri
- Flimmerfri i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv (september 2021)
- Farvetemperaturen (Kelvin) skifter ved dæmpning
- Montering med fjedre
- Leveres med aftagelig driver, hvilket gør det nemt at tilslutte lampehovedet igen f.eks. efter malerarbejde
- Hurtig og let montering
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Montering i lofttykkelse op til 26 mm

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Frontdesign
31121017	5704629000032	Mat hvid	Rund
31121097	57046290000896	Mat sort	Rund