



Bagdåse og driver

Tekniske data

Huldiameter:	Ø75 mm
Højde:	33 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Sekundær strøm:	350mA
Min. belastning:	3,5W
Max. belastning:	4,9W
Fatning:	G4
Dæmpbar:	Ja
IP-klasse:	IP20
Isolationsklasse:	Klasse II / SELV
Sikring:	Indbygget termosikring med autoreset
Materiale:	Plast
Mulighed for videresløfning:	Ja (2 x 3G1,5)

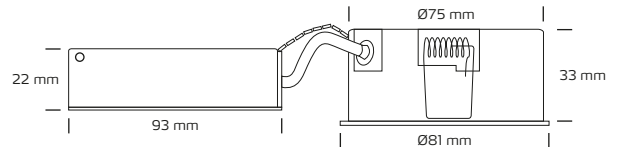


*Tegningen er ikke målfast

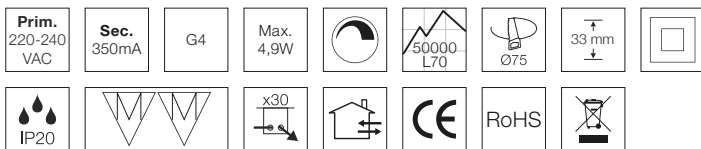


Produktinformation

- Må kun anvendes med Nordtronic lyskilde
- Lav indbygningshøjde
- Hurtig og enkel montering
- Montering med fjedre
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for installation med kabel eller 16 mm flexrør
- Designet og udviklet i Danmark




This luminaire contains built-in LED lamps.
Energy class: **A⁺**

The lamps cannot be changed in the luminaire.



LED



LED downlight

874/2012

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Type
1700	5704629017009	Low Profile 6W