



Simply Silent DX 100mm



Simply Silent™ DX 100

Lydsvag ventilator


Støjsvag to-hastigheds ventilator som kan monteres både i væg og loft. Luft kapacitet på hhv 54 eller 76 m³/h afhængig af den valgte hastighed. Motor med kuglelejer som sikrer lang levetid og lavt støjniveau.

Elegant frontdæksel i rund eller firkantet design.

Ekstra tilbehør:



Xpelair® Simply Silent DX 100 100mm

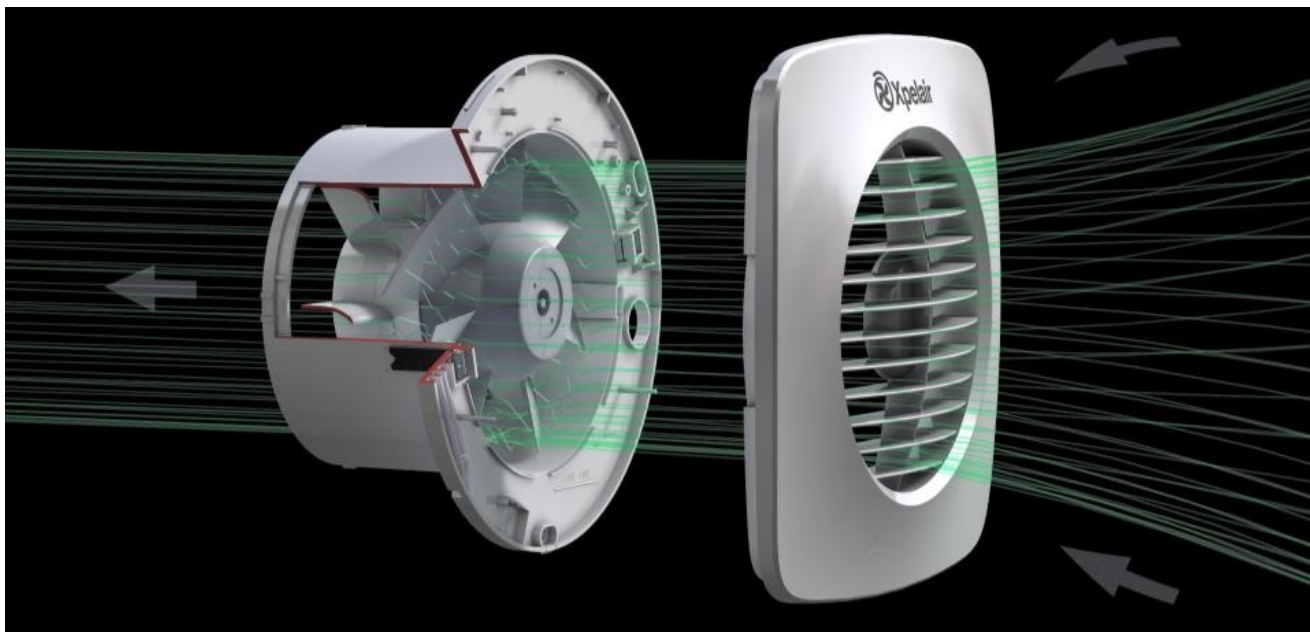

DX100

Standard ventilator som starter og stopper med 1pol afbryder. (ikke inkluderet).


DX100HT

Med fugt- og tidsstyring. Tidsintervallet starter automatisk når fugtighedsniveauet i rummet overstiger den aktuelle indstillede værdi (50%-95%) og kører derefter fra 30 sekunder til 30 minutter, iht den indstillede tid.

TYPEBET.	DESIGN	BESKRIVELSE	ART NR	EL NR	Ean NR
DX100R	○	STANDARD	64513019	09.78.561.066	5013562930055
DX100S	□	STANDARD	64513020	09.78.561.079	5013562930253
DX100HTR	○	FUGT- OG TIDSSTYRING	64513024	09.78.561.082	5013562930086
DX100HTS	□	FUGT- OG TIDSSTYRING	64513023	09.78.561.095	5013562930284

TEKNISKE DATA

ANTAL HASTIGHETER (TRIN)	2
EFFEKT, W, TRIN 1 / 2	6.7 / 7.7
KAPACITET (FID, m ³ /h), TRIN 1 / 2	54 / 76
KAPACITET (FID, l/s) TRIN 1 / 2	15 / 21
LYDNIVEAU db(A) 3m, TRIN 1 / 2	22 / 34
SPECIFIC FAN POWER (SFP) (W/l/s) TRIN 1 / 2	0.45 / 0.37
GARANTI	2 ÅR
SPÆNDING	220-240V
KAPSLINGSKLASSE	IPX4
VÆGT (KG)	1.04
ISOLASJONSKLASSE	KLASSE II

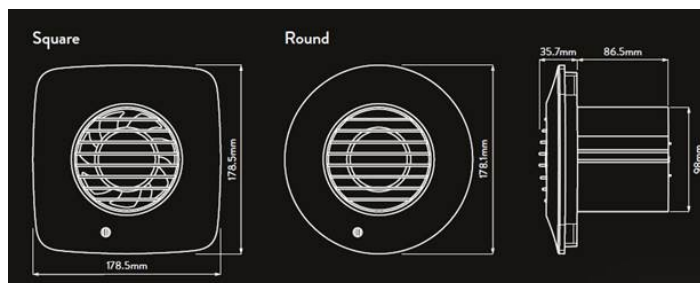

Glen Dimplex
NORDIC

CE