

➤ FUGTALARM • 5030TI-A

# Kræver du en effektiv lækagemelding?

## Vandnormen gør!

Vand er den største og mest kostbare skadevolder på vore bygninger. Derfor skal vand på afveje afsløres omgående. Felson Fugtalarm gør det enkelt og effektivt.



### ELEKTRONISK MELDERØR

Felson Fugtalarm anbefales af relevante myndigheder til brug i installationsskakte som alternativ til traditionelle melderør.

### FUGTALARMEN UDMÆRKER SIG

ved en hurtig og effektiv alarm – også ved småt spild.

### MONTERING ER HURTIG OG LET

Fugtalarmen forsynes med et batteri eller 230V stikadaptor via skrueterminal og placeres ganske enkelt i risikoområdet.

### FOR ØGET SIKKERHED

kan alarmen tilsluttes ekstern strømforsyning, og alarmen afgives over relæ til ekstern overvågning, for eksempel CTS eller tyverialarm. Mulighed for backupdrift på batteri i tilfælde af strømsvigt.

### TEKNIKKEN ER ENKEL

Tre guldbelagte ben detekterer vand og reagerer på mindre end to millimeter vandspejl.

#### FELSON FUGTALARM KAN SIKRE...

- i installationsskakte
- ved opstående kloakvand
- i krybekældre
- ved hårde hvidevarer
- i arkivrum/serverrum
- i teknikrum

## ➤ FUGTALARM • 5030TI-A

### INTRODUKTION


Felson Fugtalarm er en elektronisk melder med indbygget sirene og LED, der indikerer korrekt funktion.

Fugtalarmer placeres for eksempel, hvor der er risiko for lækager fra rør og tekniske installationer.

Fugtalarmer kan med fordel anvendes i installationsskakte, arkivrum, teknikrum, krybekældre eller i forbindelse med vandtilsluttede hårde hvidevarer.

Når der opstår en lækage, vil de tre følere detektere dette og afgive alarm.

Fugtalarmer kan anvendes selvstændigt eller kobles til ekstern overvågning. For optimal sikkerhed kan der vælges kabelovervågning ved brug af fugtkabel. Alarmer har desuden mulighed for backupdrift på batteri i tilfælde af strømsvigt. Indbygget akustisk alarm kan deaktiveres.

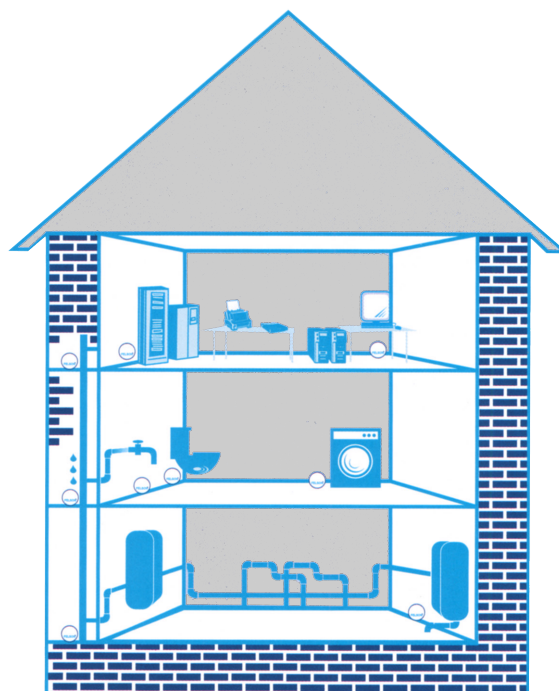

### TEKNISK SPECIFIKATION

MODEL	5030TI-A
VVS NR.	466773235
TILSLUTNING	12VDC input
FORBRUG	0,36 - 0,54 W
RELÆ RATING	2 x 3A 250 VAC eller 3A 30 VDC
GODKENDELSE	CE
FUNKTIONER	Tre følere for detektering af fugt. Relæ og lydgivere aktiveres ved alarm. Lavspændingsalarm gives akustisk og via relæ, når batteri skal skiftes
LYDSTYRKE	95 dB
TEMP.OMRÅDE	0 °C ~ 45 °C
TEST	Placer Felson Fugtalarm på en våd serviet. Alarmsignal og LED vil aktiveres ved korrekt funktion
MÅL	82 x 82 mm, 34 mm høj
VÆGT	Ca. 75 gram + adapter 68 gram

FORHANDLER



Optimér mulighederne med tilbehør.

### KARAKTERISTIKA

- Afslører utætheder i installationen
- Opdag skaden i tide
- Let og enkel montering
- Kompakt design, der kan placeres overalt
- Forebygger følgeskader
- CE-godkendt
- Har lokal alarmgiver (on/off indstilling)
- Inkl. 230v stikadapter
- Kan optimeres med ekstern sensor som Felson fugtkabel eller fugtmåtte
- Koster lidt + sikrer meget