

## Tilstedeværelsessensor 360°, Slave, DALI

– til indendørs lysstyring

- Planforsænket montering
- Benyttes sammen med DALI Master sensorer type 41-750, 41-751, 41-780 og 41-781
- Udvider detekteringsområdet på alle nævnte mastersensorer
- Plug & Play - ingen programmering
- Hurtig og fleksibel installation med DALI addressable bus
- Detektering i 360° eller 3x120° med individuel følsomhed
- Indstilling via Niko Sensor Tool app eller IR-fjernbetjening
- Kapslingsklasse IP 54


Tilstedeværelsessensor 41-752 Slave er beregnet til montering planforsænket i loft i medfølgende loftdåse og for tilslutning til tilstedeværelsessensor Master type 41-750, 41-751, 41-781 og 41-781.

Sensoren udvider detekteringsområdet på alle ovennævnte master tilstedeværelsessensorer.

Enkel installation, da DALI bussen anvendes som master/slave forbindelse, hvorved separat installation ikke er nødvendigt.

### Indstillinger

Via Niko Sensor Tool app eller fjernbetjening kan følsomhed indstilles og gå-test aktiveres.

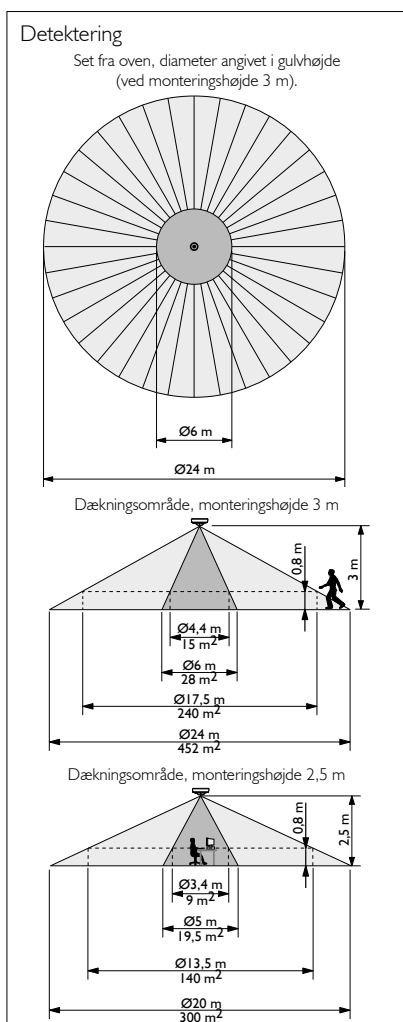

### Tekniske data



#### Indgang

Forsyningsspænding  
Strømforbrug


Via DALI bussen  
5,5 mA

#### Performance

Detekteringsområde (3x120°) 360°  
Rækkevidde kropsbevægelser (ved 3 m monteringshøjde) 452 m²  
Rækkevidde småbevægelser (ved 2,5 m monteringshøjde) 9 m²  
Monteringshøjde 2 - 3,4 m  
Følsomhed 4 indstillinger  
Kapslingsklasse (påmonteret tætningsring) IP 54  
Farve Ral 9010 (Hvid)  
Omgivelsestemperatur -5°C ... +50°C

#### Godkendelse

CE iht. EN 60669-2-1

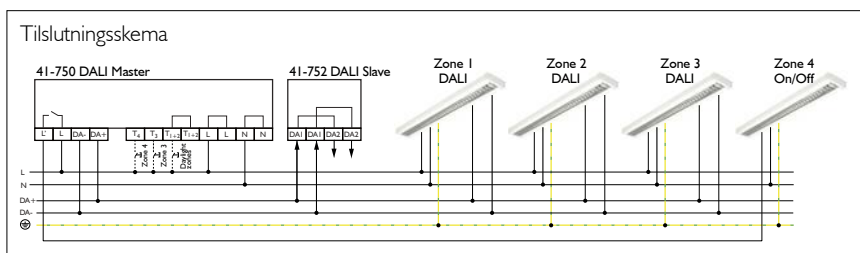

### Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
DALI Slave	41-752	5703102 208880
IR-fjernbetjening	41-934	5703102 208927
IR-dongle - smartphone	41-936	5703102 209542