

PRODUKTDATABLAD

DULUX L LED HF & AC Mains 25 W/3000K

OSRAM DULUX L LED HF & AC MAINS | LED-erstatning for kompaktrør, med 2G11 (4 pin) sokkel til elektronisk og 230V drift



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Hoteller, restauranter
- Industri
- Udendørs anvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Hurtig, enkel og sikker udskiftning
- Nem udskiftning da lyskilderne har samme størrelse og form som traditionelle kompaktrør
- Lavt energiforbrug
- Kun mulig med 230 V drift

PRODUKTEGENSKABER

- LED-erstatning for konventionelle kompaktrør til brug i armaturer med elektronisk forkobling (ECG) eller til 230V
- Kompaktrør med 4-stift 2G11 sokkel
- Kort og kompakt med 2 rør
- Beskyttelsesklasse: IP20
- Levetid: op til 30.000 timer
- Kviksølvfri lyskilder



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	25,00 W
Nominel wattforbrug	25,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	80
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	130
Driftsfrekvens	50/60 Hz
Startstrøm	< 25 A
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90

Fotometriske data

Nominel lysstrøm	2950 lm
Målt lumenstrøm	2950 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,80
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	3000 K
Lumen	2950 lm
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Nominel farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	80

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Udstrålingsvinkel	140 °
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	537,0 mm
Diameter	44,0 mm
Udvendig kolbe	-
Længde	537,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+50 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	90 °C

Levetid

Nominel levetid	30000 h
Målt levetid	30000 h
Antal tænd/sluk	200000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,80

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	2G11
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Mat
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
----------------	-----


Godkendelse og Standarder

Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Energiklasse	A+
Energiforbrug	25 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	DULUX L55LED 25
---------------------	-----------------


Lys distribution

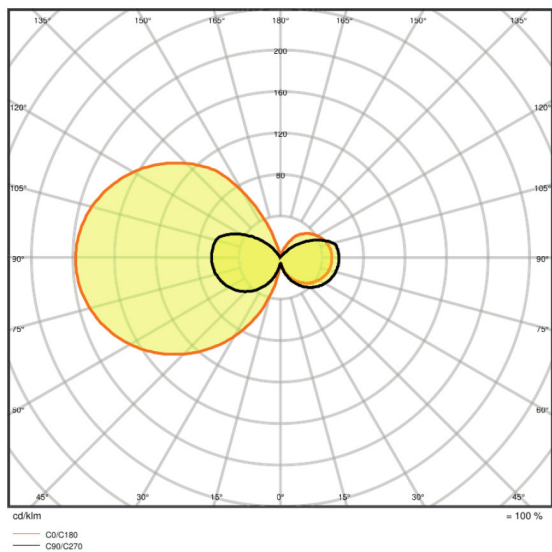

LDC typ polar

SIKKERHEDSANVISNING

— ikke relevant

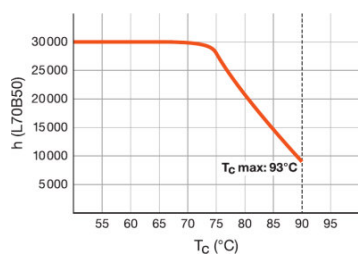

Others graphics

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075559257	Folding carton box 1	27 mm x 47 mm x 588 mm	280,00 g	0.75 dm ³

4058075559264	Shipping carton box 10	604 mm x 251 mm x 79 mm	2975,00 g	11.98 dm ³
---------------	---------------------------	-------------------------	-----------	-----------------------

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.