

# PRODUKTDATABLAD

## DULUX D 26 W/840

OSRAM DULUX D | Kompaktrør, 2 rør med 2-stiftsokkel til drift med konventionel forkobling



### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industri

### PRODUKTFORDELE

- Ekstremt økonomisk
- God lyskvalitet
- Fremragende lysstrøm
- Lang driftstid
- Forbedret vedligeholdelse

### PRODUKTEGENSKABER

- Farvegengivelsesindeks  $R_a \geq 80$
- Kort og kompakt med 2 rør
- Kompaktrør med 2-stift G24d sokkel



## TEKNISKE DATA


## Elektriske Data

Nominal spænding	105 V
Wattforbrug	26,90 W
Nominal wattforbrug	26,90 W
Nominal strømstyrke	0,33 A

## Fotometriske data

Nominal lysstrøm	1750 lm
Lumen ved 25 °C	1800 lm
Målt lumenstrøm	1750 lm
Nominal farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000 t	0,85
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000 t	0,78
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000 t	0,76
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000 t	0,75
Farvetemperaturer	LUMILUX koldt hvidt
Farvetemperatur	4000 K
Lumen	1750 lm
Farvegengivelsesindex	≥80

## Dimensioner

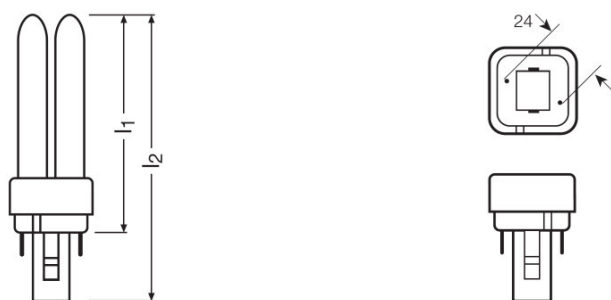

Diameter	12,0 mm
Total længde	172,0 mm
Længde	172,0 mm
Længde i henhold til IEC standard	160 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	149,00 mm
Udvendig kolbe	T12X2

<b>Maksimum diameter</b>	11,0 mm
--------------------------	---------

### Levetid

<b>Nominel levetid</b>	10000 h
<b>Målt levetid</b>	10000 h
<b>Service levetid</b>	6500 h
<b>Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t</b>	0,99
<b>Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t</b>	0,99
<b>Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t</b>	0,95
<b>Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t</b>	0,81
<b>Betjeningstilstand</b>	50 Hz
<b>Levetid</b>	10000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Med CCG / LLCG

### Generel Beskrivelse

<b>Sokkel (standard betegnelse)</b>	G24d-3
<b>Kviksølvindhold</b>	1,6 mg
<b>Kviksølvfri</b>	ikke relevant

### Egenskaber

<b>Dæmpbar</b>	Nej
<b>Velegnet indendørs</b>	Ja

### Godkendelse og Standarder

<b>Energiforbrug</b>	32 kWh/1000h
<b>Energiklasse</b>	G

### Internationale Koder


<b>Internationalt kodesystem for lyskilder</b>	FSQ-26/840-I-G24d-3
--	---------------------

Lys distribution



Spectral power distribution

Ledning

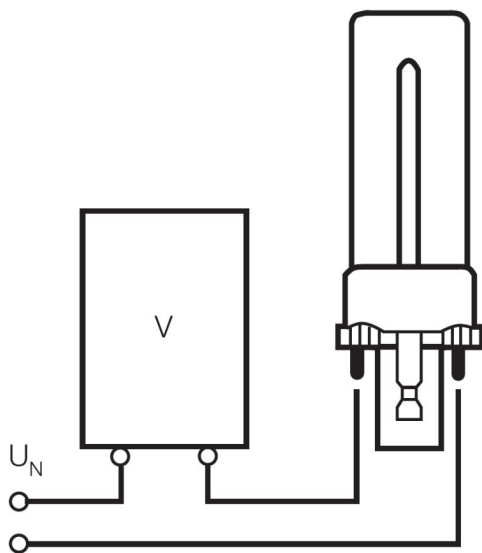

Wiring diagram

---

**UDSTYR/TILBEHØR**

– Velegnet til drift på traditionelle forkoblinger

---

**SIKKERHEDSANVISNING**

Hvis en lyskilde går i stykker: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

---

**LOGISTIK DATA**

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300012049	Folding carton box 1	179 mm x 36 mm x 36 mm	63,00 g	0.23 dm <sup>3</sup>
4050300245386	Shipping carton box 10	157 mm x 188 mm x 120 mm	705,00 g	3.54 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordrefølgelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

---

**ANSVARFRASKRIVELSE**

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.