

# PRODUKTDATABLAD

## DULUX T PLUS 18 W/827

OSRAM DULUX T PLUS | Kompaktrør, 3 rør med 2-stiftsokkel til drift med konventionel forkobling



### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industriebelysning

### PRODUKTFORDELE

- Meget økonomisk
- God lyskvalitet
- Fremragende lysstrøm
- Lang driftstid
- Forbedret vedligeholdelse

### PRODUKTEGENSKABER

- Gennemsnitslevetid: 10.000 timer
- Farvegengivelsesindeks  $R_a$ :  $\geq 80$
- Kort og kompakt stikbenlampe med tredobbelte drejede rør
- Kompaktrør med 2-stift GX24d sokkel



## TEKNISKE DATA


## Elektriske Data

Nominal spænding	100 V
Wattforbrug	18,00 W
Nominal wattforbrug	18,00 W

## Fotometriske data

Nominal lysstrøm	1200 lm
Lumen ved 25 °C	1200 lm
Målt lumenstrøm	1200 lm
Nominal farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000 t	0,85
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000 t	0,78
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000 t	0,76
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000 t	0,75
Farvetemperaturer	LUMILUX INTERNA
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	1200 lm
Farvegengivelsesindex	≥80

## Dimensioner

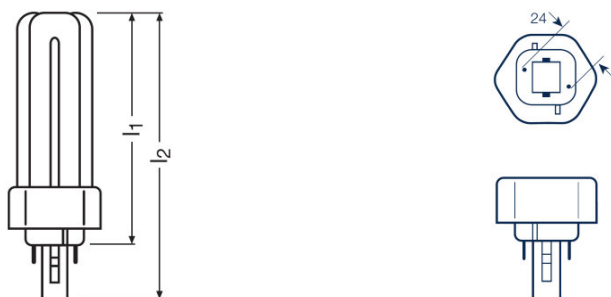

Diameter	12,0 mm
Total længde	122,0 mm
Længde	124,0 mm
Længde i henhold til IEC standard	110 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	101,00 mm
Udvendig kolbe	T12

## Levetid

Nominel levetid	10000 h
Målt levetid	10000 h
Service levetid	6500 h
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0,95
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0,81
Betjeningstilstand	50 Hz
Levetid	10000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Med CCG / LLCG

## Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	GX24d-2
Kviksølvindhold	1,7 mg
Kviksølvfri	ikke relevant
Produkt bemærkning	Kun egnet til drift med 0,22 A styringsudstyr

## Egenskaber

Dæmpbar	Nej
---------	-----


## Godkendelse og Standarder

Energiforbrug	23 kWh/1000h
Energiklasse	B

## Internationale Koder


Internationalt kodesystem for lyskilder	FSM-18/827-I-GX24d-2
-----------------------------------------	----------------------

Lys distribution

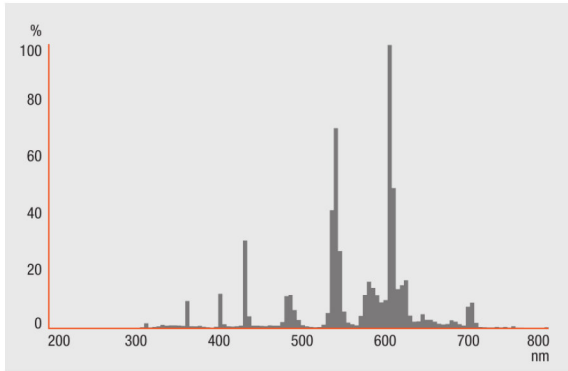

Spectral power distribution

Ledning

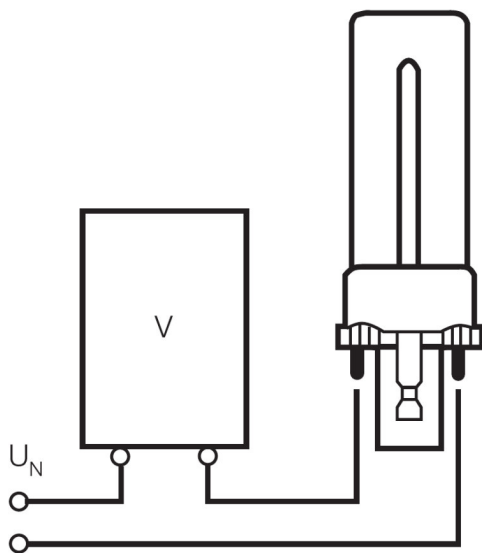

Wiring diagram

---

## UDSTYR/TILBEHØR

- Velegnet til drift på traditionelle forkoblinger
- Kun egnet til 0,22V forkobling (DULUX T 18W PLUS)

---

## SIKKERHEDSANVISNING

Hvis en lyskilde går i stykker: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

---

## LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300333502	Folding carton box 1	127 mm x 45 mm x 48 mm	75,00 g	0.27 dm <sup>3</sup>
4050300333519	Shipping carton box 10	240 mm x 128 mm x 123 mm	832,00 g	3.78 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

---

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.