

# PRODUKTDATABLAD

## DULUX T PLUS 26 W/830

OSRAM DULUX T PLUS | Kompaktrør, 3 rør med 2-stiftsokkel til drift med konventionel forkobling



### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industriebelysning

### PRODUKTFORDELE

- Meget økonomisk
- God lyskvalitet
- Fremragende lysstrøm
- Lang driftstid
- Forbedret vedligeholdelse

### PRODUKTEGENSKABER

- Gennemsnitslevetid: 10.000 timer
- Farvegengivelsesindeks  $R_a$ :  $\geq 80$
- Kort og kompakt stikbenlampe med tredobbelte drejede rør
- Kompaktrør med 2-stift GX24d sokkel



**TEKNISKE DATA**


Elektriske Data

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Wattforbrug</b>         | 26,50 W |
| <b>Nominel wattforbrug</b> | 26,00 W |

Fotometriske data

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Nominel lysstrøm</b>                    | 1800 lm             |
| <b>Lumen ved 25 °C</b>                     | 1800 lm             |
| <b>Målt lumenstrøm</b>                     | 1800 lm             |
| <b>Nominel farvetemperatur</b>             | 3000 K              |
| <b>Farvegengivelsesindex</b>               | ≥80                 |
| <b>Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000 t</b> | 0,85                |
| <b>Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000 t</b> | 0,78                |
| <b>Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000 t</b> | 0,76                |
| <b>Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000 t</b> | 0,75                |
| <b>Farvetemperaturer</b>                   | LUMILUX varmt hvidt |
| <b>Farvetemperatur</b>                     | 3000 K              |
| <b>Lumen</b>                               | 1800 lm             |
| <b>Farvegengivelsesindex</b>               | ≥80                 |

— Dimensioner

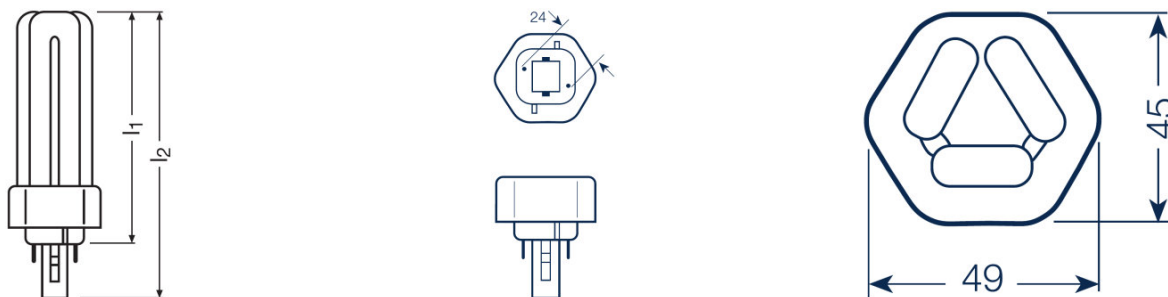

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Diameter</b>                                 | 11,0 mm   |
| <b>Total længde</b>                             | 137,0 mm  |
| <b>Længde</b>                                   | 139,0 mm  |
| <b>Længde i henhold til IEC standard</b>        | 130 mm    |
| <b>Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.</b> | 116,00 mm |
| <b>Udvendig kolbe</b>                           | T12X3     |
| <b>Maksimum diameter</b>                        | 12,0 mm   |

## Levetid

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Nominel levetid                 | 10000 h               |
| Målt levetid                    | 10000 h               |
| Service levetid                 | 6500 h                |
| Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t | 0,99                  |
| Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t | 0,99                  |
| Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t | 0,95                  |
| Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t | 0,81                  |
| Betjeningstilstand              | 50 Hz                 |
| Levetid                         | 10000 h <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Med CCG / LLCG

## Generel Beskrivelse

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Sokkel (standard betegnelse) | GX24d-3       |
| Kviksølvindhold              | 1,7 mg        |
| Kviksølvfri                  | ikke relevant |

## Egenskaber

|         |     |
|---------|-----|
| Dæmpbar | Nej |
|---------|-----|


## Godkendelse og Standarder

|               |              |
|---------------|--------------|
| Energiforbrug | 32 kWh/1000h |
| Energiklasse  | A            |

## Internationale Koder


|   |                      |
|---|----------------------|
| Internationalt kodesystem for lyskilder | FSM-26/830-I-GX24d-3 |
|---|----------------------|

Lys distribution

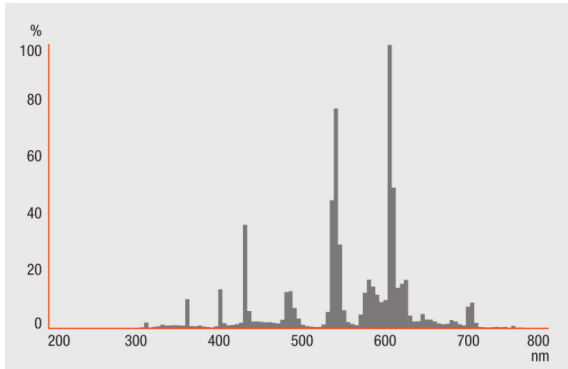

Spectral power distribution

Ledning

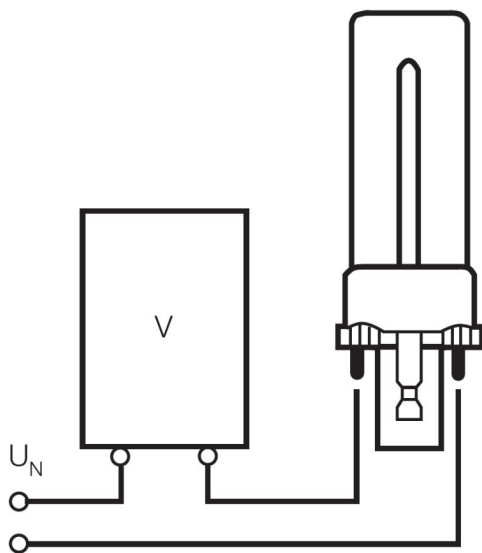

Wiring diagram

---

**UDSTYR/TILBEHØR**

- Velegnet til drift på traditionelle forkoblinger
- Kun egnet til 0,22V forkobling (DULUX T 18W PLUS)

---

**SIKKERHEDSANVISNING**

Hvis en lyskilde går i stykker: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

---

**LOGISTIK DATA**

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen              |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 4050300342061 | Folding carton box<br>1         | 142 mm x 45 mm x 48 mm                | 82,00 g    | 0.31 dm <sup>3</sup> |
| 4050300342078 | Shipping carton box<br>10       | 228 mm x 161 mm x 128 mm              | 874,00 g   | 4.70 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

---

**ANSVARFRASKRIVELSE**

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.