

PRODUKTDATABLAD

DULUX S 7 W/827

OSRAM DULUX S | Kort kompaktør, 1 rør med 2 stiftsokkel til drift med konventionel forkobling (CCG)



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Ideel til omkostningseffektiv, kreativ belysning og dekoration
- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller, restauranter

PRODUKTFORDELE

- Ekstremt økonomisk
- God lyskvalitet
- Ekstrem lav profil
- Lang driftstid
- Forbedret vedligeholdelse

PRODUKTEGENSKABER

- Farvegengivelsesindeks $R_a \geq 80$
- Kort og kompakt stikbenlampe med enkelt drejede rør
- Kompaktør med 2-stift G23 sokkel



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	7,10 W
Nominel wattforbrug	7,00 W

Fotometriske data

Nominel lysstrøm	400 lm
Lumen ved 25 °C	400 lm
Målt lumenstrøm	400 lm
Nominel farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	80...90
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000 t	0,85
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000 t	0,78
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000 t	0,76
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000 t	0,75
Farvetemperaturer	LUMILUX INTERNA
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	400 lm
Farvegengivelsesindex	80...90

— Dimensioner



Diameter	12,0 mm
Total længde	135,0 mm
Længde	137,0 mm
Længde i henhold til IEC standard	115 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	114,00 mm
Udvendig kolbe	T12
Maksimum diameter	11,0 mm

Levetid

Nominel levetid	10000 h
Målt levetid	10000 h
Service levetid	6500 h
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0,95
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0,81
Betjeningstilstand	50 Hz
Levetid	10000 h ¹⁾

¹⁾ Med CCG / LLCG

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	G23
Kviksølvindhold	1,3 mg
Kviksølvfri	ikke relevant

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
---------	-----


Godkendelse og Standarder

Energiforbrug	10 kWh/1000h
Energiklasse	B

Internationale Koder


Internationalt kodesystem for lyskilder	FSD-7/827-I-G23
---	-----------------

Lys distribution

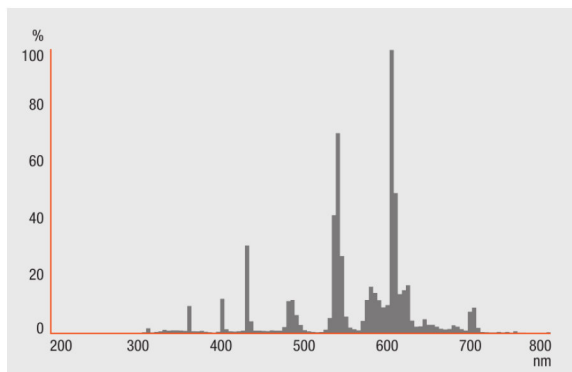


Spectral power distribution


Ledning

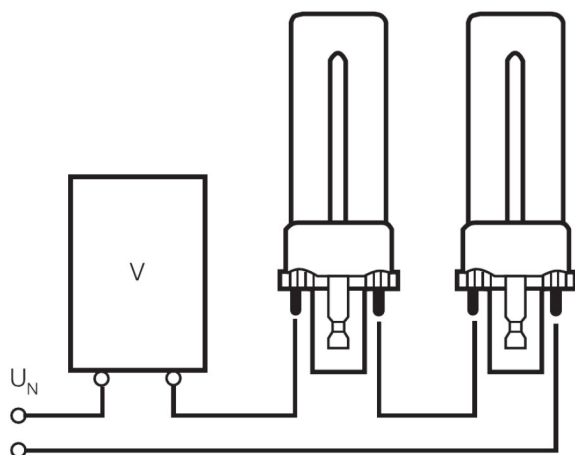

Wiring diagram

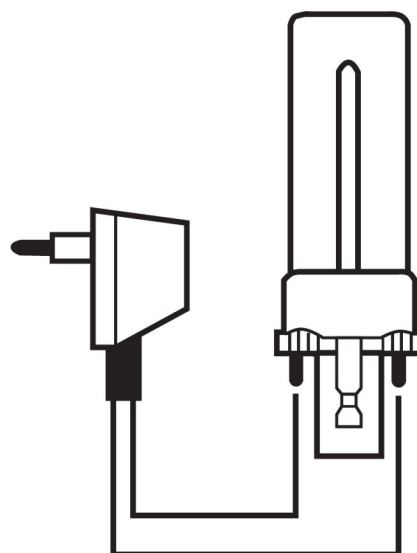

Wiring diagram

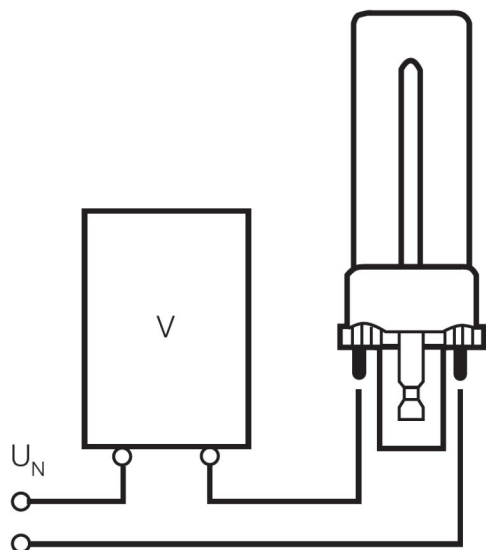

Wiring diagram

UDSTYR/TILBEHØR

- Velegnet til drift på traditionelle forkoblinger

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300005997	Folding carton box 1	23 mm x 36 mm x 139 mm	31,00 g	0.12 dm ³
4008321908766	Shipping carton box 10	134 mm x 126 mm x 100 mm	347,00 g	1.69 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.