

PRODUKTDATABLAD

DULUX S 9 W/840

OSRAM DULUX S | Kort kompaktør, 1 rør med 2 stiftsokkel til drift med konventionel forkobling (CCG)



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Ideel til omkostningseffektiv, kreativ belysning og dekoration
- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller, restauranter

PRODUKTFORDELE

- Ekstremt økonomisk
- God lyskvalitet
- Ekstrem lav profil
- Lang driftstid
- Forbedret vedligeholdelse

PRODUKTEGENSKABER

- Farvegengivelsesindeks $R_a \geq 80$
- Kort og kompakt stikbenlampe med enkelt drejede rør
- Kompaktør med 2-stift G23 sokkel



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominal spænding	60 V
Wattforbrug	9,10 W
Nominal wattforbrug	9,10 W
Nominal strømstyrke	0,17 A

Fotometriske data

Nominal lysstrøm	600 lm
Lumen ved 25 °C	600 lm
Målt lumenstrøm	600 lm
Nominal farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000 t	0,85
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000 t	0,78
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000 t	0,76
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000 t	0,75
Farvetemperaturer	LUMILUX koldt hvidt
Farvetemperatur	4000 K
Lumen	600 lm
Farvegengivelsesindex	≥80

Dimensioner



Diameter	12,0 mm
Total længde	166,5 mm
Længde	168,0 mm
Længde i henhold til IEC standard	145 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	144,00 mm
Udvendig kolbe	T12

Maksimum diameter	11,0 mm
--------------------------	---------

Levetid

Nominel levetid	10000 h
Målt levetid	10000 h
Service levetid	6500 h
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0,95
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0,81
Betjeningstilstand	50 Hz
Levetid	10000 h ¹⁾

¹⁾ Med CCG / LLCG

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	G23
Kviksølvindhold	1,6 mg
Kviksølvfri	ikke relevant

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
----------------	-----


Godkendelse og Standarder

Energiforbrug	12 kWh/1000h
Energiklasse	G

Internationale Koder


Internationalt kodesystem for lyskilder	FSD-9/840-I-G23
--	-----------------

Lys distribution

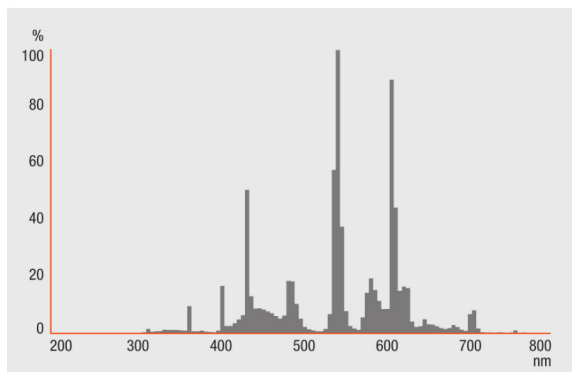


Spectral power distribution


Ledning

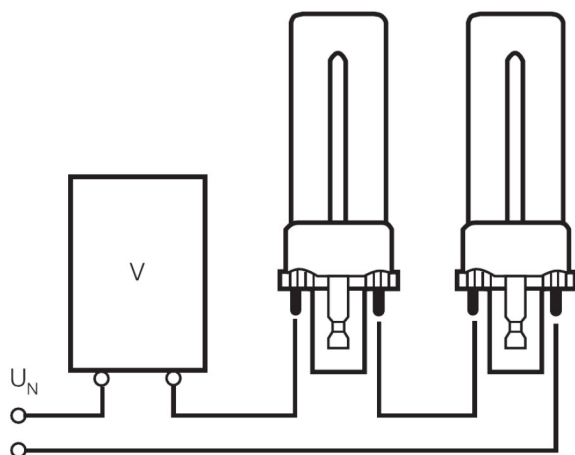

Wiring diagram

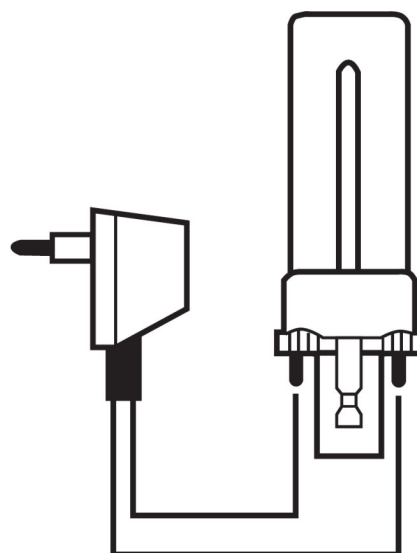


Wiring diagram

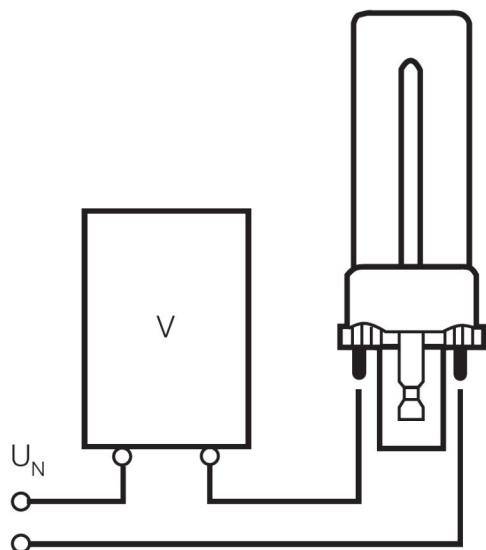

Wiring diagram

UDSTYR/TILBEHØR

- Velegnet til drift på traditionelle forkoblinger



Others graphics

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300010588	Folding carton box 1	171 mm x 23 mm x 36 mm	29,75 g	0.14 dm ³
4050300240947	Shipping carton box 10	113 mm x 163 mm x 126 mm	410,00 g	2.32 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.