

# PRODUKTDATABLAD

## DULUX S 11 W/840

OSRAM DULUX S | Kort kompakt rør, 1 rør med 2 stiftsokkel til drift med konventionel forkobling (CCG)



---

### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Ideel til omkostningseffektiv, kreativ belysning og dekoration
- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller, restauranter

---

### PRODUKTFORDELE

- Ekstremt økonomisk
- God lyskvalitet
- Ekstrem lav profil
- Lang driftstid
- Forbedret vedligeholdelse

---

### PRODUKTEGENSKABER

- Farvegengivelsesindeks  $R_a \geq 80$
- Kort og kompakt stikbenlampe med enkelt drejede rør
- Kompakt rør med 2-stift G23 sokkel



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominal spænding	91 V
Wattforbrug	12,40 W
Nominal wattforbrug	12,40 W
Nominal strømstyrke	0,16 A

Fotometriske data

Nominal lysstrøm	900 lm
Lumen ved 25 °C	900 lm
Målt lumenstrøm	900 lm
Nominal farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000 t	0,85
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000 t	0,78
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000 t	0,76
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000 t	0,75
Farvetemperaturer	LUMILUX koldt hvidt
Farvetemperatur	4000 K
Lumen	900 lm
Farvegengivelsesindex	≥80

Dimensioner



Diameter	12,0 mm
Total længde	236,5 mm
Længde	237,0 mm
Længde i henhold til IEC standard	215 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	214,00 mm
Udvendig kolbe	T12

<b>Maksimum diameter</b>	11,0 mm
--------------------------	---------

### Levetid

<b>Nominel levetid</b>	10000 h
<b>Målt levetid</b>	10000 h
<b>Service levetid</b>	6500 h
<b>Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t</b>	0,99
<b>Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t</b>	0,99
<b>Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t</b>	0,95
<b>Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t</b>	0,81
<b>Betjeningstilstand</b>	50 Hz
<b>Levetid</b>	10000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Med CCG / LLCG

### Generel Beskrivelse

<b>Sokkel (standard betegnelse)</b>	G23
<b>Kviksølvindhold</b>	1,6 mg
<b>Kviksølvfri</b>	ikke relevant

### Egenskaber

<b>Dæmpbar</b>	Nej
----------------	-----


### Godkendelse og Standarder

<b>Energiforbrug</b>	15 kWh/1000h
<b>Energiklasse</b>	G

### Internationale Koder


<b>Internationalt kodesystem for lyskilder</b>	FSD-11/840-I-G23
--	------------------

Lys distribution

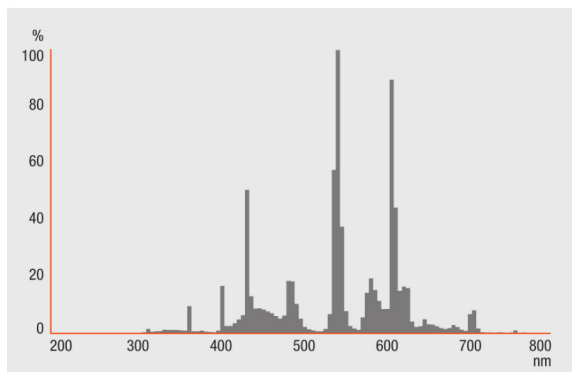


Spectral power distribution

Ledning

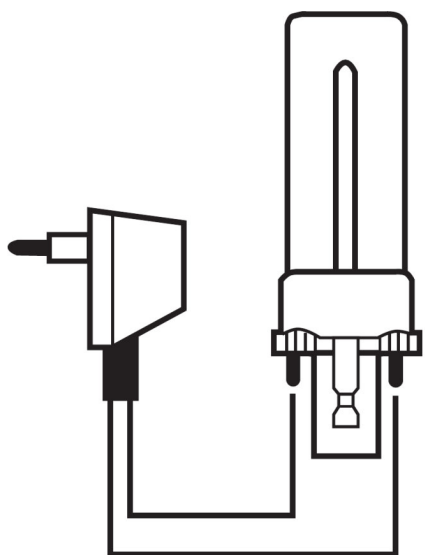

Wiring diagram

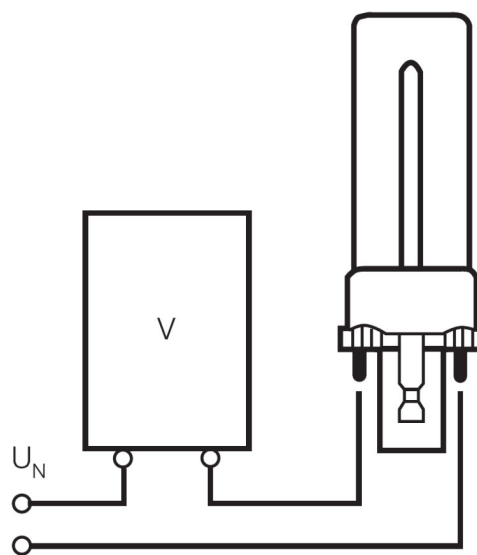

Wiring diagram

---

**UDSTYR/TILBEHØR**

– Velegnet til drift på traditionelle forkoblinger

---

**LOGISTIK DATA**

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300010618	Folding carton box 1	239 mm x 26 mm x 36 mm	48,30 g	0.22 dm <sup>3</sup>
4050300239507	Shipping carton box 10	219 mm x 133 mm x 111 mm	536,00 g	3.23 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

---

**ANSVARSRASKRIVELSE**

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.