

PRODUKTDATABLAD

DULUX S 11 W/827

OSRAM DULUX S | Kort kompaktør, 1 rør med 2 stiftsokkel til drift med konventionel forkobling (CCG)



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Ideel til omkostningseffektiv, kreativ belysning og dekoration
- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller, restauranter

PRODUKTFORDELE

- Ekstremt økonomisk
- God lyskvalitet
- Ekstrem lav profil
- Lang driftstid
- Forbedret vedligeholdelse

PRODUKTEGENSKABER

- Farvegengivelsesindeks $R_a \geq 80$
- Kort og kompakt stikbenlampe med enkelt drejede rør
- Kompaktør med 2-stift G23 sokkel



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	11,80 W
Nominel wattforbrug	11,00 W

Fotometriske data

Nominel lysstrøm	900 lm
Lumen ved 25 °C	900 lm
Målt lumenstrøm	900 lm
Nominel farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	80...89
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000 t	0,85
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000 t	0,78
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000 t	0,76
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000 t	0,75
Farvetemperaturer	LUMILUX INTERNA
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	900 lm
Farvegengivelsesindex	80...89

— Dimensioner



Diameter	12,0 mm
Total længde	235,0 mm
Længde	237,0 mm
Længde i henhold til IEC standard	215 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	214,00 mm
Udvendig kolbe	T12
Maksimum diameter	11,0 mm

Levetid

Nominel levetid	10000 h
Målt levetid	10000 h
Service levetid	6500 h
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0,95
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0,81
Betjeningstilstand	50 Hz
Levetid	10000 h ¹⁾

¹⁾ Med CCG / LLCG

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	G23
Kviksølvindhold	1,3 mg
Kviksølvfri	ikke relevant

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
---------	-----


Godkendelse og Standarder

Energiforbrug	15 kWh/1000h
Energiklasse	A

Internationale Koder


Internationalt kodesystem for lyskilder	FSD-11/827-I-G23
---	------------------

Lys distribution

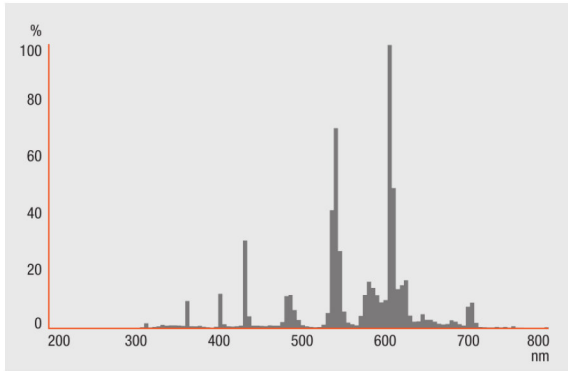


Spectral power distribution

Ledning

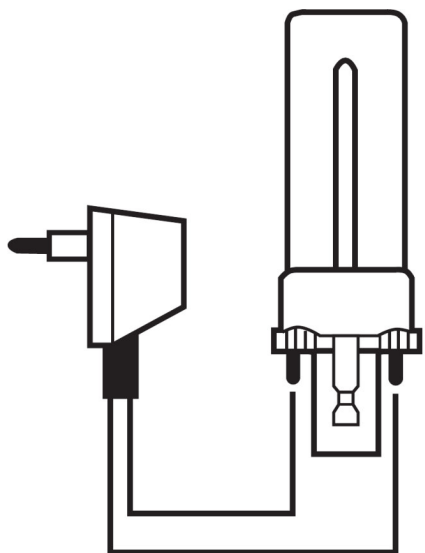

Wiring diagram

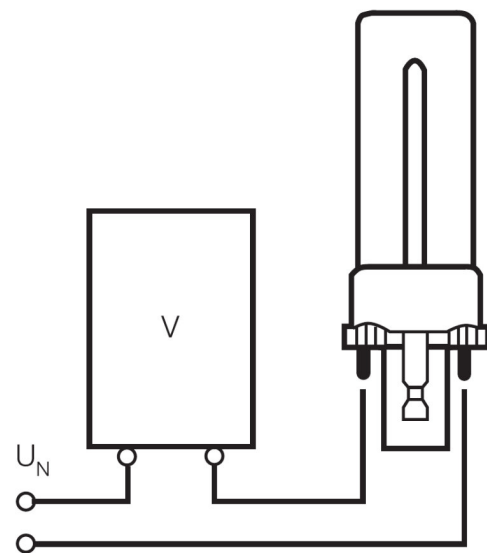

Wiring diagram

UDSTYR/TILBEHØR

– Velegnet til drift på traditionelle forkoblinger

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300006017	Folding carton box 1	23 mm x 36 mm x 242 mm	48,20 g	0.20 dm ³
4008321908780	Shipping carton box 10	251 mm x 125 mm x 109 mm	535,00 g	3.42 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.