

PRODUKTDATABLAD

CFL SQUARE 16 W/835 GR8

OSRAM CFL SQUARE 2 pins | Kvadratiske kompaktør med 2-stiftsokkel til konventionel forkobling (CCG)



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Lavprofilarmaturer til vægge og lofter
- Offentlige bygninger, receptionsområder, kontorer, gangeareler osv.
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industri

PRODUKTFORDELE

- Firkantet form giver ensartet lysfordeling
- Ingen skygger ved nogen af enderne og ingen mørke pletter
- Ekstrem lav profil
- Meget økonomisk
- God lyskvalitet
- Lang driftstid

PRODUKTEGENSKABER

- Kompaktør med 2-stift GR8 sokkel
- Kort og kompakt med 2 rør
- Farvegengivelsesindeks $R_a \geq 80$



TEKNISKE DATA


Elektriske Data

Nominal spænding	220 V
Wattforbrug	16,00 W
Nominal wattforbrug	16,00 W
Nominal strømstyrke	0,195 A

Fotometriske data

Nominal lysstrøm	1050 lm
Lumen ved 25 °C	1050 lm
Målt lumenstrøm	1050 lm
Nominal farvetemperatur	3500 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000 t	0,78
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000 t	0,76
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000 t	0,75
Farvetemperaturer	LUMILUX hvidt
Farvetemperatur	3500 K
Lumen	1050 lm
Farvegengivelsesindex	≥80

Dimensioner

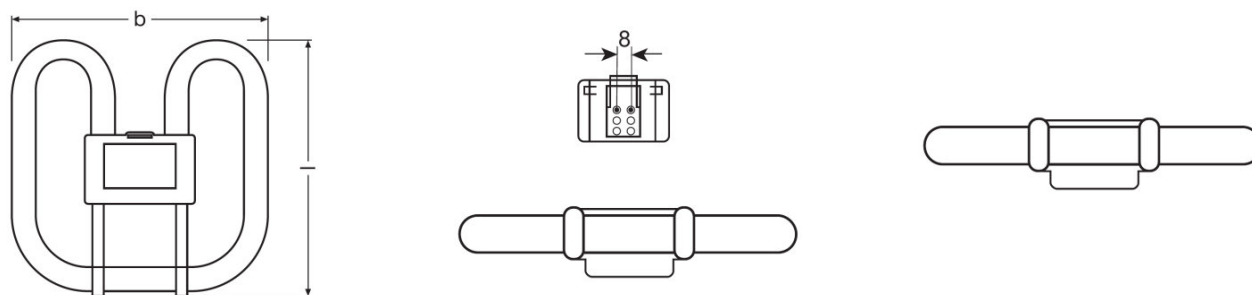

Total længde	138,0 mm
Længde	138,0 mm ¹⁾
Længde i henhold til IEC standard	138 mm
Udvendig kolbe	T12
Maksimum diameter	13,0 mm

¹⁾ Maksimal

Levetid

Nominel levetid	10000 h
Målt levetid	10000 h
Service levetid	6000 h
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0,94
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0,84
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0,68
Betjeningstilstand	50 Hz
Levetid	10000 h

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	GR8
Kviksølvindhold	2,5 mg
Kviksølvfri	ikke relevant

Egenskaber

Velegnet indendørs	Ja
--------------------	----


Godkendelse og Standarder

Energiforbrug	20 kWh/1000h
Energiklasse	B

Internationale Koder

Internationalt kodesystem for lyskilder	FSS-16/835-I-GR8
---	------------------

Lys distribution

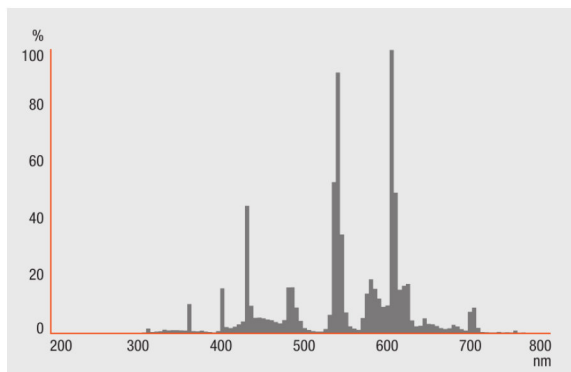

Spectral power distribution

UDSTYR/TILBEHØR

- Velegnet til drift på traditionelle forkoblinger
-

SIKKERHEDSANVISNING

Hvis en lyskilde går i stykker: www.ledvance.com/brokenlamp

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300816838	Folding carton box 1	152 mm x 29 mm x 152 mm	118,00 g	0.67 dm ³
4050300816845	Shipping carton box 20	326 mm x 185 mm x 322 mm	2834,00 g	19.42 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.
