

PRODUKTDATABLAD

CFL SQUARE 28 W/835 GR10Q

OSRAM CFL SQUARE 4 pins | Kvadratiske kompaktør med 4-stiftsokler GR10q til elektronisk eller konventionel forkobling (ECG/CCG)



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Lavprofilarmaturer til vægge og lofter
- Offentlige bygninger, receptionsområder, kontorer, gangareler osv.
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller, restauranter

PRODUKTFORDELE

- Firkantet form giver ensartet lysfordeling
- Ingen skygger ved nogen af enderne og ingen mørke pletter
- Meget økonomisk
- Ekstrem lav profil
- God lyskvalitet
- Lang driftstid

PRODUKTEGENSKABER

- Kort og kompakt med 2 rør
- Kompaktør med 4-stift GR10q sokkel
- Farvegengivelsesindeks $R_a \geq 80$



TEKNISKE DATA


Elektriske Data

Nominal spænding	220 V
Wattforbrug	28,00 W
Nominal wattforbrug	28,00 W
Nominal strømstyrke	0,32 A

Fotometriske data

Nominal lysstrøm	2050 lm
Lumen ved 25 °C	2050 lm
Målt lumenstrøm	2050 lm
Nominal farvetemperatur	3500 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000 t	0,88
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000 t	0,85
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000 t	0,82
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 12,000 t	0,78
Farvetemperaturer	LUMILUX hvidt
Farvetemperatur	3500 K
Lumen	2050 lm
Farvegengivelsesindex	≥80

Dimensioner

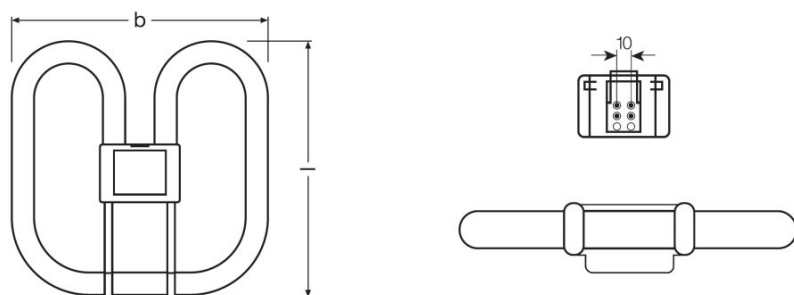

Total længde	205,0 mm
Længde	205,0 mm ¹⁾
Længde i henhold til IEC standard	205 mm
Udvendig kolbe	T12
Maksimum diameter	17,0 mm

¹⁾ Maksimal

Levetid

Nominel levetid	13000 h
Målt levetid	13000 h
Service levetid	7500 h ¹⁾
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0,95
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0,88
Lyskilde levetidsfaktor 12,000 t	0,59
Betjeningstilstand	HF
Levetid	13000 h

¹⁾ Med forvarme EKG

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	GR10q
Kviksølvindhold	2,5 mg
Kviksølvfri	ikke relevant

Egenskaber

Velegnet indendørs	Ja
--------------------	----


Godkendelse og Standarder

Energiforbrug	31 kWh/1000h
Energiklasse	A

Internationale Koder

Internationalt kodesystem for lyskilder	FSS-28/835-E-GR10q
---	--------------------

Lys distribution

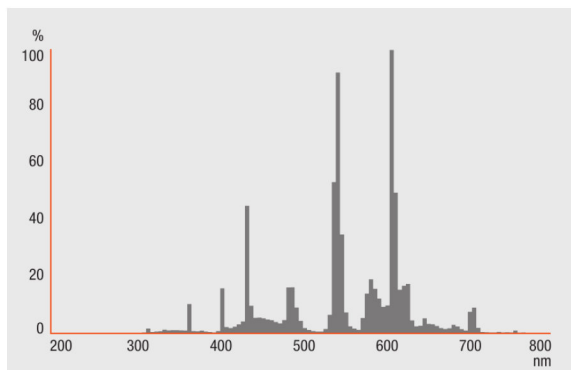

Spectral power distribution

UDSTYR/TILBEHØR

- Velegnet til drift på elektroniske og konventionelle forkoblinger (ECG og CCG)
-

SIKKERHEDSANVISNING

Hvis en lyskilde går i stykker: www.ledvance.com/brokenlamp

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300816982	Folding carton box 1	220 mm x 35 mm x 220 mm	251,00 g	1.69 dm ³
4050300816999	Shipping carton box 20	457 mm x 251 mm x 389 mm	5772,00 g	44.62 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.
