

# PRODUKTDATABLAD

## VALUE CLAS A 40 FR 5.5 W/2700K E27

LED VALUE CLASSIC A | LED-lyskilder, klassisk pæreform



---

### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning
- Kun udendørs brug i udendørs armaturer med min. IP65 beskyttelse

---

### PRODUKTFORDELE

- Meget lavt energiforbrug
- Nem at montere i stedet for traditionelle lyskilder

---

### PRODUKTEGENSKABER

- LED-alternativ til konventionelle lyskilder
- Ikke dæmpbar
- God farvegengivelse ( $R_a \geq 80$ ) og farvestabilitet i hele lampens levetid



## TEKNISKE DATA

## Elektriske Data

Wattforbrug	5,50 W
Nominel wattforbrug	5,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppe A (B)	200
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	320
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50
Tilsvarende lampe effekt	40 W


## Fotometriske data

Målt lumenstrøm	470 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	470 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Nominel lysstrøm	470 lm
Nominel farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	≥80

## Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Opstarttid	< 0,5 s

## Dimensioner



Total længde	95,0 mm
--------------	---------

<b>Diameter</b>	55,0 mm
<b>Udvendig kolbe</b>	A55
<b>Længde</b>	95,0 mm

#### Temperaturer og driftsbetingelser

<b>Omgivelsestemperatur</b>	-20...+40 °C
<b>Max. tilladt temp. på TC punkt</b>	75 °C

#### Levetid

<b>Nominel levetid</b>	10000 h
<b>Målt levetid</b>	10000 h
<b>Antal tænd/sluk</b>	100000
<b>Lumenvedligeholdelse ved endt levetid</b>	0,70

#### Generel Beskrivelse

<b>Sokkel (standard betegnelse)</b>	E27
<b>Kviksølvfri</b>	Ja
<b>Design/version</b>	Mat
<b>Korrekt bortskaffelse jf. WEEE</b>	Ja
<b>Produkt bemærkning</b>	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi
<b>Kviksølvindhold</b>	0,0 mg

#### Egenskaber

<b>Dæmpbar</b>	Nej
----------------	-----



#### Godkendelse og Standarder

<b>Energiklasse</b>	A+
<b>Energiforbrug</b>	6 kWh/1000h


#### Internationale Koder

<b>Internationalt kodesystem for lyskilder</b>	DRAA/F-5,5/827-220-240-E27-60
<b>Ordreference</b>	VALUE CLA40 5,5


Lys distribution

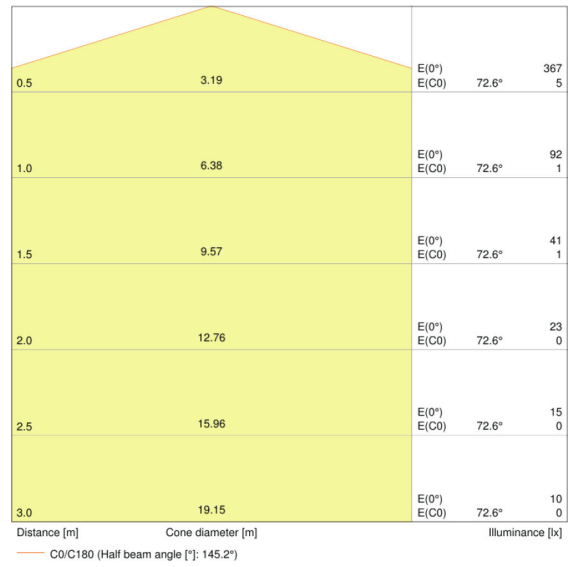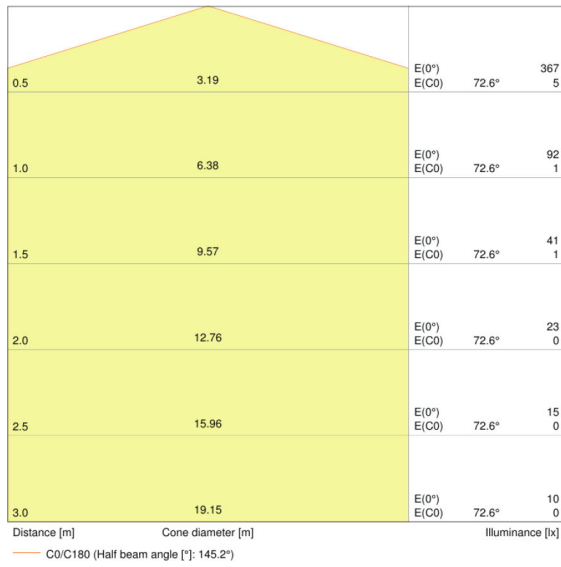

LDC typ cone


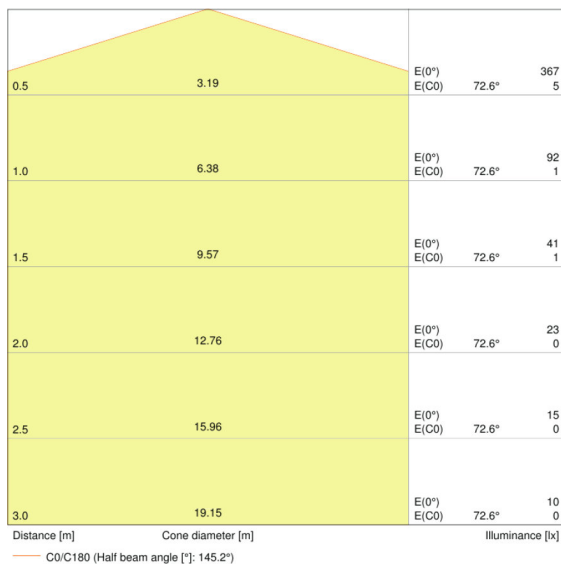


LDC typ cone

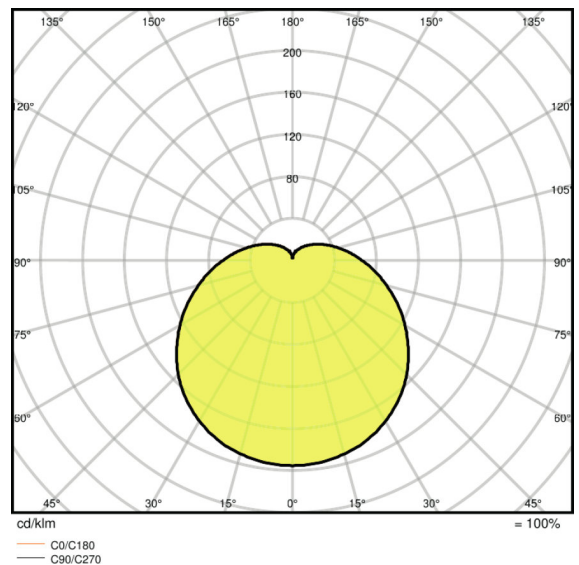


LDC typ cone

LDC typ polar

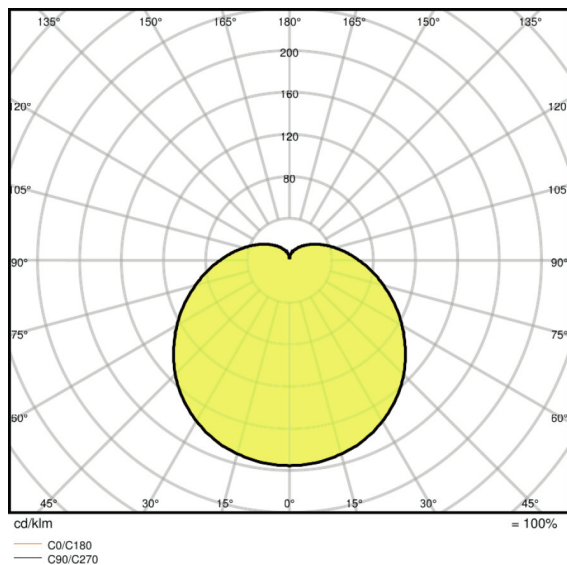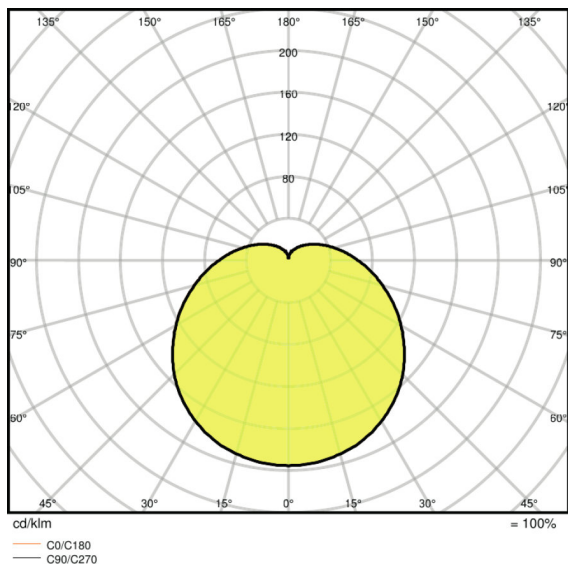

LDC typ polar

LDC typ polar

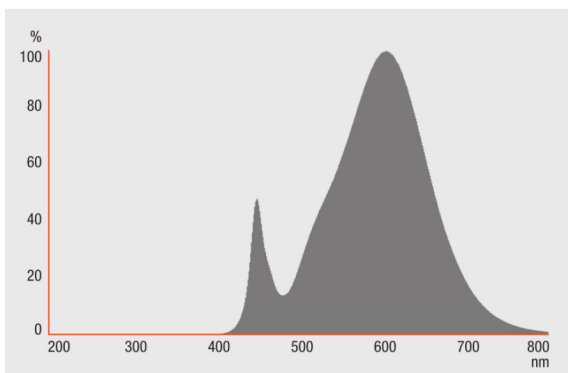

Spectral power distribution

**LOGISTIK DATA**

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4052899326927	Folding carton box 1	55 mm x 55 mm x 94 mm	30,00 g	0.28 dm <sup>3</sup>
4052899326934	Shipping carton box 10	290 mm x 119 mm x 110 mm	387,00 g	3.80 dm <sup>3</sup>

4058075019102	Bundle 3	- x - x -		
4058075019119	Shipping carton box 30	372 mm x 315 mm x 125 mm	1948,00 g	14.65 dm <sup>3</sup>
4058075803893	Bundle 2	- x - x -		
4058075803909	Shipping carton box 20	316 mm x 252 mm x 125 mm	1362,00 g	9.95 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

#### ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.