


PRODUKTDATABLAD

Vintage 1906 GLOBE 25 CL 5 W/2000K E27

Vintage 1906 LED | LED-lyskilder, vintage design

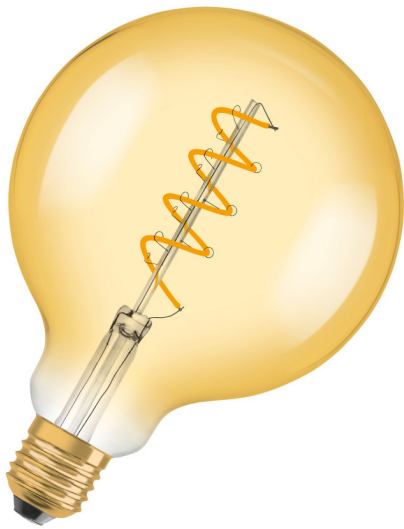

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Perfekt til dekorative formål
- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning
- Kun udendørs brug i udendørs armaturer med min. IP65 beskyttelse

PRODUKTFORDELE

- Meget lavt energiforbrug
- Øjeblikkeligt 100% lys, ingen opvarmningstid
- Nem at montere i stedet for traditionelle lyskilder
- Lyskilder med LED-filament

PRODUKTEGENSKABER

- LED-lyskilder til 230V
- Lyskilde i glas
- Levetid: op til 15.000 timer
- Spredningsvinkel: op til 360°
- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks $R_a \geq 80$; konstant kromaticitet



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	5,00 W
Nominel wattforbrug	5,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppe A (B)	400
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	480
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50
Tilsvarende lampe effekt	25 W


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	250 lm
Målt lumenstrøm	250 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varmt hyggelys
Farvetemperatur	2000 K
Lumen	250 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Nominel farvetemperatur	2000 K

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	178,0 mm
Diameter	125,0 mm

Udvendig kolbe	G125
Længde	178,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	65 °C

Levetid

Nominal levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Klar
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A
Energiforbrug	5 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	1906LEDGLOBE 5W
--------------	-----------------

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075092136	Folding carton box 1	140 mm x 140 mm x 236 mm	215,00 g	4.63 dm ³
4058075092143	Shipping carton box 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	1111,00 g	21.25 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.