

# PRODUKTDATABLAD

## SLIM LINE R7s 118.0 mm 100 11 W/2700K R7s

LED SLIM LINE R7S | Slanke LED-lyskilder med R7s sokkel



### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Generel belysning ved omgivelsestemperaturer fra -20...+40 °C
- Udendørs anvendelse kun i passende armaturer

### PRODUKTFORDELE

- Særligt kompakte mål
- Lav termisk udgang (ift. standard referenceprodukt)
- Lang levetid op til 15.000 timer
- 3 års garanti

### PRODUKTEGENSKABER

- LED-alternativ til konventionelle 230V R7s lyskilder
- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks  $R_a \geq 80$ ; konstant kromaticitet



## TEKNISKE DATA

## Elektriske Data

Wattforbrug	11,00 W
Nominel wattforbrug	11,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	65
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	81
Driftsfrekvens	50/60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50
Tilsvarende lampe effekt	100 W


## Fotometriske data

Nominel lysstrøm	1521 lm
Målt lumenstrøm	1521 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	1521 lm
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Nominel farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	80

## Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Udstrålingsvinkel	300 °
Opstarttid	< 0,5 s

## Dimensioner

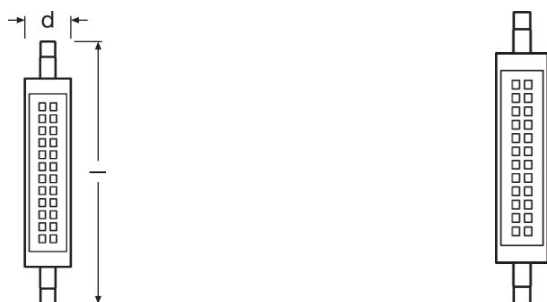

<b>Total længde</b>	118,0 mm
<b>Diameter</b>	20,0 mm
<b>Udvendig kolbe</b>	T20
<b>Længde</b>	118,0 mm

#### Temperaturer og driftsbetingelser

<b>Omgivelsestemperatur</b>	-20...+40 °C
<b>Max. tilladt temp. på TC punkt</b>	74 °C

#### Levetid

<b>Nominel levetid</b>	15000 h
<b>Målt levetid</b>	15000 h
<b>Antal tænd/sluk</b>	100000
<b>Lumenvedligeholdelse ved endt levetid</b>	0,70

#### Generel Beskrivelse

<b>Sokkel (standard betegnelse)</b>	R7s
<b>Kviksølvindhold</b>	0,0 mg
<b>Kviksølvfri</b>	Ja
<b>Design/version</b>	Klar
<b>Korrekt bortskaffelse jf. WEEE</b>	Ja

#### Egenskaber

<b>Dæmpbar</b>	Nej
----------------	-----

#### Godkendelse og Standarder

<b>Energiklasse</b>	A++
<b>Energiforbrug</b>	11 kWh/1000h

#### Internationale Koder

<b>Ordreference</b>	LESLIM118100 11
---------------------	-----------------

#### SIKKERHEDSANVISNING

For at sikre fuldt lysudbytte og lang levetid anbefales det at fjerne evt. glas eller cover på armaturet.

#### LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075432734	Folding carton box 1	21 mm x 49 mm x 155 mm	60,00 g	0.16 dm <sup>3</sup>

4058075432741	Shipping carton box 10	125 mm x 111 mm x 131 mm	672,00 g	1.82 dm <sup>3</sup>
4058075633117	Shipping carton box 6	111 mm x 83 mm x 131 mm	428,00 g	1.21 dm <sup>3</sup>
4058075633124	Shipping carton box 96	350 mm x 238 mm x 289 mm	7326,00 g	24.07 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

---

#### REFERENCER/LINKS

For garanti se

- ▶ [www.osram-lamps.dk/garanti](http://www.osram-lamps.dk/garanti)

For flere produkter og information om LED-lyskilder se

- ▶ [www.osram-lamps.dk/led-lyskilder](http://www.osram-lamps.dk/led-lyskilder)

---

#### ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.