

SPAR DINE KUNDER FOR EN MASSE BESVÆR! GRUNDFOS UNILIFT CC

UNILIFT CC klarer ikke kun oversvømmelser i kældre. Den er også effektiv, når vandstanden i hoveddammen skal sænkes, eller når swimmingpoolen eller regnvandstanken skal tømmes.

Grundfos UNILIFT CC er en lille, transportabel kælderpumpe i professionel kvalitet til den private boligejer.

Med sin enkle betjening og lave vægt kan pumpen lynhurtigt sættes ind ved oversvømmelser, og det kompakte design gør den velegnet til permanent montering i fx små drænbrønde.

- Kontraventil – fjerner risikoen for tilbageløb
- Flydende niveaufbryder – pumpen tænder automatisk, når vandstanden overstiger afbryderens vandrette niveau
- Rustfri si – afmonter sien, og pumpen suger ned til 3 mm over gulvet
- Robust keramisk akseltætning – giver god holdbarhed
- Automatisk udlufter garanterer problemfri opstart – også selv om brønden løber tør.



Beskrivelse

Dykpumpe til pumpning af rent, ikke-aggressivt vand og lettere snavset (gråt) spildevand. Pumpen kan pumpes ned til et vandspejl på 3 mm ved afmontering af si.

Unilift CC er egnet til både stationær og transportabel brug.

- Maks. flow, Q: 14 m³/h
- Maks. løftehøjde, H: 9 m
- Medietemp.: 0° C til +40° C
- Maks. partikelstørrelse: ø10 mm
- Materiale: Komposit
- Sugning ned til 3 mm (ved afmontering af si)



Anvendelse

Unilift CC er konstrueret til pumpning af følgende:

- Regnvand, drænvand og vand fra oversvømmelser
- Vand til fyldning/tømning af containere, damme, tanke osv.
- Spildevand fra brusekabiner, vaskemaskiner og afløb under kloakniveau
- Svømmebadsvand
- Vand og regnvand inden for skovbrug
- Vand fra vandløb og søer
- Drænvand fra grøfter
- Grundvand (grundvandssænkning)
- Spildevand fra viadukter, vejunderføringer osv.
- Drænvand fra sprinkleranlæg på autoværksteder.



Med vippearmer
(ikke inkluderet tilbehør)

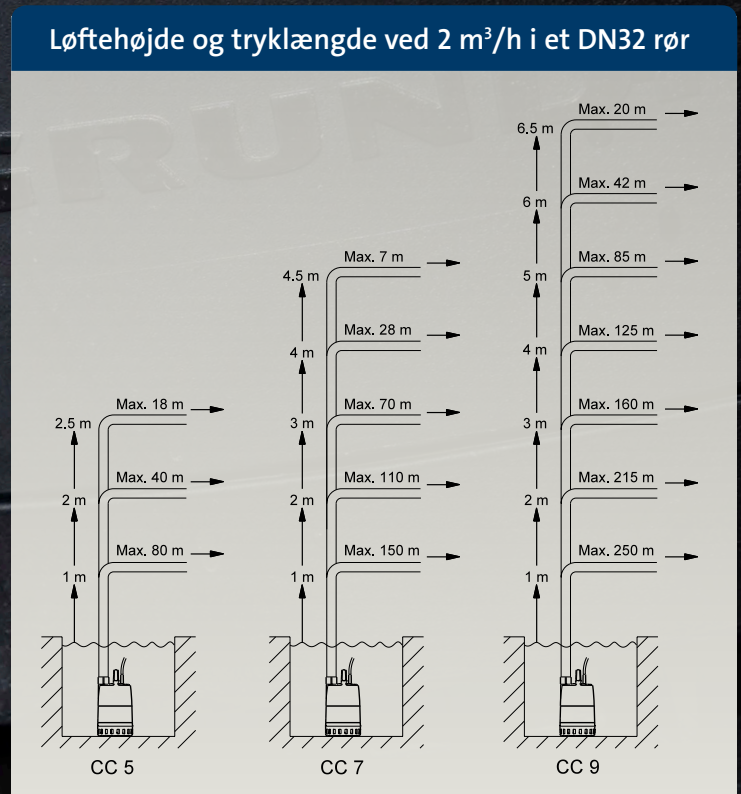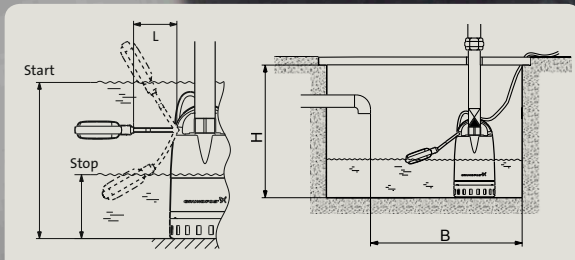

Pumpetype	Indbygningsmål ved montering i fx brønd [mm]			Kabellængde (L) min. 100 [mm]		Kabellængde (L) maks. 200 [mm]		Fysisk mål [mm]
	H afgang top	H afgang side	B Bredde	Start	Stop	Start	Stop	
Unilift CC5 (M1 best. nr. 96280965)	520	350	400	350	115	400	55	305
Unilift CC5 (A1 best. nr. 96280966)	520	350	400	350	115	400	55	305
Unilift CC7 (M1 best. nr. 96280967)	520	350	400	350	115	400	55	305
Unilift CC7 (A1 best. nr. 96280968)	520	350	400	350	115	400	55	305
Unilift CC9 (M1 best. nr. 96280969)	570	400	500	385	150	435	90	340
Unilift CC9 (A1 best. nr. 96280970)	570	400	500	385	150	435	90	340

Unilift CC fås i tre størrelser. M1-modellerne er uden niveaudevippen, mens A1-modellerne leveres med svømmeafbryder påmonteret.