



Ratstop 90

Rottestop monteret direkte på toilet.
Ratstop 90 er monteret direkte i multikvikken, så det er nemt og lynhurtigt at montere i faldrøret. Og så er det VA-godkendt, som er din garanti for at det fungerer 100% effektivt.



- ✓ Effektiv beskyttelse mod rotter
- ✓ VA godkendt af Teknologisk Institut. VA 2.99/20815
- ✓ Selvrensende
- ✓ Ingen vedligeholdelse
- ✓ Hurtig montage
- ✓ Dansk design

Dimensioner: (mm) H.190.
VVS-nummer: 154378390


Materialer: Støbering af iso/npg. med silicium oxid, samt tilspidsede rustfrie tråde i fjederstål med en diameter mindre end 1 mm, i kvaliteten Werksto Nr. 1.4301. Trådene samles i et multi-keglesystem og materialerne er resistente overfor kemikalier i kloaksystemer.

Monteringsvejledning: Ratstop 90 er præ-installeret direkte i multikvikken. Inden montage af Ratstop 90, skal du sikre dig, at der er minimum 20 cm. ned til en eventuel bøjning. Derefter monteres Ratstop 90 direkte i faldrøret nemt og hurtigt. Du skal sikre dig at multikvikken presses helt ned i afløbet og at den monteres lodret.

Om Cantt

Cantt ejes af familien Christensen, som har mange års erfaring med rottebekæmpelse, kloakarbejde samt udvikling af produkter til industrien. Ratstop 100 er udviklet fordi der manglede en løsning som ikke krævede så meget plads, kan monteres alle steder og som samtidig er vedligeholdelsesfri. Vores viden om produktudvikling til industrien har gjort, at vi kunne udvikle af de bedste materialer, som er utrolig holdbare. Produktet er dansk designet og dansk produceret.

Guide

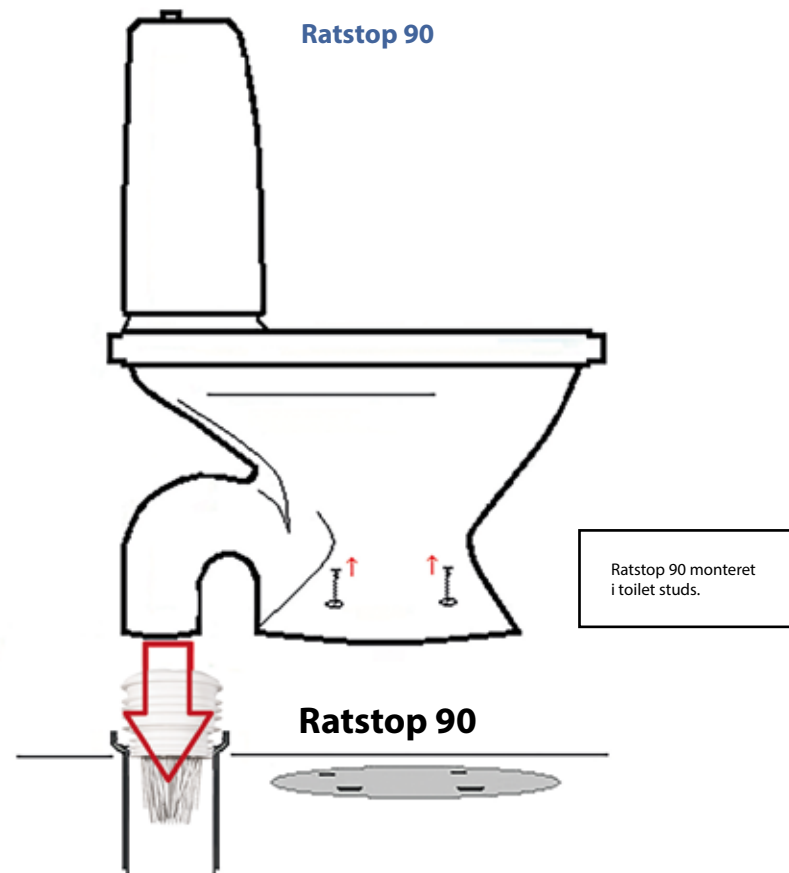

Nøragersmindevej 1
2791 Dragør
Denmark

Phone: +45 20 224 224
Email: info@cantt.dk
www.cantt.dk

Se også monteringsvejledning på vores hjemmeside Cantt.dk





Ratstop 100

Ratstop 100 er en simpel og holdbar konstruktion, som giver den mest effektive beskyttelse mod rotter.

- ✓ Effektiv beskyttelse mod rotter
- ✓ VA godkendt af Teknologisk Institut. VA 2.99/20619
- ✓ Selvrensende
- ✓ Ingen vedligeholdelse
- ✓ Hurtig montage
- ✓ Dansk design

Er godkendt til sort spildevand. Støbejerns faldstammer Ø110 mm. Samt: PP / PVC / HDPE / Rustfri / MA / SML. Evt. med VR / Jet-koblinger.

Dimensioner: (mm) D.110 x H.130.

VVS-nummer: 154378110

Materialer: Støbering af iso/np. med silicium oxid, samt tilspidsede rustfrie tråde i fjederstål med en diameter mindre end 1 mm, i kvaliteten Werksto Nr. 1.4301. Trådene samles i et multikeglesystem og materialerne er resistente overfor kemikalier ikloaksystemer.


Om Cantt

Cantt ejes af familien Christensen, som har mange års erfaring med rottebekæmpelse, kloakarbejde samt udvikling af produkter til industrien. Ratstop 100 er udviklet fordi der manglede en løsning som ikke krævede så meget plads, kan monteres alle steder og som samtidig er vedligeholdelsesfri. Vores viden om produktudvikling til industrien har gjort, at vi kunne udvikle af de bedste materialer, som er utrolig holdbare. Produktet er dansk designet og dansk produceret.



Monteringsvejledninger

Ratstop 100 støbejern

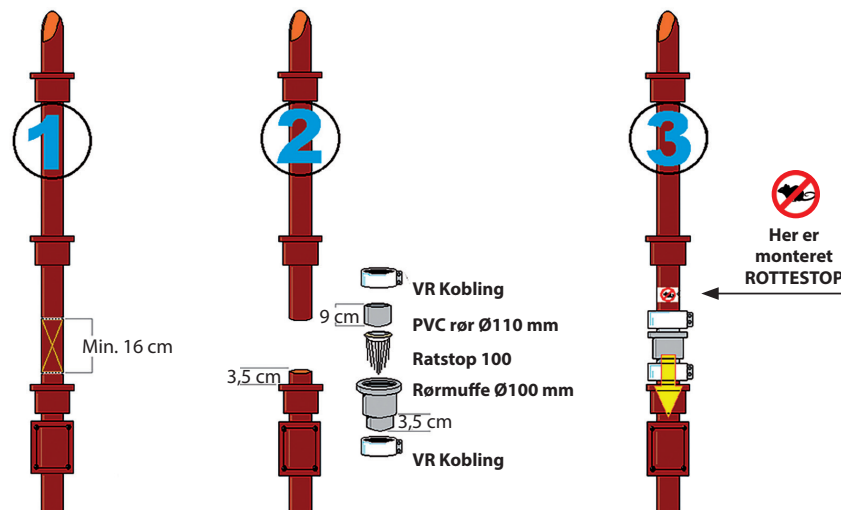


Er beregnet til sort spildevand.

Støbejerns faldstammer Ø110 mm.

Samt: PP / PVC / HDPE / Rustfri / MA / SML.

Ved evt. VR / Jet-koblinger.

Ratstop 100 PVC

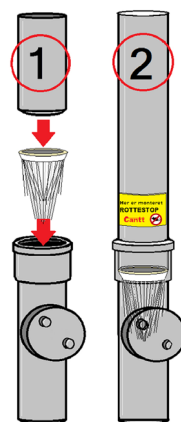

Godkendt til sort spildevand.

Samt alle lodrette faldstammer Ø110 mm muffer.

Materialer:
PP / PVC / HDPE / Rustfri.

Samt støbejern:
MA / SML.
Ved Jet-koblinger.

Ratstop 100 WC



Nøragermindevej 1
2791 Dragør
Danmark

Telefon: +45 20 224 224
E-mail: info@Cantt.dk
www.cantt.dk

Se også monteringsvejledning på vores hjemmeside Cantt.dk

