

PRODUKTDATABLAD

SF BLKH S 300 P 15W 830 BK IP65

SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR | Robust væg- og loftarmatur med IP65 beskyttelse, højfrekvent sensor



Anvendelsesområder

- Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør
- Gangarealer, trappeopgange, indgangspartier
- Passager, tunneller
- Offentlige områder

Produktfordele

- Flere muligheder for justering af sensor detekteringsområdet, dagslysregistrering og holdetid
- Velegnet i støvede og fugtige omgivelser takket være den høje IP-klasse
- Velegnet til brug på offentlige områder på grund af den høje IK-klasse
- Tilgængelige separate covers til æstetisk og funktionelt produktdesign
- 5 års garanti
- Nem installation på væg eller loft med mulighed for gennemforrådning
- Energibesparelser på op til 50% (sammenlignet med armaturer der bruger lysstofrør)

Produktegenskaber

- Højfrekvent sensor til dagslys- og bevægelses detektering
- Armaturhus og cover i UV-resistent PC
- IK-klasse: IK10
- Fjederklemmer til værktøjsfri montering
- Gennemforrådning er mulig
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Lysstrøm: op til 1400 lm
- Høj effektivitet: op til 95 lm/W
- Levetid (L70/B50): 50.000 t (ved 25°C)
- Omgivelsestemperatur under drift: -20...+40°C


TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	15,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	350 mA
Startstrøm	3.53 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	456 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	49
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	50
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	81
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,7
Total harmonisk forvrængning	< 8 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Integrated LED driver

Fotometriske data

Lumen	1400 lm
Belysnings effektivitet	95 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 5 sdc _m
Lysstyrke	-
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °
UGR longitudinal	ikke relevant

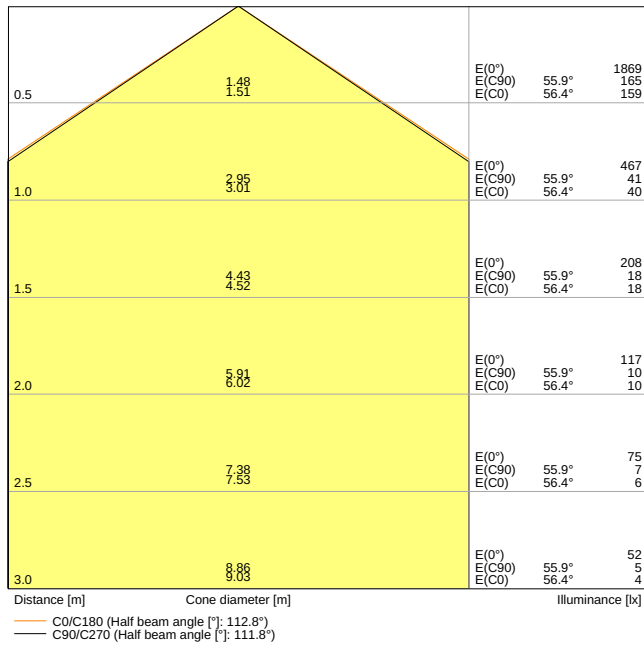


LDC typ cone

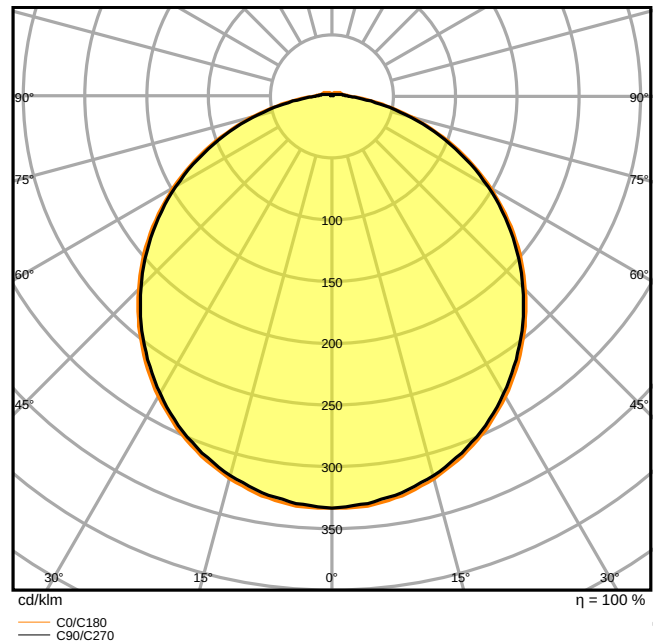

LDC typ polar

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	300,00 mm
Højde	70,00 mm
Produktvægt	820,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Black
Armaturess farve	Black
Materiale	Polycarbonate (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Lysregulende overfaldemateriale	Polycarbonat (PC)

Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	850 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...40 °C
Type forbindelse	Skrueløs terminal
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK10
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft / Væg
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	35000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Antal tænd/sluk	100000

SENSOR

Type sensor	Bevægelse / Lys
Sensortechnologi	Mikrobølge
Sensors detekteringsvinkel	150 °
Sensorstyret tændingstid	5 s...30 min
Rækkevidde for bevægelsessensor	3...8 m
Tidsinstilling for dagslyssensor	2...50 lx
Sensors IP-klasse	IP20

NØDBELYSNING

Type of emergency operation test	Ingen
----------------------------------	-------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB
Begrænset overflade temperatur	Nej
"Ball shot safe"	Nej






YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelige fra september 2021
--------------------	---------------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Flere cover-ringe fås i forskellige designs
- Monteringskruer og dyvler medfølger

DOWNLOADS



DOWNLOADS	
	User instruction SF BLKH S 250, 300 P IP65
	Tender documents Tender Text 4058075375284
	Tender documents SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR 15W 830 BK IP65-EN
	Declarations of conformity SF BLKH S
	IES file (IES) sf_blnk_S_300_P_15w_830_bk_ip65_ies
	LDT file (Eulumdat) sf_blnk_S_300_P_15w_830_bk_ip65_ldt
	R3D file (Relux 3D Model) Surface Bulkhead
	M3D file (3D Model) Surface Bulkhead
	UGR file (UGR table) sf_blnk_S_300_P_15w_830_bk_ip65_ldt

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075647589	Folding box 1	322 mm x 312 mm x 74 mm	925.00 g	7.43 dm ³
4058075647596	Shipping box 8	650 mm x 335 mm x 315 mm	8121.00 g	68.59 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

YDERLIGERE KATALOGINFORMATION



□

Referencer/links

– Se mere om garanti på www.ledvance.dk/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.