

# Produktdatablad

Specifikationer



## Trykknopbox tom med 3 hul grå/sort

El-nr.: 7517900023 XALD03

EAN-nr : 3389110114812

### Egenskaber

Produktserie	"Harmony XALD"
Produkttype	Tom trykknopkasse
Enheds forkortelse	"XALD"
Anvendelse	For XB5 Ø 22 mm control and signalling units
Antal huller	3 cut-outs
Farve på bunden af kapsling	Light grey (RAL 7035)
Farve på låg	Mørkegrå (RAL 7016)
Materiale	Polykarbonat
Kabelindgang	2 knock-outs til kabelindgang, fastgørelseskapacitet: 14 mm 2 knock-outs til Pg 13 kabel gland og ISO M20, fastgørelseskapacitet: 12 mm
IP kapslingsklasse	IP66 i henhold til IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

### Produktinformationer

Montagetype	For customer assembly
Antal vandrette rækker	1
Antal vandrette rækker	3
Vægt	0,238 kg
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning	7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
Montering af blok	Montering bagfra Montering forfra
Elektrisk kodning	SF1 MF2 PF2 PF1 MR1 MF1 SF2 SR1 SR2 PR1
Hovedgruppe	3 cut-outs
Produktgruppe	Standard grey

## miljø

Beskyttelsesbehandling	TH
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur under drift	-40...70 °C
Overspændingskategori	Klasse II i henhold til IEC 60536
NEMA kapslingsklasse	NEMA 13 NEMA 4X
IP kapslingsklasse	IK03 i henhold til EN 50102
Standarder	EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1

## Forpakkingsinformation

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	222 g
Forpakning 1 højde	7 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 længde	13,7 cm
Enhedstype forpakning 2	S03
Antal enheder forpakning 2	30
Forpakning 2 vægt	7,134 kg
Forpakning 2 højde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 længde	40 cm
Enhedstype forpakning 3	P06
Antal enheder forpakningstype 3	240
Forpakning 3 vægt	68,924 kg
Forpakning 3 højde	77 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 længde	60 cm

## Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja

---

Oplysninger om RoHS-undtagelse	<a href="#">Ja</a>
Kina RoHS-regulering	<a href="#">Kina RoHS-erklæring</a>
Miljømæssige oplysninger	<a href="#">Miljøprofil for produkt</a>
Cirkularitetsprofil	<a href="#">Oplysninger om udtjent udstyr</a>

---

## Garanti

---

Garanti	18 months
---------	-----------

---


## samhandelsbetingelser DK

---

Lagerkode	På lager
-----------	----------

---

**Dimensions**

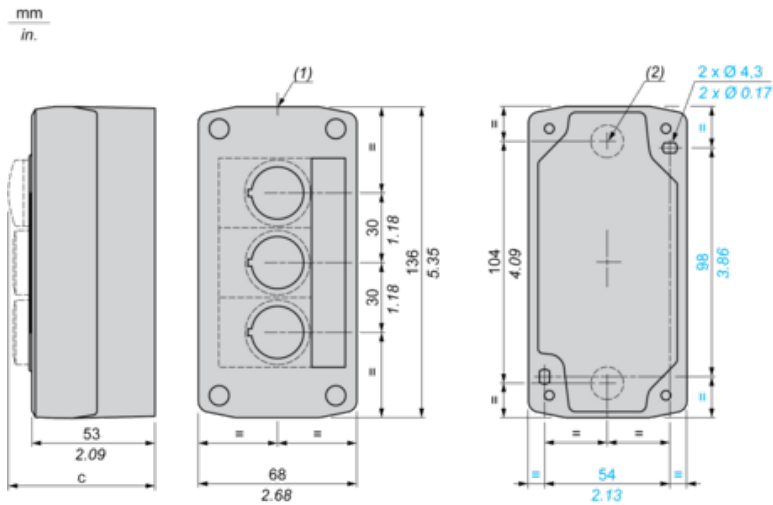

- (1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.  
 (2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

Control station fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	62	2.44
Illuminated pushbutton	64	2.52
Pilot light	65.5	2.58
Projecting pushbutton	66	2.60
Selector switch	80	3.15
Key switch	105.5	4.15