



CorePro LED-rør Universal T8



CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8

Det nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gør det nemt og enkelt at gennemføre dit belysningsprojekt. Du behøver ikke længere at overholde driverteknologien: Det unikke design gør det muligt at montere Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i armaturer, der enten er baseret på elektromagnetiske forkoblinger eller elektroniske HF-forkoblinger eller tilslutning til lysnettet. Den er meget nem at betjene, og du behøver ikke længere at have to typer rør på lager! Philips CorePro LEDtube Universal T8 er helt sikker, pålidelig og nem at installere og det ideelle alternativ til almindelige lystofrør, når man vil spare energi og reducere sine investeringer.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	30000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	1850 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	102,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80


LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	18 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	100 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C

CorePro LED-rør Universal T8

T-kappe, maks. (nom.)	55 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Matteret
Lyskildemateriale	Glass
Produktlængde	1200 mm
Lyskildeform	Rør, dobbelte ender
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	F
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance CE mærkning KEMA Keur certificate
Godkendelser	TUV

Energiforbrug kWh/1000 t.	18 kWh
	403580
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869680166600
Ordreprodukt navn	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8
EAN/UPC – produkt	8718696801666
Ordrekode	80166600
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001869202
Nettovægt (stykke)	0,270 kg


Målskitse

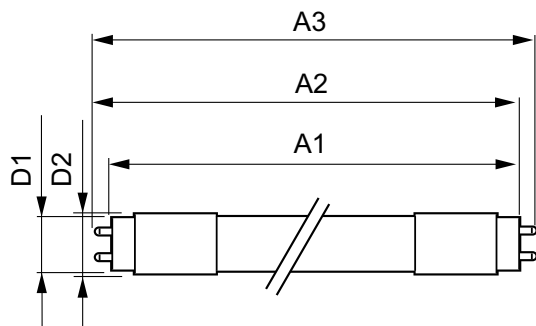


TLED 1200mm UNV16W-36W 2100lm 3000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm

Fotometriske data

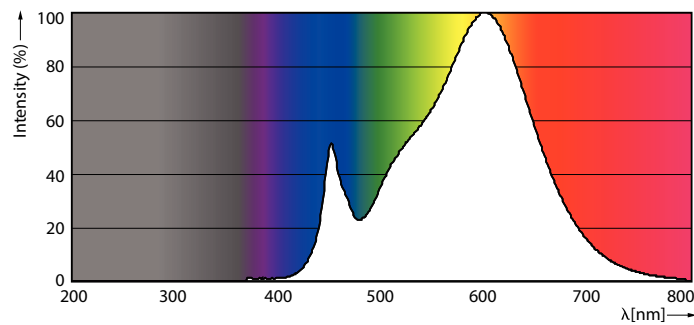

18W G13

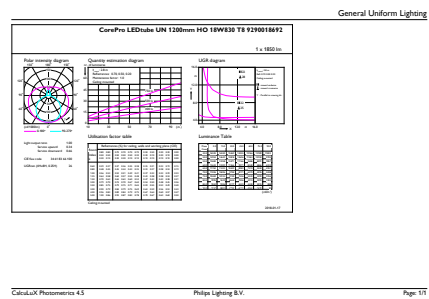

18W G13 830 3000K


CorePro LED-rør Universal T8

Fotometriske data




18W G13 830 3000K


Levetid

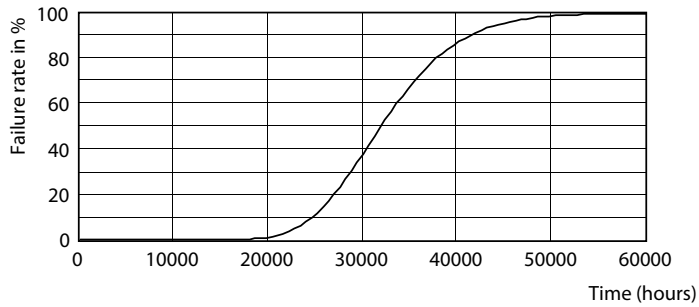


18W G13

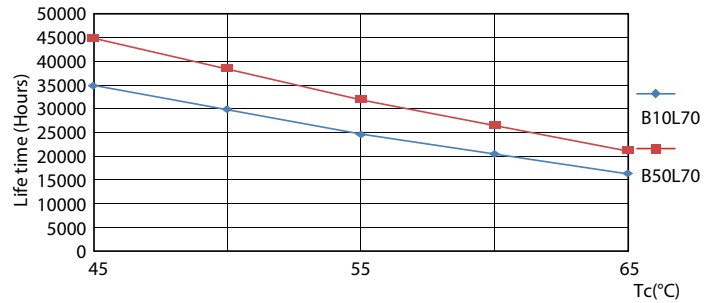

LEDtube COR SLR 18W 30K LifetimeVsTc-LED-LED

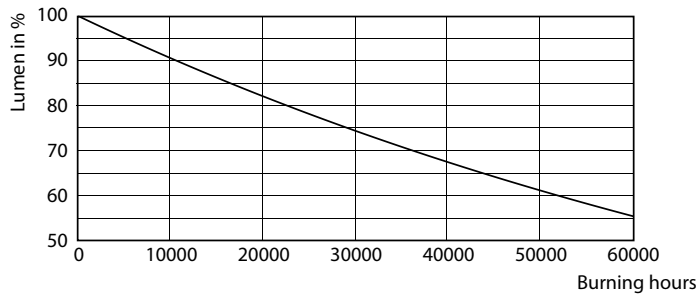


18W G13

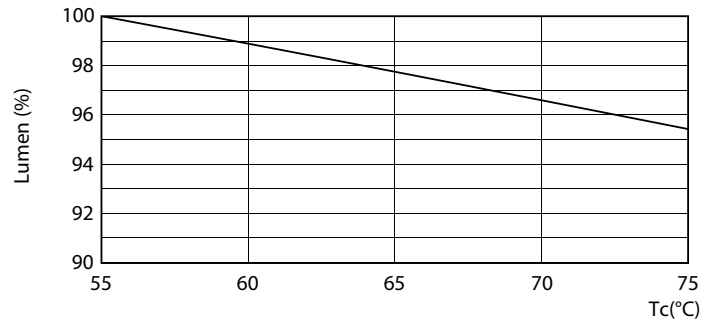

LEDtube COR SLR 18W 30K LumenVsTc-LMP-LMP

CorePro LED-rør Universal T8

Levetid

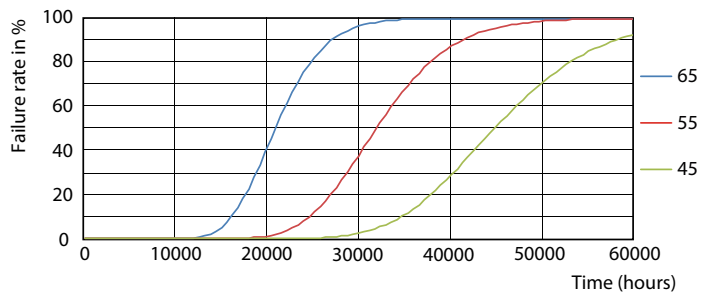

LEDtube COR SLR 18W 30K FailureRate-LED-LED

