



CorePro LED-rør Universal T8



CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

Det nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gør det nemt og enkelt at gennemføre dit belysningsprojekt. Du behøver ikke længere at overholde driverteknologien: Det unikke design gør det muligt at montere Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i armaturer, der enten er baseret på elektromagnetiske forkoblinger eller elektroniske HF-forkoblinger eller tilslutning til lysnettet. Den er meget nem at betjene, og du behøver ikke længere at have to typer rør på lager! Philips CorePro LEDtube Universal T8 er helt sikker, pålidelig og nem at installere og det ideelle alternativ til almindelige lystofrør, når man vil spare energi og reducere sine investeringer.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	30000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	865 [CCT af 6500 K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	2700 lm
Farvebetegnelse	Koldt dagslys
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	117,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	23 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	130 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C

CorePro LED-rør Universal T8

T-kappe, maks. (nom.)	60 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Matteret
Lyskildemateriale	Glass
Produktlængde	1500 mm
Lyskildeform	Rør, dobbelte ender

Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	E
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance CE mærkning KEMA Keur certificate
Godkendelser	TUV

Energiforbrug kWh/1000 t.	23 kWh
	403585

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869680176500
Ordreprodukt navn	CorePro LEDtube UN 1500mm HO
	23W865 T8
EAN/UPC – produkt	8718696801765
Ordrekode	80176500
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001869702
Nettovægt (stykke)	0,270 kg


Målskitse

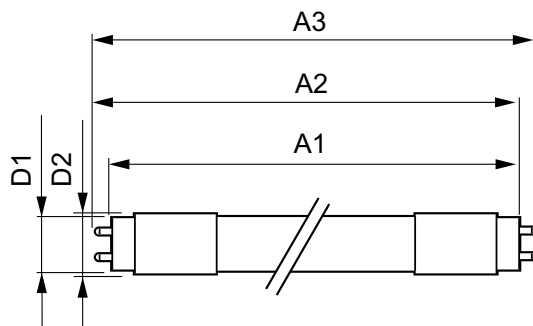

TLED 1500mm UNV24W-54W 3100lm 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm

Fotometriske data

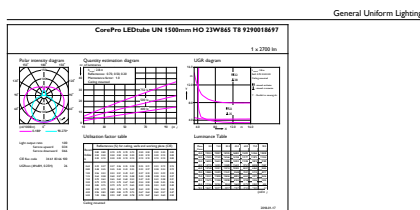


CadLUX Photometrics 4.3

Philips Lighting B.V.

Page: 1/1


23W G13 865 6500K

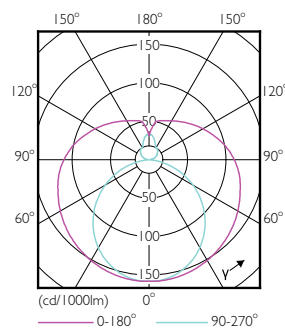

18W G13 830 3000K


CorePro LED-rør Universal T8

Fotometriske data

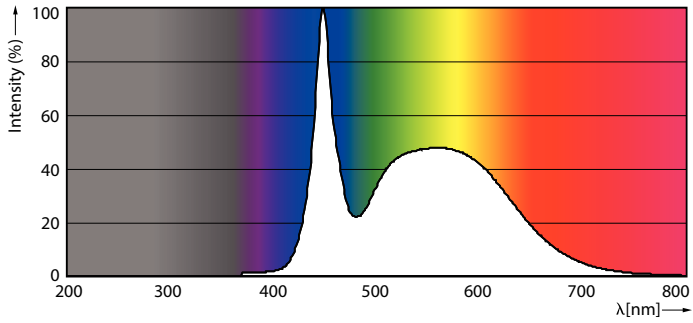


18W G13


Levetid

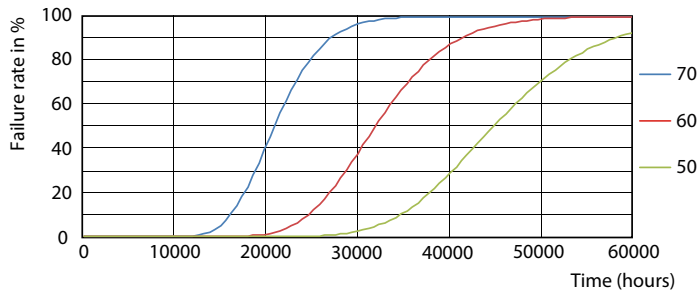


LEDtube COR SLR 23W 30K FailureRate-LED-LED

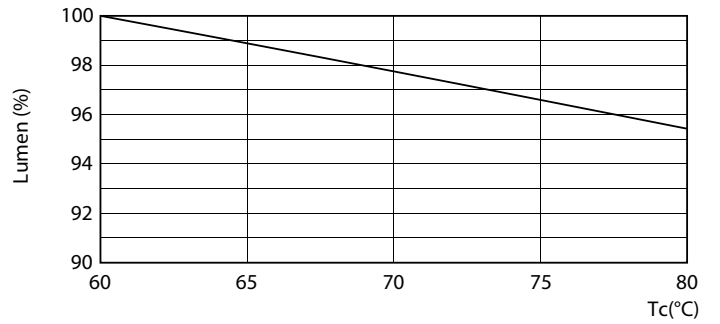

LEDtube COR SLR 23W 30K LumenVsTc-LMP-LMP

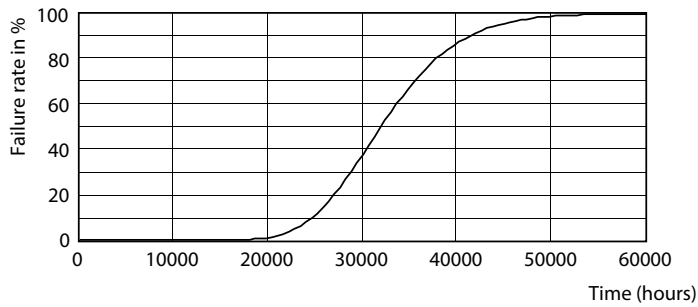


18W G13

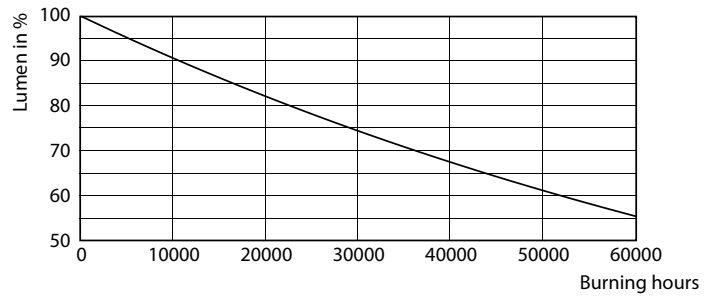

18W G13

CorePro LED-rør Universal T8

Levetid

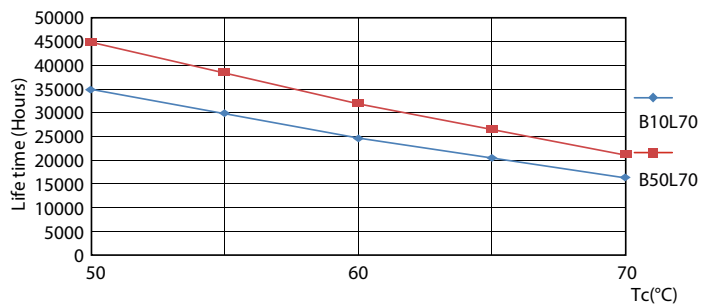

LEDtube COR SLR 23W 30K LifetimeVsTc-LED-LED

