



CorePro LED-rør Universal T8



CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8

Det nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gør det nemt og enkelt at gennemføre dit belysningsprojekt. Du behøver ikke længere at overholde driverteknologien: Det unikke design gør det muligt at montere Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i armaturer, der enten er baseret på elektromagnetiske forkoblinger eller elektroniske HF-forkoblinger eller tilslutning til lysnettet. Den er meget nem at betjene, og du behøver ikke længere at have to typer rør på lager! Philips CorePro LEDtube Universal T8 er helt sikker, pålidelig og nem at installere og det ideelle alternativ til almindelige lystofrør, når man vil spare energi og reducere sine investeringer.

Produkt data


Generelle oplysninger		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) 70 %	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Drift og el	
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Nominel levetid (nom.)	30000 h	Power (Rated) (Nom)	18 W
Interval mellem tænd/sluk	50000X	Lyskildens strømstyrke (nom.)	100 mA
	Sphere	Opstartstid (nom.)	0,5 s
Lysteknisk		Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Farvekode	865 [CCT af 6500 K]	Effektfaktor (nom.)	0,9
Spredningsvinkel (nom.)	240 °	Spænding (nom.)	220-240 V
Lysstrøm (nom.)	2000 lm	Temperatur	
Farvebetegnelse	Koldt dagslys	T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K	T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Lyseffekt (nominel) (nom.)	111,00 lm/W	T-lagring (maks.)	65 °C
Farveensartethed	<6	T-lagring (min.)	-40 °C
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80		

CorePro LED-rør Universal T8

T-kappe, maks. (nom.)	55 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Matteret
Lyskildemateriale	Glass
Produktlængde	1200 mm
Lyskildeform	Rør, dobbelte ender
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	E
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance TUV CE mærkning KEMA Keur certificate

Energiforbrug kWh/1000 t.	18 kWh 403582
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869680170300
Ordreprodukt navn	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8
EAN/UPC – produkt	8718696801703
Ordrekode	80170300
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001869402
Nettovægt (stykke)	0,215 kg



Målskitse

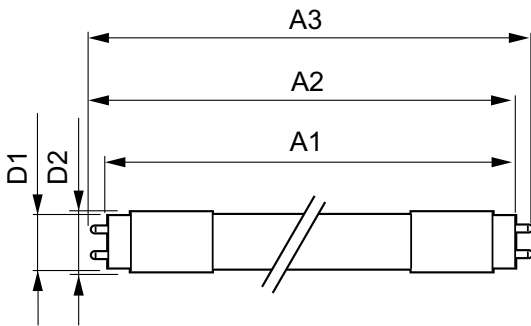

TLED 1200mm UNV16W-36W 2100lm 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm

Fotometriske data

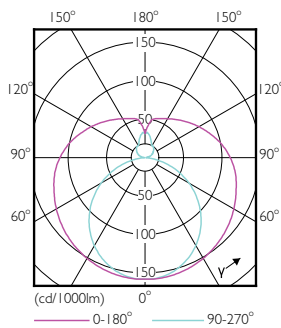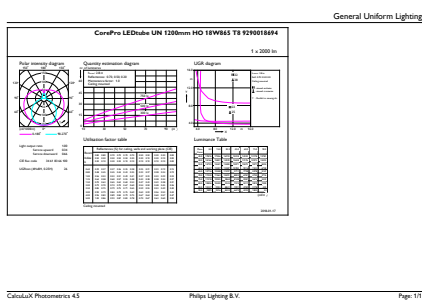


18W G13 865 6500K

18W G13 830 3000K


CorePro LED-rør Universal T8

Fotometriske data

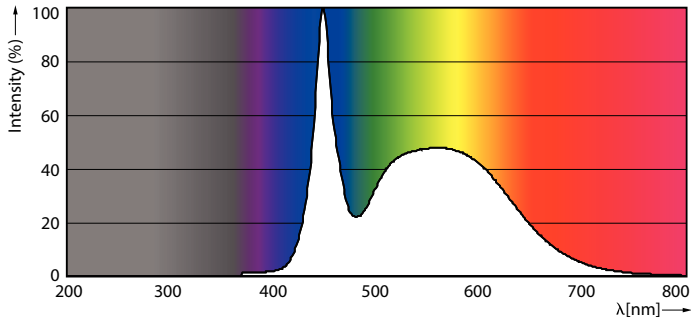


18W G13


Levetid

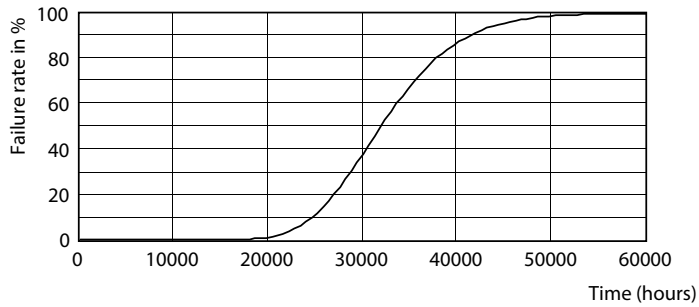


18W G13

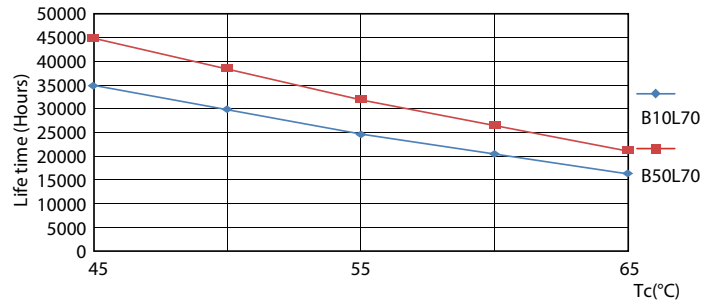

LEDtube COR SLR 18W 30K LifetimeVsTc-LED-LED

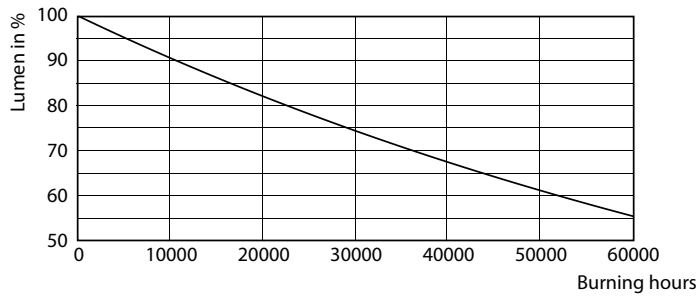


18W G13

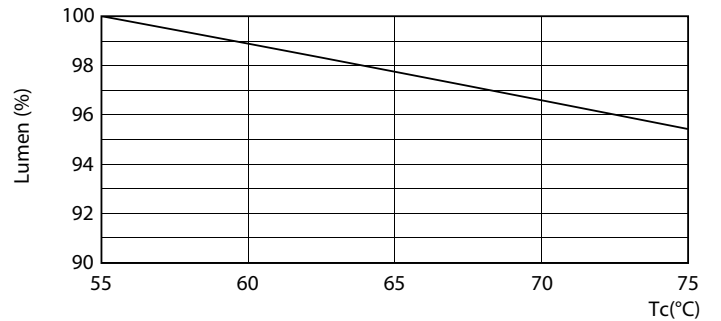

LEDtube COR SLR 18W 30K LumenVsTc-LMP-LMP

CorePro LED-rør Universal T8

Levetid

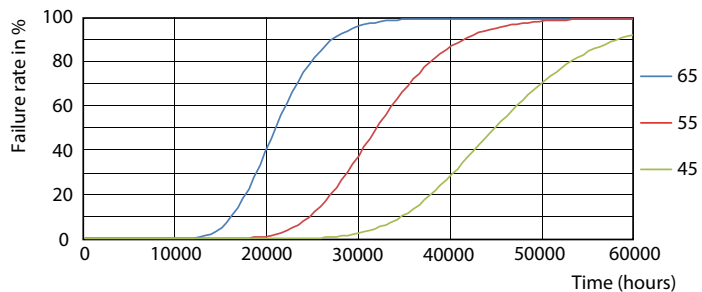

LEDtube COR SLR 18W 30K FailureRate-LED-LED

