



CorePro LED-rør Universal T8



CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8

Det nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gør det nemt og enkelt at gennemføre dit belysningsprojekt. Du behøver ikke længere at overholde driverteknologien: Det unikke design gør det muligt at montere Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i armaturer, der enten er baseret på elektromagnetiske forkoblinger eller elektroniske HF-forkoblinger eller tilslutning til lysnettet. Den er meget nem at betjene, og du behøver ikke længere at have to typer rør på lager! Philips CorePro LEDtube Universal T8 er helt sikker, pålidelig og nem at installere og det ideelle alternativ til almindelige lystofrør, når man vil spare energi og reducere sine investeringer.

Produkt data


Generelle oplysninger		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	70 %	
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Drift og el	
Nominel levetid (nom.)	30000 h	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Interval mellem tænd/sluk	50000X	Power (Rated) (Nom)	23 W
	Sphere	Lyskildens strømstyrke (nom.)	130 mA
Lysteknisk		Opstarttid (nom.)	0,5 s
Farvekode	840 [CCT af 4000 K]	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Spredningsvinkel (nom.)	240 °	Effektfaktor (nom.)	0,9
Lysstrøm (nom.)	2700 lm	Spænding (nom.)	220-240 V
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)	Temperatur	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Lyseffekt (nominel) (nom.)	117,00 lm/W	T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Farveensartethed	<6	T-lagring (maks.)	65 °C
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80	T-lagring (min.)	-40 °C

CorePro LED-rør Universal T8

T-kappe, maks. (nom.)	60 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Matteret
Lyskildemateriale	Glass
Produktlængde	1500 mm
Lyskildeform	Rør, dobbelte ender
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	E
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance CE mærkning KEMA Keur certificate
Godkendelser	TUV

Energiforbrug kWh/1000 t.	23 kWh 403584
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869680174100
Ordreprodukt navn	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8
EAN/UPC – produkt	8718696801741
Ordrekode	80174100
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001869602
Nettovægt (stykke)	0.270 kg


Målskitse

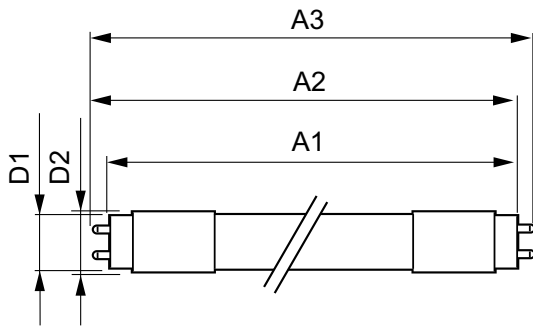


TLED 1500mm UNV24W-54W 3100lm 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm

Fotometriske data

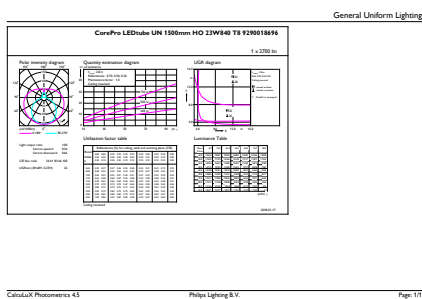

23W G13 840 4000K

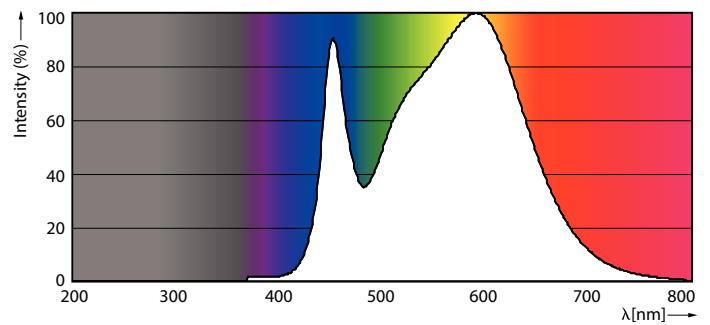

18W G13


CorePro LED-rør Universal T8

Fotometriske data




18W G13 830 3000K


Levetid

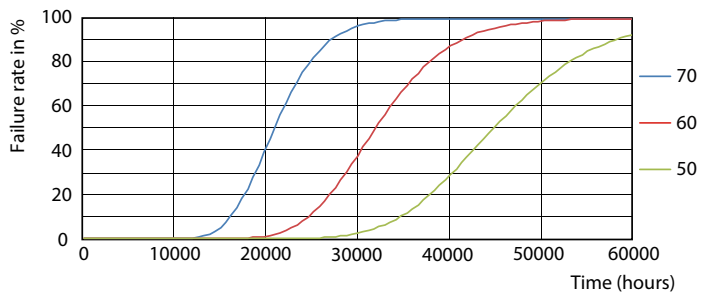


LEDtube COR SLR 23W 30K FailureRate-LED-LED

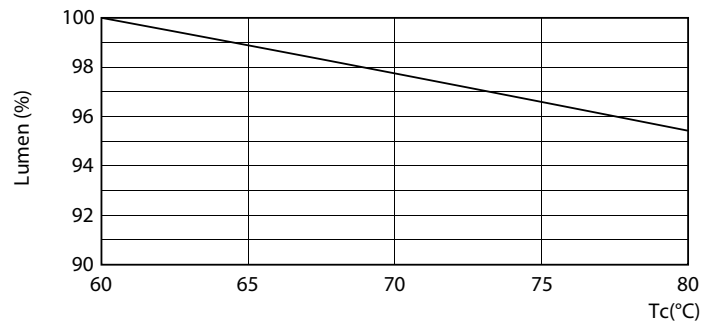

LEDtube COR SLR 23W 30K LumenVsTc-LMP-LMP

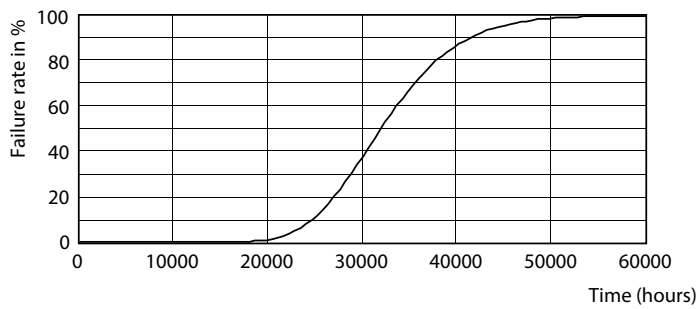


18W G13

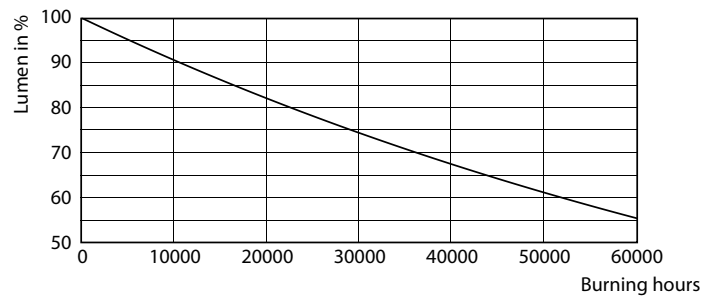

18W G13

CorePro LED-rør Universal T8

Levetid

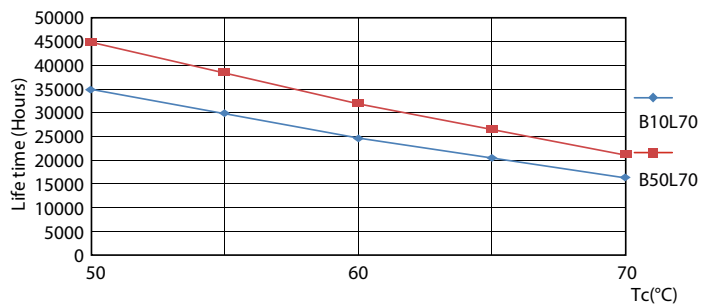

LEDtube COR SLR 23W 30K LifetimeVsTc-LED-LED

