



CorePro LED-rør Universal T8



CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8

Det nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gør det nemt og enkelt at gennemføre dit belysningsprojekt. Du behøver ikke længere at overholde driverteknologien: Det unikke design gør det muligt at montere Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i armaturer, der enten er baseret på elektromagnetiske forkoblinger eller elektroniske HF-forkoblinger eller tilslutning til lysnettet. Den er meget nem at betjene, og du behøver ikke længere at have to typer rør på lager! Philips CorePro LEDtube Universal T8 er helt sikker, pålidelig og nem at installere og det ideelle alternativ til almindelige lystofrør, når man vil spare energi og reducere sine investeringer.

Produkt data

Generelle oplysninger		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) 70 %	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Drift og el	
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Nominel levetid (nom.)	30000 h	Power (Rated) (Nom)	18 W
Interval mellem tænd/sluk	50000X	Lyskildens strømstyrke (nom.)	100 mA
	Sphere	Opstartstid (nom.)	0,5 s
Lysteknisk		Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Farvekode	840 [CCT af 4000 K]	Effektfaktor (nom.)	0,9
Spredningsvinkel (nom.)	240 °	Spænding (nom.)	220-240 V
Lysstrøm (nom.)	2000 lm	Temperatur	
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)	T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Lyseffekt (nominel) (nom.)	111,00 lm/W	T-lagring (maks.)	65 °C
Farveensartethed	<6	T-lagring (min.)	-40 °C
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80		

CorePro LED-rør Universal T8

T-kappe, maks. (nom.)	55 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Matteret
Lyskildemateriale	Glass
Produktlængde	1200 mm
Lyskildeform	Rør, dobbelte ender

Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	E
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance CE mærkning KEMA Keur certificate
Godkendelser	TUV

Energiforbrug kWh/1000 t.	18 kWh
	403581

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869680168000
Ordreprodukt navn	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8
EAN/UPC – produkt	8718696801680
Ordrekode	80168000
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001869302
Nettovægt (stykke)	0,270 kg


Målskitse

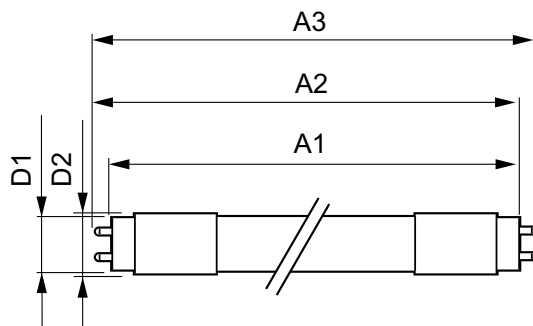


TLED 1200mm UNV16W-36W 2100lm 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm

Fotometriske data

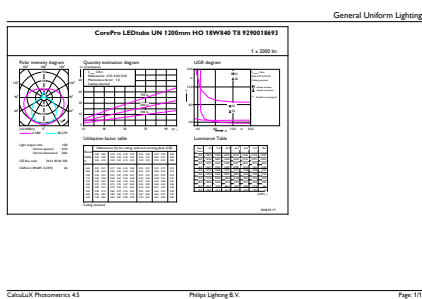

18W G13 840 4000K

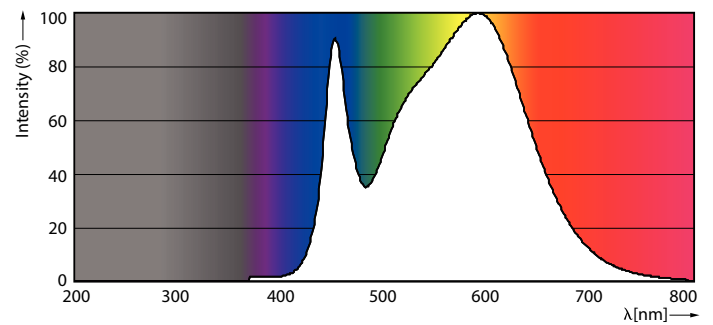

18W G13


CorePro LED-rør Universal T8

Fotometriske data




18W G13 830 3000K


Levetid

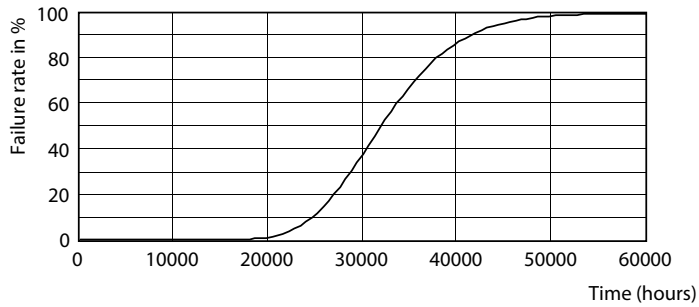


18W G13

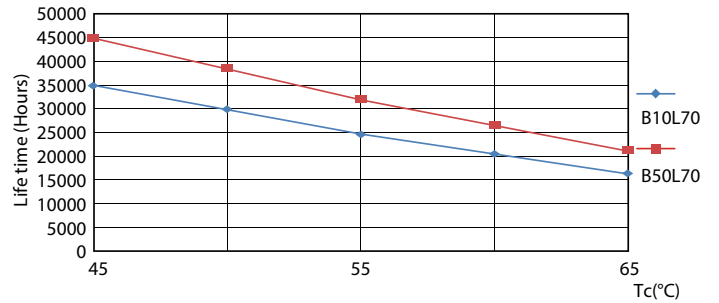

LEDtube COR SLR 18W 30K LifetimeVsTc-LED-LED

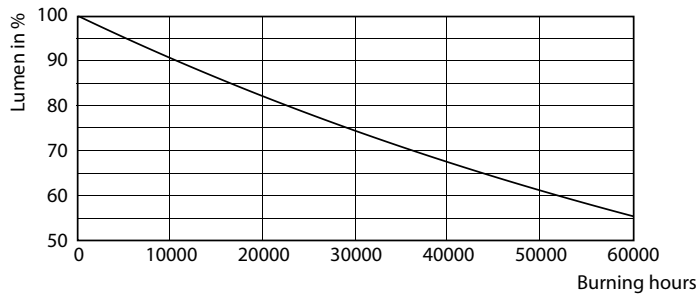


18W G13

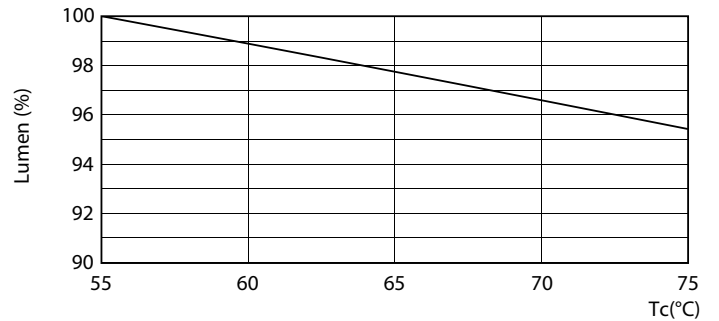

LEDtube COR SLR 18W 30K LumenVsTc-LMP-LMP

CorePro LED-rør Universal T8

Levetid

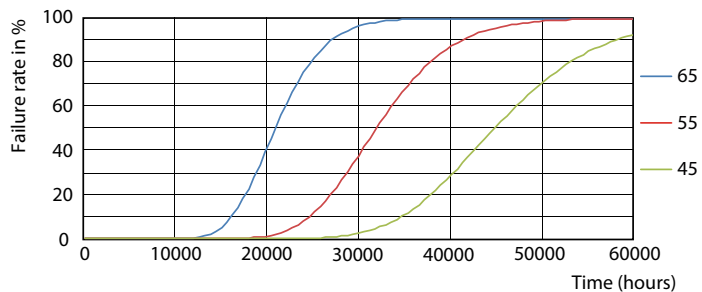

LEDtube COR SLR 18W 30K FailureRate-LED-LED

