



# CorePro LED-rør Universal T8



## CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8

Det nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gør det nemt og enkelt at gennemføre dit belysningsprojekt. Du behøver ikke længere at overholde driverteknologien: Det unikke design gør det muligt at montere Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i armaturer, der enten er baseret på elektromagnetiske forkoblinger eller elektroniske HF-forkoblinger eller tilslutning til lysnettet. Den er meget nem at betjene, og du behøver ikke længere at have to typer rør på lager! Philips CorePro LEDtube Universal T8 er helt sikker, pålidelig og nem at installere og det ideelle alternativ til almindelige lystofrør, når man vil spare energi og reducere sine investeringer.

### Produkt data


Generelle oplysninger		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	
Sokkel	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]		70 %
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Drift og el	
Nominel levetid (nom.)	30000 h	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Interval mellem tænd/sluk	50000X	Power (Rated) (Nom)	23 W
	Sphere	Lyskildens strømstyrke (nom.)	130 mA
Lysteknisk		Opstarttid (nom.)	0,5 s
Farvekode	830 [ CCT af 3000 K ]	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Spredningsvinkel (nom.)	240 °	Effektfaktor (nom.)	0,9
Lysstrøm (nom.)	2500 lm	Spænding (nom.)	220-240 V
Farvebetegnelse	Hvid (WH)	Temperatur	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Lyseffekt (nominel) (nom.)	108,00 lm/W	T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Farveensartethed	<6	T-lagring (maks.)	65 °C
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80	T-lagring (min.)	-40 °C

# CorePro LED-rør Universal T8

T-kappe, maks. (nom.)	60 °C
<b>Lysstyringssystemer og dæmpning</b>	
Dæmpbar	Nej
<b>Mekanik og armaturhus</b>	
Lyskildefinish	Matteret
Lyskildemateriale	Glass
Produktlængde	1500 mm
Lyskildeform	Rør, dobbelte ender
<b>Godkendelse og anvendelsesområde</b>	
Energy Efficiency Class	F
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance CE mærkning KEMA Keur certificate
Godkendelser	TUV

Energiforbrug kWh/1000 t.	23 kWh 403583
<b>Produktdata</b>	
Fuldstændig produktkode	871869680172700
Ordreprodukt navn	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8
EAN/UPC – produkt	8718696801727
Ordrekode	80172700
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001869502
Nettovægt (stykke)	0.270 kg


## Målskitse

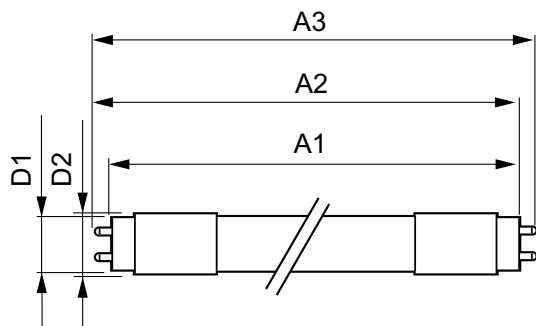


TLED 1500mm UNV24W-54W 3100lm 3000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm

## Fotometriske data

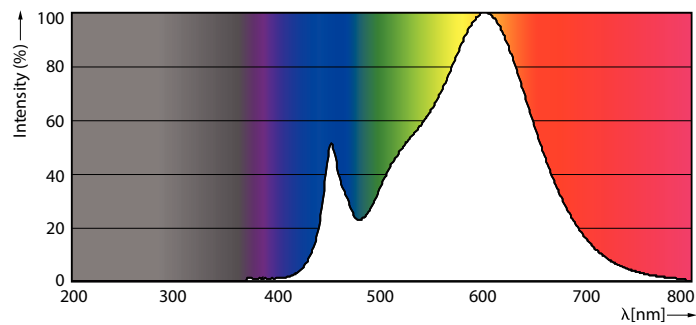


18W G13

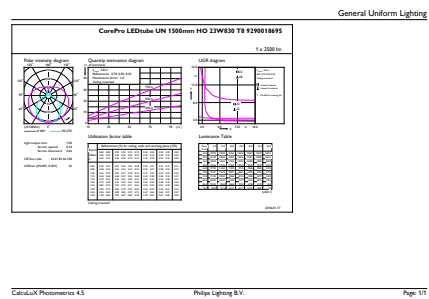

23W G13 830 3000K


# CorePro LED-rør Universal T8

## Fotometriske data

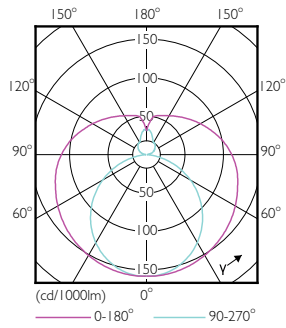


18W G13 830 3000K


## Levetid

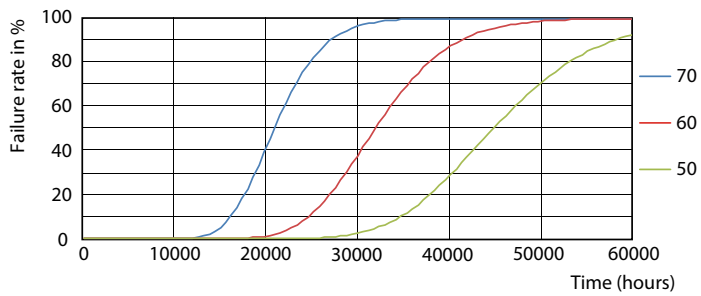


LEDtube COR SLR 23W 30K FailureRate-LED-LED

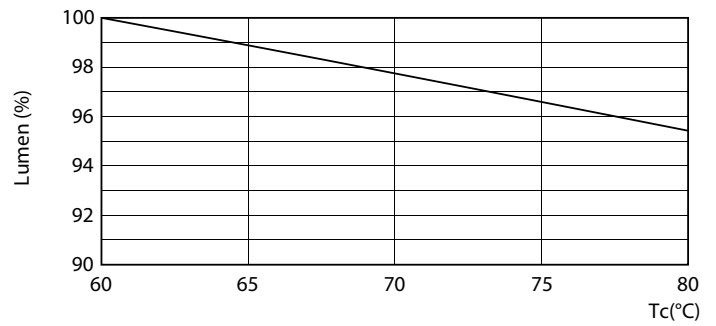

LEDtube COR SLR 23W 30K LumenVsTc-LMP-LMP

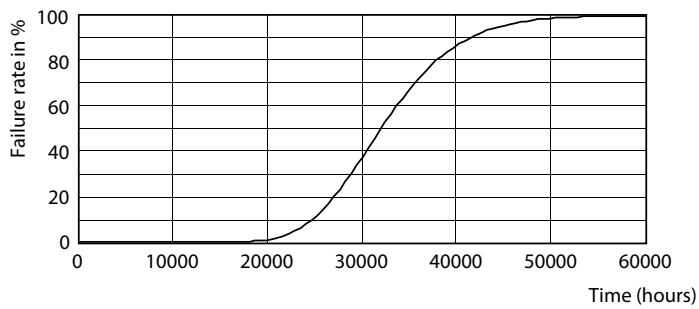


18W G13

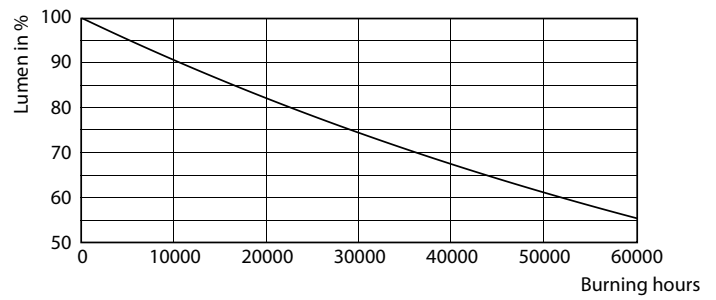

18W G13

# CorePro LED-rør Universal T8

## Levetid

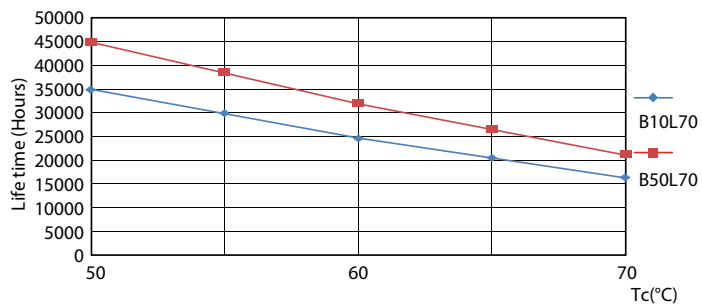

LEDtube COR SLR 23W 30K LifetimeVsTc-LED-LED

