
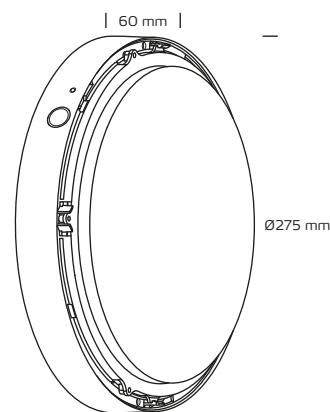


Palma Sensor 12W

Tekniske data

Spænding	200-240 VAC 50 Hz
Systemeffekt	12W
Lyskilde	LED
Farvetemperatur	3000 / 4000 Kelvin CCT switch
Lysintensitet, rund cover	850 / 900 Lumen
Lysintensitet, eyelid cover	550 / 580 Lumen
Farvegengivelse	CRI>90
Forventet levetid	50.000 timer
Dæmpbar	Nej
Flicker free	Ja, i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv (september 2021)
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	<3 på LED'en
Spredningsvinkel	120°
Udvendige mål	Ø275 mm, D: 60 mm
Mulighed for videresløfning	Ja, 2 x 3G1,5
IP-klasse	IP65
IK-klasse	IK10
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Polykarbonat
Miljø	Inden- og udendørs
Sensor, detekteringsvinkel	140°
Sensor, detekteringsområde	4-6 m
Efterløbstid	5 sek / 1 min / 3 min / 10 min
Skumringsensor	30 Lux / fabriksindstilling
Stand-by dim / vågelys niveau	Off / 20%
Stand-by dim / vågelys tid	On / 15 min
Anbefalet monteringshøjde, væg	1,8 m
Anbefalet monteringshøjde, loft	3 m
Garanti, produkt / overflade	5 år / 2 år
Godkendelser	CE

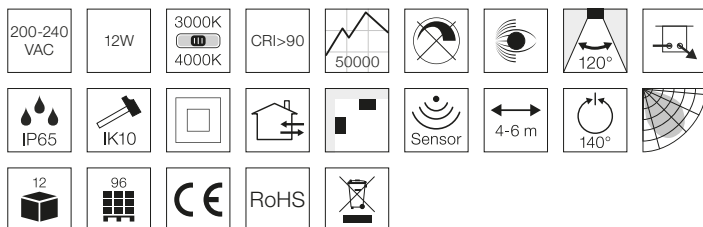

*Tegningen er ikke målfast

Produktinformation

- Godkendt til fælles adgangsveje
- Flimmerfri i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv (september 2021)
- CCT skift 3000K / 4000K
- Høj farvegengivelse (CRI>90)
- Med indbygget vågelys-funktion

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Type	Farve
96103091	5704629002128	Med sensor	Mat sort (RAL 9005)

Tilbehør

Varenummer	EAN-nr.	Type	Farve
96119099	5704629002135	Cover, rund	Mat sort (RAL 9005)
96129099	5704629002142	Cover, eyelid	Mat sort (RAL 9005)