

Vinkelbeslag S35 PL



Dimensioner

Materiale:

Overfladebehandling:

Anvendelsesklasse:

50 x 50 x 1,5 x 35


S350GD + Z275MA

Iht.: EN 10346

Varmforzinket ca. 20 µm

1 - 2

Måltegning


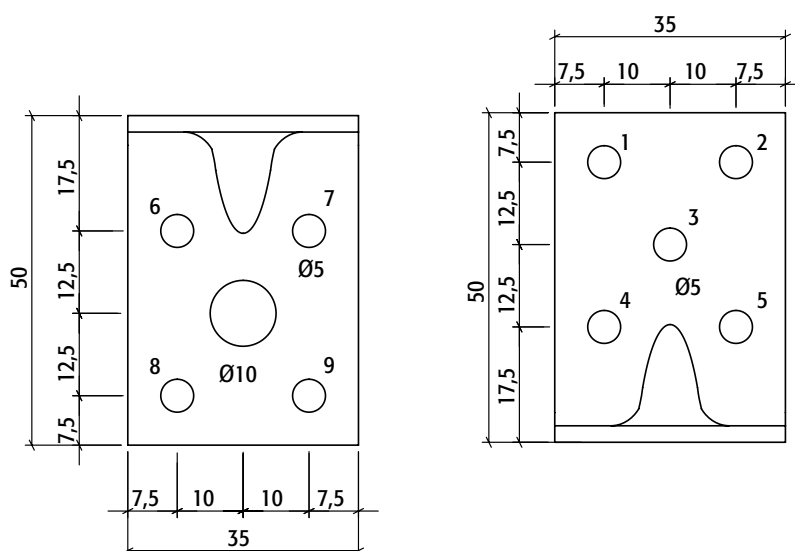


Type	Dimension H x L x t x B [mm]	Hul Ø5 [antal]	Hul Ø10 [antal]	Vægt [g]	Antal i karton	Antal karon pr. palle	ITW nr.	DB nr.
S35 PL	50 x 50 x 1,5 x 35	9	1	36	100	80	214053	1453695

Anvendelse:

- * Samling af krydsende bjælker.
- * Samling mellem lægter eller reglar
- * Samling i bjælke/søjlesamlinger

Anvendelse træ på træ

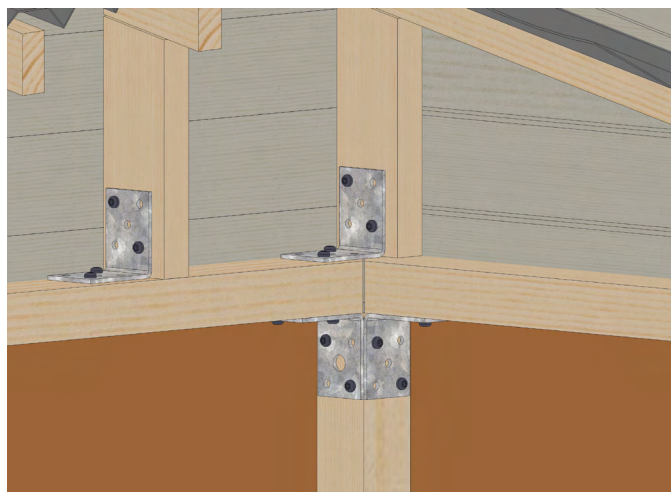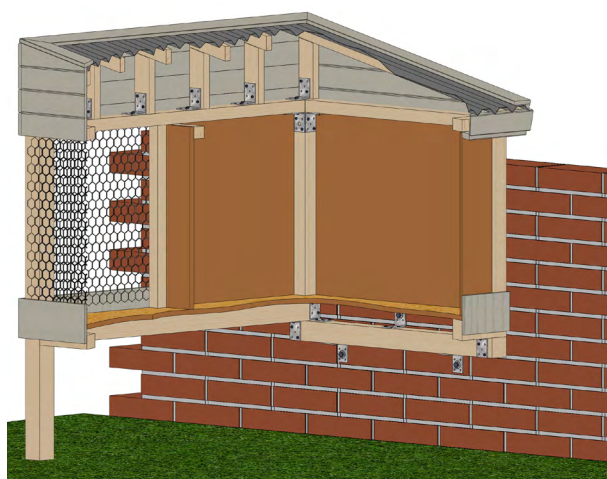

Anvend altid 2 beslag pr. samling, hvis det er muligt.

Beslaget generelt:

- * Er fremstillet med Ø5 mm huller for befæstelse med 5 mm beslagskruer / 4 mm beslagsøm, samt et Ø10 mm boltehul for 8 mm fransk skrue eller bolt.
- * Pregalvaniseret højstyrkestål med 20 mμ for lang holdbarhed
- * PowerLine, 40 % reduceret vægt med samme bæreevne i forhold til traditionelt vinkelbeslag giver en lettere arbejdsgang
- * Ribbeforstærkning sikrer forøget styrke i beslaget.
- * Sømhuller ved bukkelinie for optimal kraftoverførsel.
- * Til beskyttet udendørs brug.