

Vinkelbeslag V20



ETA-07/D212



Dimensioner

89 x 36 x 2,5 x 40

Materiale:

S250GD + Z275MA

lht.:EN 10346

Overfladebehandling:

Varmforzinket ca. 20 µm

Anvendelsesklasse:

1 - 2


DoP:

<http://itw.nu/qr/Omkp8>

ETA:

<http://itw.nu/qr/kpOjomr9>

Måltegning

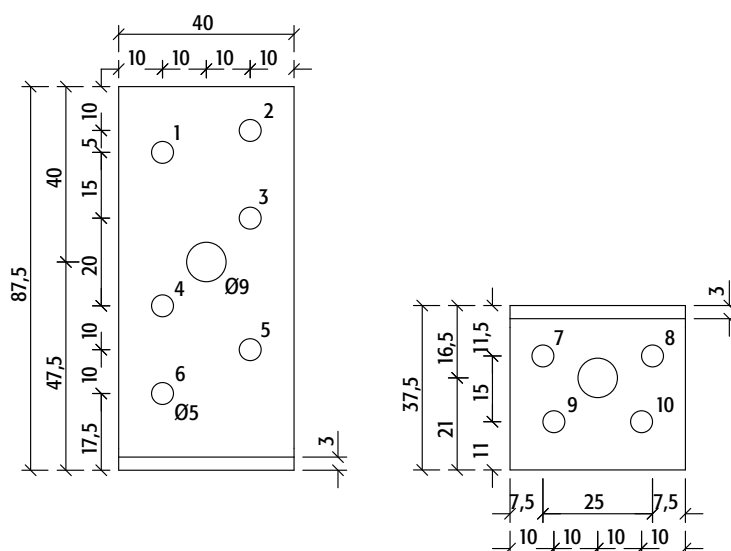

Type	Dimension H x L x t x B [mm]	Hul Ø5 [antal]	Hul Ø9 [antal]	Vægt [g]	Antal i karton	Antal karton pr. palle	ITW nr.	DB nr.
V20	89 x 36 x 2,5 x 40	10	2	85	100	80	211067	5965403


Vinkelbeslag V20



Regningsmæssig bæreevne i kN pr. samling:

Normal sikkerhedsklasse - Anvendelsesklasse 1 og 2

Anvend altid 2 beslag, hvis det er muligt.

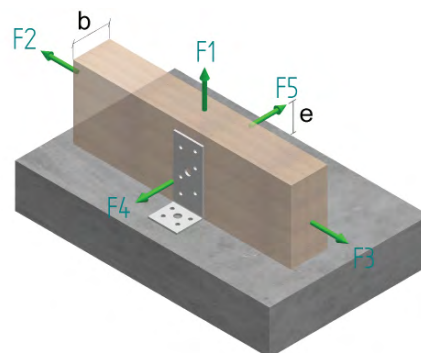

b og e indsættes i mm

Træ/beton 2 beslag

Beslagsøm 4,0 x 40 [Søm/bolte placering]	Antal søm/bolte [2 beslag]	Lastgruppe	F1 [kN]	F2 = F3 [kN]	F4 = F5 [kN]
1 bolt M12/ 1,2,3,4,5	2 x 5 søm	Kar.	3,12	5,45	13,05
	2 x 1 bolte	P-last	2,31	2,42	5,80
		L-last	2,31	2,83	6,77
		M-last	2,31	3,23	7,73
		S-last	2,31	3,63	7,92
		Hast	2,31	4,44	7,92



Træ/beton 1 beslag


Beslagsøm 4,0 x 40 [Søm/bolte placering]	Antal søm/bolte [1 beslag]	Lastgruppe	F1 [kN]	F2 = F3 [kN]	F4 [kN]	Dog max. [kN]	F5 [kN]
1 bolt M12/ 1,2,3,4,5	1 x 5 søm	Kar.	1,56	2,72	15,6/e	13,05	1,09
	1 x 1 bolte	P-last	1,16	1,21	15,6/e	5,80	0,81
		L-last	1,16	1,41	15,6/e	6,77	0,81
		M-last	1,16	1,61	15,6/e	7,73	0,81
		S-last	1,16	1,81	15,6/e	7,92	0,81
		Hast	1,16	2,22	15,6/e	7,92	0,81



Anvendelse:

- * Samling af krydsende bjælker.
- * Som konsol
- * Samling mellem træ og rem.
- * Samling i bjælke/søjlesamlinger

Anvendelse træ på beton.

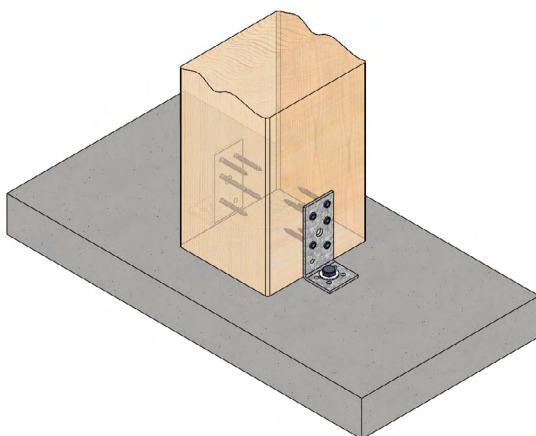

Anvend altid 2 beslag pr. samling, hvis muligt.
Den korte flig placeres på beton.

Beslaget generelt:

- * Er fremstillet med Ø5 mm huller for befæstelse med 5 mm beslagskruer / 4 mm beslagsøm.
- * Pregalvaniseret stål med 20 µm for lang holdbarhed.
- * Mange sømhuller og store dimensioner.
- * Sømhuller ved bukkelinie for optimal kraftoverførsel.
- * Til beskyttet udendørs brug.