



Dimension: 20 x 1,0 mm
20 x 1,5 mm
25 x 2,0 mm
25 x 1,5 mm


Materiale: S250 GD +Z275 MA
Iht.: EN 10326:2004

Overfladebehandling: Varmforzinket ca. 20 µm

Anvendelsesklasse: 1 - 2

DoP: <http://itw.nu/qr/lq9kpm79>

Måltegning

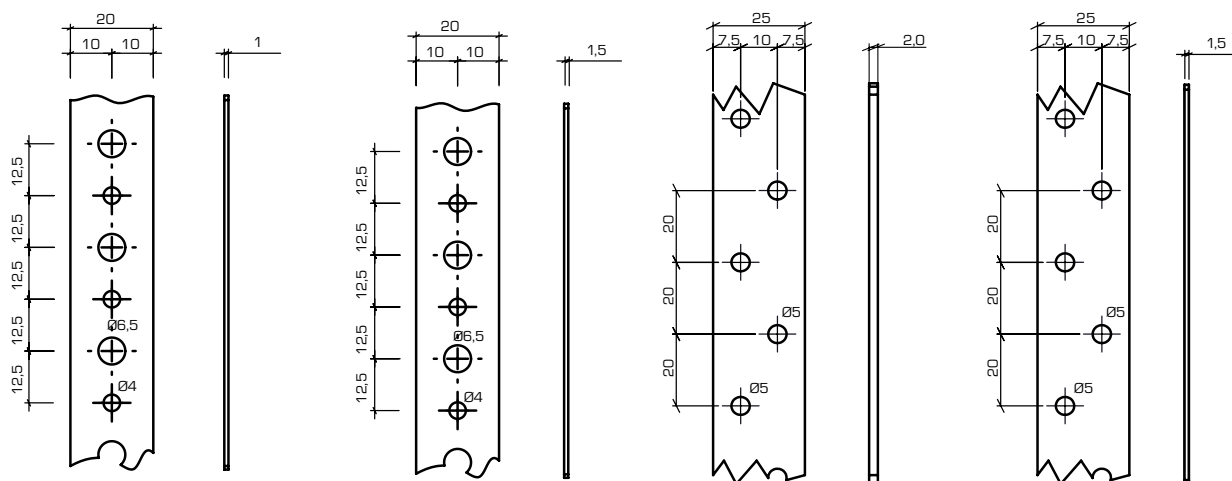

Type	Dimension B x t x L	Vægt [Kg]	ITW nr.	DB nr.
BAND 20-1	20 x 1,0 mm - 10 m	1,4	210079	3739893
BAND 20-1	20 x 1,0 mm - 25 m	3,4	210076	3739869
BAND 20-1.5	20 x 1,5 mm - 10 m	1,8	211993	3739901
BAND 20-1.5	20 x 1,5 mm - 25 m	5,4	210077	3739877
BAND 25-1.5	25 x 1,5 mm - 25 m	7,1	210083	5305296
BAND 25-2	25 x 2,0 mm - 10 m	3,6	210081	3739919
BAND 25-2	25 x 2,0 mm - 25 m	9,1	210078	3739885

Type	Regningsmæssig bæreevne [kN]	Karakteristisk bæreevne R_{1k} [kN] min af:				
		Stål	Ved anvendelse af Paslode beslagsøm * 4,0 x længde (L)			
			Træ (C24 - 350 kg/m³)			
			L = 35	L = 40	L = 50	L = 60
BAND 20-1	2,97	4,01	1,47 x n	1,88 x n	2,24 x n	2,60 x n
BAND 20-1,5	4,45	6,01				
BAND 25-1,5	6,60	8,91				
BAND 25-2	8,80	11,88				


n = antal beslagsøm

* Værdier er for GALV-PLUS® overflade på søm. For andre sømtyper, skruer og trædensiteter se ETA 09/0273

Anvendelse:


* Afstivning af tag og vægkonstruktioner samt loftskiver.

Anvendelse på træ.

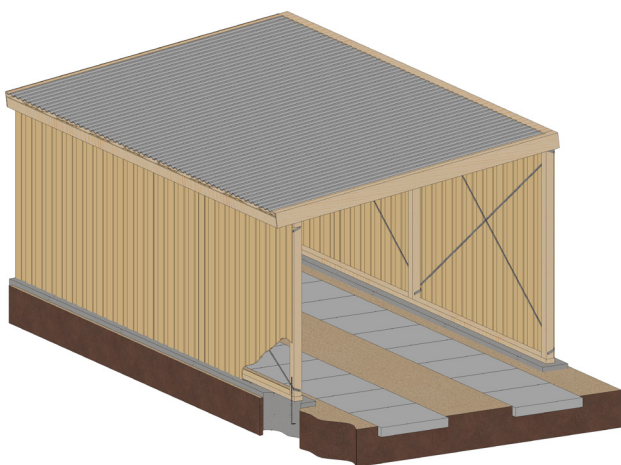

Båndene kan monteres direkte på trækonstruktionen med Paslode beslagsøm eller skruer. Vi anbefaler dog, at båndene anvendes sammen med vores Forta® system for korrekt overførsel af kræfterne.

Anvendelse træ på beton.

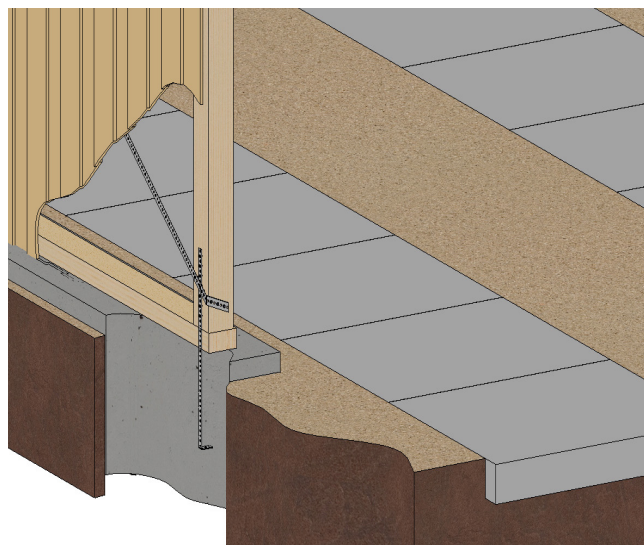

I beton, eller hvor man i øvrigt ønsker at indstøbe båndene, bestemmes indstøbningslængden af betonkvaliteten og kræfternes størrelse.

Hulbåndene generelt:

- * Båndene er fremstillet med Ø4 mm - Ø5 mm - Ø6,5 huller for befæstelse med 5 mm beslagskruer / 4 mm beslagsøm.
- * Pregalvaniseret stål med 20 mμ for lang holdbarhed.
- * Ingen skarpe kanter giver et behageligt arbejdsmiljø.
- * 25 mm hulbånd passer til Forta® systemet.
- * CE-mærket sikrer dokumenteret bæreevne.
- * Til beskyttet udendørs brug.