



# Lanterne-LED



## LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

Dæmpbare Philips LED-lanterner giver dekorativ energibesparende stemning med en elegant effekt af glødebelysning. Fås med bøjet, stump eller flammeformet spids, og det unikke design sender lys i alle retninger, så belysningsdesignere får et alternativ med lang levetid til standardglødebelysningskilder.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E14 [ E14]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Teknisk type	1.7-15W Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	827 [ CCT af 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	150 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	88,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	1,7 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	20 mA


Wattforbrugsækvivalent	15 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.4
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Matteret
Lyskildeform	T25 [ T 25mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	2 kWh 391879
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869977193501

## Lanterne-LED

Ordreproduktnavn	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6
EAN/UPC – produkt	8718699771935
Ordrekode	77193501
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6

SAP-materiale	929001325755
Nettovægt (stykke)	0,014 kg


### Målskitse




LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

Product	D	C
LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6	25 mm	59 mm


### Fotometriske data



LEDbulb 1,7W T25 E14 827 FR-LDD





LEDbulb 1,7W T25 E14 827 FR-GUL

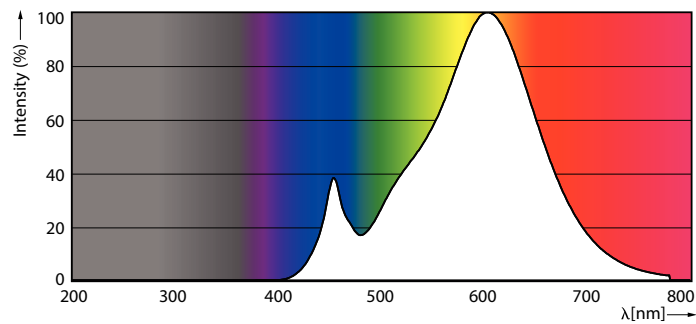

LEDbulb 1,7W T25 E14 827 FR-POC

# Lanterne-LED

## Levetid

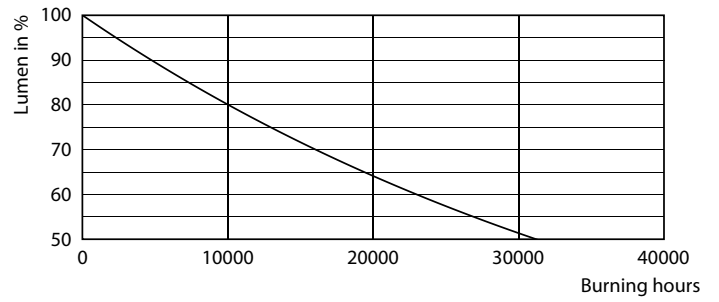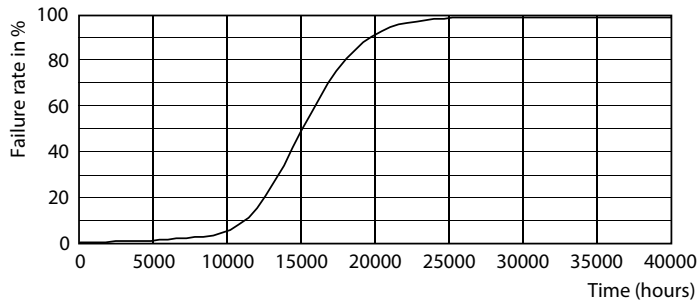

15K LED

15K LMP

