



CorePro LED-kerter og -kroner i glas

CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

LED-lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer den klassiske glødepæres velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Et oplagt valg for alle, der leder efter en erstatning til eftermonterede LED-kerter og -kroner, eftersom den giver en energibesparelse på 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder. CorePro LED-kerter og -kroner i glas giver en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 15.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger		Drift og el	
Sokkel	E14 [E14]	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Power (Rated) (Nom)	2 W
Nominel levetid (nom.)	15000 h	Lyskildens strømstyrke (nom.)	20 mA
Interval mellem tænd/sluk	20000X	Wattforbrugsækvivalent	25 W
Teknisk type	2-25W	Opstarttid (nom.)	0,5 s
	Sphere	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
		Effektfaktor (nom.)	0,4
		Spænding (nom.)	220-240 V
Lysteknisk		Temperatur	
Farvekode	827 [CCT af 2700 K]	T-kappe, maks. (nom.)	36 °C
Lysstrøm (nom.)	250 lm		
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Dæmpbar	Nej
Lyseffekt (nominel) (nom.)	125,00 lm/W		
Farveensartethed	<6	Mekanik og armaturhus	
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80	Lyskildefinish	Klar
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %		

CorePro LED-kerter og -kroner i glas

Lyskildeform	BA35
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	E
Energibesparende produkt	Yes
Velegnet til effektbelysning	No
Energiforbrug kWh/1000 t.	2 kWh
	387361
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951437759200

Ordreproduktnavn	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
EAN/UPC – produkt	8719514377592
Ordrekode	37759200
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001238492
Nettovægt (stykke)	0,014 kg



Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	35 mm	123 mm

CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

Fotometriske data

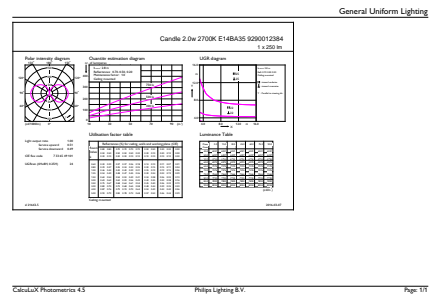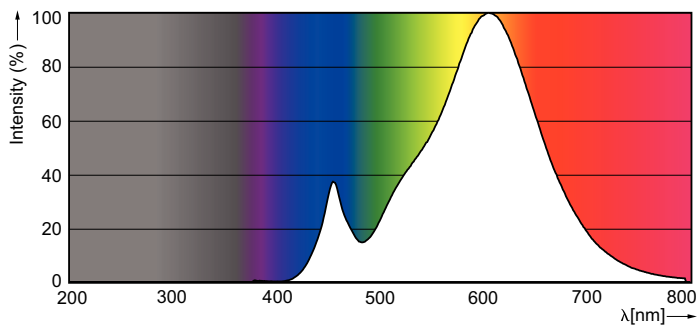


LED Lamps, Lightcolour /827 ND CL

Classic LEDCandle ND 2-25W BA35 827 CL


CorePro LED-kerter og -kroner i glas

Fotometriske data

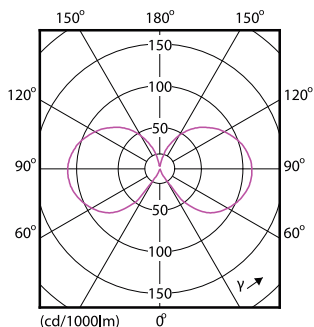


Classic LEDCandle ND 2-25W BA35 827 CL

Levetid

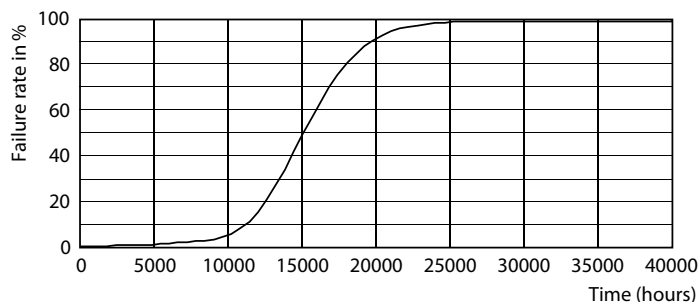

15K LED

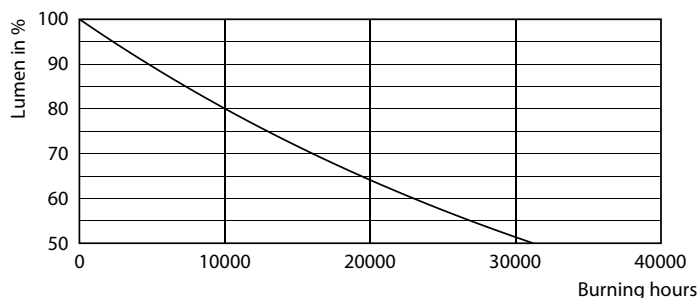

15K LMP

