



# CorePro LEDcandle



## CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Den matterede CorePro LED-kerte er designet som erstatning for glødepærer. Den er kompatibel med armaturer med en E14-fatning og er et ideelt produkt til lysekroner. LED-lyskilder giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

### Produkt data


Generelle oplysninger		Effektfaktor (nom.)	
Sokkel	E14 [ E14]		0.41
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Spænding (nom.)	220-240 V
Nominel levetid (nom.)	15000 h	<b>Temperatur</b>	
Interval mellem tænd/sluk	50000X	T-kappe, maks. (nom.)	63 °C
<b>Lysteknisk</b>		<b>Lysstyringssystemer og dæmpning</b>	
Farvekode	827 [ CCT af 2700 K]	Dæmpbar	Nej
Lysstrøm (nom.)	250 lm	<b>Mekanik og armaturhus</b>	
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Lyskildefinish	Matteret
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Lyskildeform	B35 [ B 35mm]
Lyseffekt (nominel) (nom.)	89.00 lm/W	<b>Godkendelse og anvendelsesområde</b>	
Farveensartethed	<6	Energy Efficiency Class	F
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80	Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %		453194
<b>Drift og el</b>		<b>Produktdata</b>	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz	Fuldstændig produktkode	871951431240100
Power (Rated) (Nom)	2,8 W	Ordreprodukt navn	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
Lyskildens strømstyrke (nom.)	28 mA	EAN/UPC – produkt	8719514312401
Wattforbrugsækvivalent	25 W		
Opstartstid (nom.)	0,5 s		
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s		

# CorePro LEDcandle

Ordrekode	31240100
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10

SAP-materiale	929002966802
Nettovægt (stykke)	0,040 kg


## Målskitse

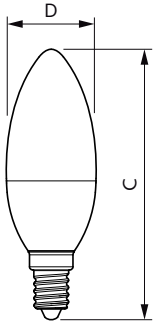


CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm


## Fotometriske data

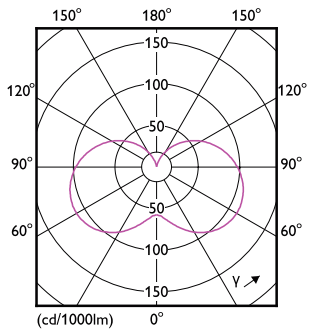

LEDcandle CorePro B35 2,8W E14 827 FR-LDD

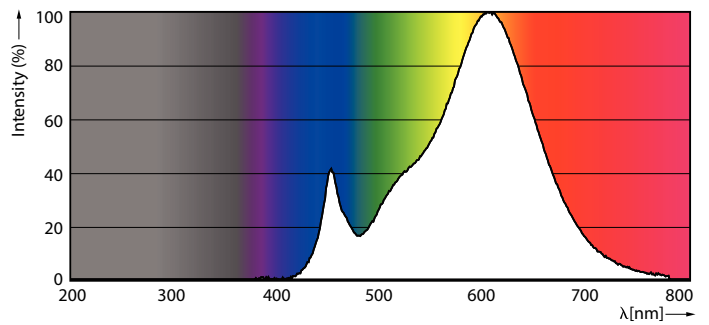


LEDcandle CorePro 2,8W B35 E14 827 FR-POC



LEDcandle CorePro 2,8W B35 E14 827-GUL

# CorePro LEDcandle

## Levetid

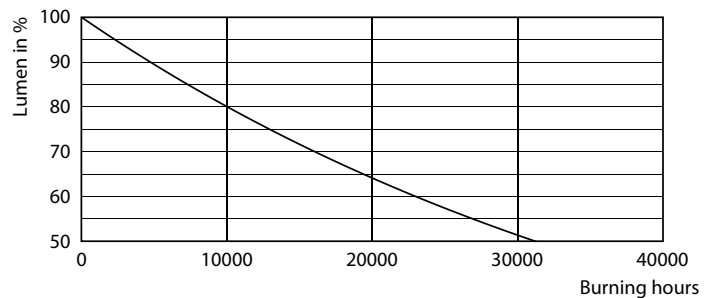

15K LED

15K LMP

