

Quick2Light

Downlight

ANDERSEN
Electric

Varenr.: 21201, 21202, 21205





- **HURTIG MONTERING MED STRIPS**
- Downlight med en revolutionerende monteringsmetode, som sikrer en solid og hurtig fastgørelse
- Når kablerne er fastgjort i konnektorboksen, tager det få sekunder at fastgøre lampedåsen ved at trække i de to strips
- Denne downlight er kipbar
- Er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale
- Lyskilden monteres enkelt og elegant bag fronten, og der er derfor ingen synlig monteringsfjeder
- Velegnet til akustiklofter
- Det er muligt at montere med kabel eller 16 mm flexrør
- Produktet er Patent Pending



Tekniske data

Forsyningsspænding	220-240 VAC
Huldiameter	Ø75 mm
Udvendig mål	Ø88 mm
Godkendt lyskilde	Max. 6W LED (max. lyskildehøjde 56 mm)
Kipvinkel	20°
Fatning	GU10
Beskyttelse	Klasse II, IP44
Materiale	Plast/ børstet aluminium
Videresløfning	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkendelser	LVD, RoHS, CE
Garanti	2 års systemgaranti

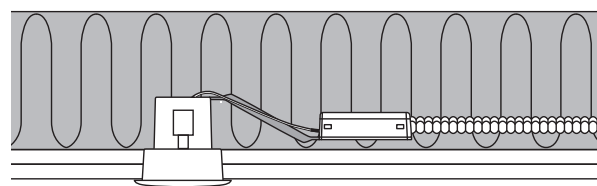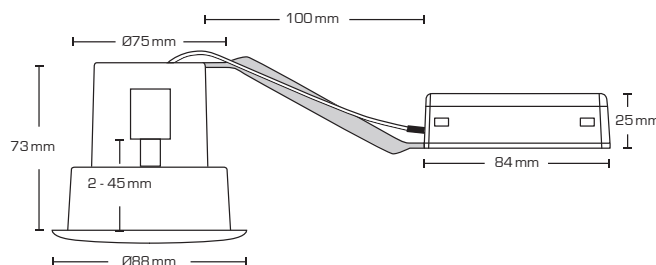

Varenr.:	EAN nr.:	Udvendig mål:	Frontdesign:	Farve:
21201	5714992212017	Ø75 mm	Rund	Mat hvid
21202	5714992212024	Ø75 mm	Rund	Børstet aluminium
21205	5714992212055	Ø75 mm	Rund	Mat sort