


Frisk luft døgnet rundt

JANUAR 2020

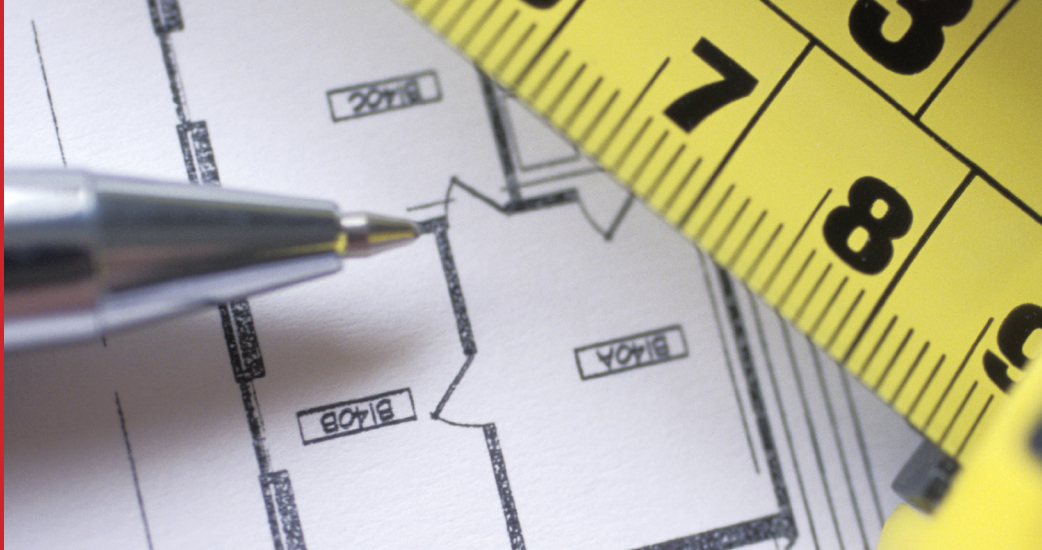

Kanalventilator VK

Kapacitet op til 455 m³/h



Kanalventilator til indblæsnings- og udsugningsventilation til forskellige lokaler til ekstern montering. Kabinettet er i galvaniseret stål.


Ventilatoren med bagudvendte blade styres af en en-faset motor med ekstern rotor og overhedningsbeskyttelse med automatisk genstart. Motoren er udstyret med kuglelejer med en lang levetid. Under samling er hvert hjul afbalanceret, hvilket giver sikker drift og lavt lydniveau. Motorgodkendelsen er IP 44.

Der kan tilkobles en ekstern regulator, der gør trinløs regulering af kanalventilatoren muligt.



Ventilatoren kan monteres i enhver vinkel til væg eller loft med de medfølgende monteringsbeslag. Enheden drives af en ekstern terminalboks.

Type	DUKA nr.	DB nr.	VVS nr.
100 VK	169205	5250819	353801200
125 VK	172091	5265251	353801225
160 VK	390438	2056265	353801260



Frisk luft døgnet rundt

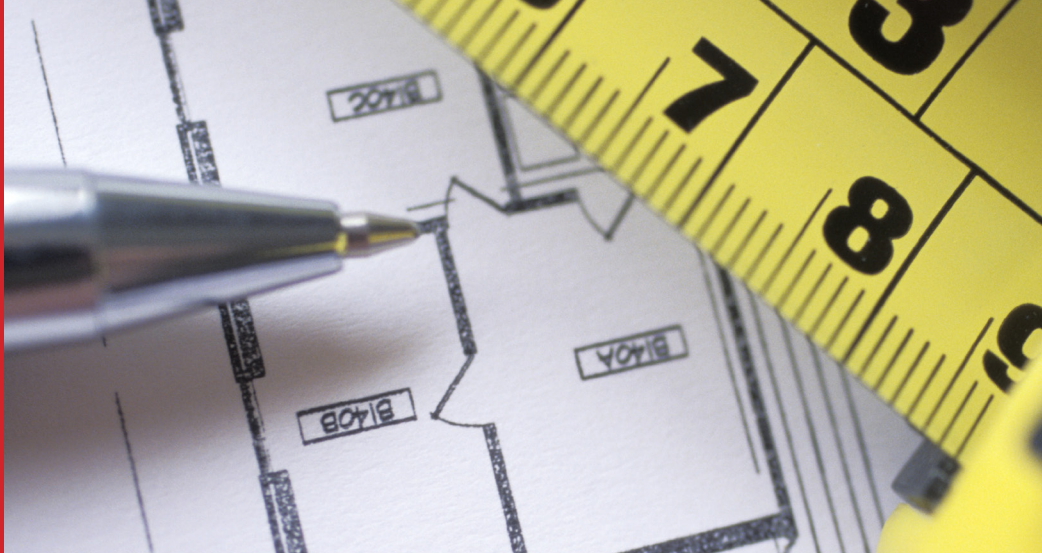



Kapacitet 100 VK

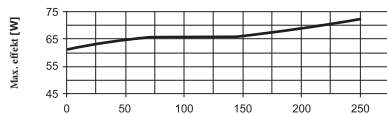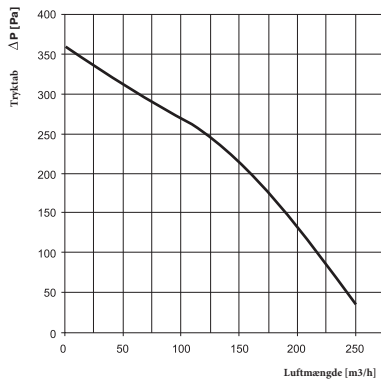


Kapacitet 125 VK

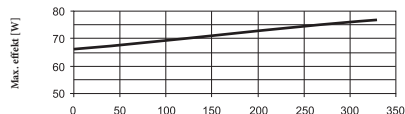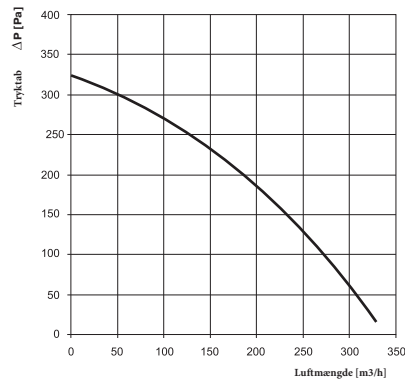

Kapacitet 160 VK

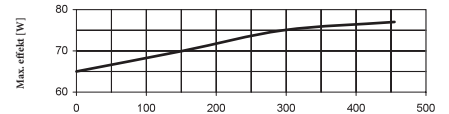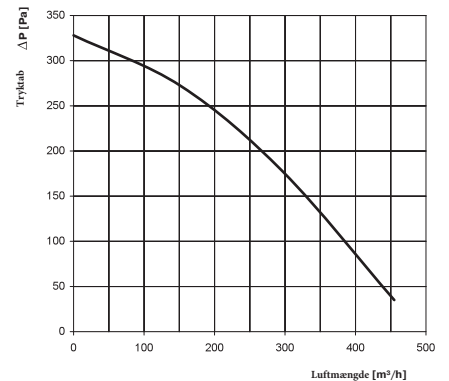

Navn	Trade mark	Duka Ventilation		
Model	Model	100 VK	125 VK	160VK
Strømtilslutning [50(60) Hz]	Voltage [50(60) Hz]	1 ~230 V	1 ~230 V	1 ~230 V
Max. effekt	Power	72 W	78 W	78 W
Ampere	Current	0,32 A	0,34 A	0,34 A
Max. volumenstrøm	Max. air capacity	250 m³/h	330 m³/h	455 m³/h
Omdrejningstal	RPM	2820 min ⁻¹	2820 min ⁻¹	2760 min ⁻¹
Lydniveau ved 3 m	Noise level at 3 m	46 dB(A)	46 dB(A)	46 dB(A)
Max. Temperatur område (grd/C.)	Max. transported air temperature [C°]	-25° til +55°	-25° til +55°	-25° til +55°
Godkendelse	Protection rating	IP X4	IP X4	IP X4
SEC klasse	SEC Class	C	C	B



Type	Dimensioner								Vægt
	øD	øD 1	B	B1	L	L1	L2	L3	
100 VK	98 mm	237 mm	253 mm	293 mm	202 mm	23 mm	22 mm	30 mm	3,16 kg
125 VK	123 mm	237 mm	253 mm	293 mm	202 mm	23 mm	22 mm	30 mm	3,16 kg
160 VK	158 mm	278 mm	294 mm	334 mm	200 mm	25 mm	23 mm	30 mm	3,44 kg