




HD 5/12 CX Plus

Praktisk - hvor som helst. HD 5/12 CX Plus kan anvendes lodret og vandret, har gennemtænkt opbevaring af tilbehør og er let at transportere og opbevare.



1 Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukninger

- Endelig - arbejde uden at blive træt: Med EASY!Force højtrykspistolen.
- EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.

2 Mobil

- Det praktiske håndtag gør maskinen let at flytte.
- Teleskophåndtaget gør maskinen let at transportere og opbevare

3 Fleksibel

- Kan anvendes lodret og vandret.
- Hjulene er ikke på ved horisontal kørsel. På den måde sikrer maskinen maksimal stabilitet.

4 Kvalitet

- Den automatiske Pressure Relief (trykafledning) beskytter komponenterne og forlænger levetiden.
- Kvalitets cylinderhoved af messing.

HD 5/12 CX Plus

- Automatisk trykafastning
- Til horisontalt og vertikalt drift.
- Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukninger

Tekniske Data

Ordrenr.	1.520-902.0	
EAN-kode	4054278163956	
Strømtilslutning	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Pumpemængde	l/h	500
Driftstryk	bar / MPa	120 / 12
Maksimalt tryk	bar / MPa	175 / 17,5
Max. tilløbtemperatur	°C	60
Tilsluttet effekt	kW	2,5
Vægt	kg	26,1
Mål (L x B x H)	mm	380 x 370 x 930

Udstyr

Pistolhåndtag	EASY!Force	
Højtryksslange	m	15 / DN 6, 250 bar
Strålerør	mm	840
Trippeldyse (0°/25°/40°)	Manuelt	
Dirt Blaster	■	
Integreret HD-slangetromle	■	
ANTI!Twist	-	
Pressostatkontrol	■	
Servo Control	-	
■ Medfølger		

HD 5/12 CX PLUS 1.520-902.0

KÄRCHER



		Ordrenr.			Længde		Beskrivelse	
Standard med forskruninger (M22 x 1,5) i begge ender								
Højtryksslange, 10 m, DN 8, AVS-pistoltilslutning	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m		10 m højtryksslange (M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	▲
Højtryksslange, 15 m, DN 8, AVS-pistoltilslutning	2	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m højtryksslange (M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	▲
Højtryksslange, 20 m, DN 8, AVS-pistoltilslutning	3	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m		20 m højtryksslange (M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	▲
Højtryksslange, ID 8, inkl. drejekobling	4	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30 m			▲
Højtryksslange, 15 m, DN 10, 220 bar, forlænger	5	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15 m		15 m højtryksslange (M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse og forskruning på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar.	▲
Højtryksslange, 20 m, ID 10, 220 bar, forlængelse	6	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20 m		Med forskruning på begge sider, M22 x 1,5 med knækbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar	▲
Højtryksslange 25 m, ID 10, forlængelse, ekskl. drejekobling	7	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25 m			▲
HT-SLANG DN 10 40 METER	8	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15 m		Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskruning på begge sider. 2 x M 22 x 1,5 med knækbeskyttelse	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40 m		Højtryksslange til over 1.800 l/time. Med forskruning på begge sider. 2 x M 22 x 1,5 med knækbeskyttelse	▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10 m			▲
Højtryksslange, 15 m, DN 8, AVS-pistoltilslutning	12	6.110-033.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m højtryksslange (M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	□
Longlife 400 med forskruninger (M22 x 1,5) i begge ender								
Højtryksslange Longlife 400, 30 m, ID 8, inkl. drejekobling	13	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30 m		Med drejekobling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Højtryksslange Longlife 400, 20 m, ID 8, forlængelse	14	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20 m			▲
Højtryksslange Longlife 400, 15 m, ID 8, inkl. drejekobling	15	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15 m			▲
Standard								
Højtryksslange, DN 6, 15 m, til slangetromle	16	6.110-036.0	ID 6	250 bar	15 m		15 m højtryksslange med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og stiktilslutning til slangetromlen.	■
	17	6.110-026.0	ID 6	300 bar	15 m			□

■ Medfølger □ ▲

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Pumpemængde					Beskrivelse	
Sprøjtetaster									
Easy Press pistol med forlængelse	1	4.118-005.0						Ekstra lang Easy Press højtrykspistol til højtryksslanger med drejeled.	■
Quick kobling									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	2	2.115-000.0							□
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	3	2.115-001.0							□

■ Medfølger □ ▲

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER




		Ordrenr.							Beskrivelse	
3-vejs dyse										
3-vejs dyse 035	1	4.117-030.0	300 bar	35					Manuelt omkøbelbar 3-vejs dyse. Bekvem regulering af stråletype. Ved apparater med injektor er lavtryks-fladstrålen beregnet til oppumpning og påsprøjtning af rengøringsmidlet. Tilslutning: M 18 x 1,5.	■
Rotojet, lille										
Dirt blaster complete only for replaceme	2	4.114-019.0	180 bar	35						■
Rotojet, stor										
Rotojet - ikke omkøbelbar	3	4.114-040.0	300 bar	35					Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og lejering garanterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	□

■ Medfølger □ ▲

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

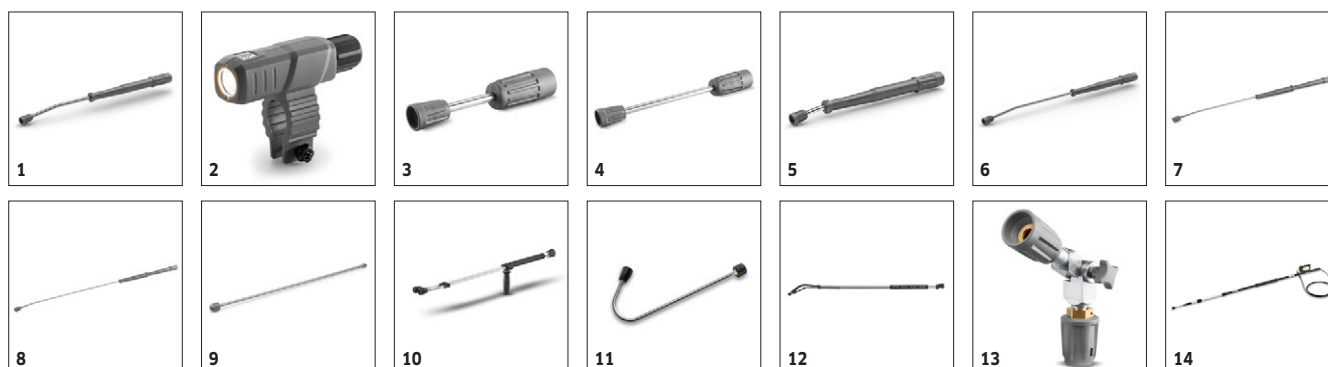KÄRCHER


		Ordrenr.		Længde		Beskrivelse	
Roterende lanser							
Strålerør, 850 mm, drejeligt, ergonomisk	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm		850 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm			□
Strålerør, 250 mm, ikke drejeligt	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			□
Strålerør, 550 mm, ikke drejeligt	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			□
Strålerør, 600 mm, drejeligt, ergonomisk	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm		600 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Strålerør, 1.050 mm, drejeligt, ergonomisk	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm		1.050 mm rustfrit stålør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Strålerør, 1.550 mm, drejeligt, ergonomisk	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm		1.550 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Stålrør, 2.050 mm, drejeligt, ergonomisk	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm		2.050 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			□
Dobbelt lanse							
Dobbelt strålerør, 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm		960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdstrykket direkte på håndtaget - ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde.	□
Vinklet lanse							
Strålerør til toilet og tagrende	11	4.112-029.0				Rustfrit strålerør til toiletter og tagrende, med dyseindsats. Takket være det specielle design renses tagrende og toiletter effektivt og hygiejnisk.	□
Flexlanse							
Flexibelt strålerør, 1.050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm		1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrende.	□
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar				□
Teleskoplanse							
Teleskopisk strålerør	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			□
Sele til teleskopstrålerør	15	6.373-987.0				Bekvem aflastningssele til brug, når man arbejder med teleskopstrålerør (6.394-690). Belastningen fordeles jævnt over hele kroppen, og brugeren kan arbejde i længere tid ad gangen.	□
Tagrenderenser							
Strålerør til rengøring af afløbsrender	16	2.112-015.0		960 mm		Strålerøret er velegnet til rengøring af afløbssystemer. Takket være strålerørets form og den specielle dyse kan afløb renses uden, at man først skal fjerne dækslerne.	□
Lanse til undervognsrengøring							
Strålerør til undervognsrengøring	17	4.112-032.0		700 mm		Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusiv højtryksdyse.	□
Ekstra håndtag							
	18	4.321-380.0					□
PowerControl strålerør							
Pressure regulating jet pipe packaged Po	19	4.112-045.0					□

■ Medfølger □ ▲

HD 5/12 CX PLUS 1.520-902.0



		Ordrenr.						Beskrivelse	
Y-fordeler									
Y-fordeler	1	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>

■ Medfølger ▲

HD 5/12 CX PLUS 1.520-902.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Pumpemængde	Diame-ter	Beskrivelse	
FR Classic overfladerenser						
FR Classic overfladerenser	1	2.111-016.0		300 mm	Den ideelle begyndermodel i Kärchers sortiment af overfladerensere til både indendørs og udendørs rengøring. Med stænkskærm og et arbejdstryk på op til 150 bar.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 overfladerenser						
Add-on kit rubber lip	2	2.642-910.0			Til glatte indendørs gulve. Sugelæben øger FRV 30's sugeevne og mindsker mængden af overskydende vand. Det betyder, at gulvet er tørt efter minutter.	<input type="checkbox"/>
Forlængerslange 5 m	3	4.440-939.0			5 m forlængerslange til FRV 30. Forbindelsesmuffe medfølger.	<input type="checkbox"/>
ABS slangefastgørelse	4	2.642-528.0				<input type="checkbox"/>
ABS snavsfanger	5	2.642-532.0				<input type="checkbox"/>
FRV 30	6	2.111-010.0				<input type="checkbox"/>
FR 30 overfladerenser						
FR 30	7	2.111-011.0		300 mm		<input type="checkbox"/>
FR 30 Me overfladerenser						
Terrasserenser FR 30 ME	8	2.111-013.0		300 mm	Hedvandsresistent terrasserenser af rustfrit stål med dobbelt keramisk leje, drejelige hjul og tilkobling til sugeslange. Perfekt til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarerbranchen.	<input type="checkbox"/>
Maskin specifikt dysesæt til FR						
Dysesæt til terrasserenser (apparat-specifikt) 450 - 500 l/t	9	2.640-482.0	450-500 l/h		Apparat-specifikt dysesæt bestående af powerdyser og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terrasserensere (450 til 500 l/t).	<input type="checkbox"/>
Maskin specifikt dysesæt til FRV						
Dysesæt 035 - til FRV 30	10	2.642-430.0		35		<input type="checkbox"/>
Maskin specifikt dysesæt til FR Classic						
Dysesæt til FR Classic 034	11	2.885-313.0		34	Dysesæt til FR Classic overfladerenser	<input type="checkbox"/>
FRV Me overfladerenser						
Suction hose FRV 30 me	12	4.441-040.0				<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	13	2.111-012.0				<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ ▲

HD 5/12 CX PLUS 1.520-902.0

KÄRCHER



	Ordrenr.					Beskrivelse	
Dyseforskruing							
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0					<input type="checkbox"/>
Roterende kobling							
Drejekobling	2	4.111-021.0				Kärchers drejekobling forhindrer, at højtryksslangerne vrides og danner knuder, hvilket gør arbejdet mere behageligt. Tilslutning M 22 x 1,5 m, med grebsikring.	<input type="checkbox"/>
Kobling							
FORB.KOBLING - HT-SLANGE	3	4.111-037.0				Dobbeltstuds af messing til sammenkobling og forlængelse af højtryksslanger. Med gummibeskyttelse. Tilslutning 2 x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Samlestykke							
Dyseforskruing/gevindstuds	4	4.111-022.0				Dyseforskruing/gevindstuds til at fastgøre højtryksdyser og tilbehør direkte på højtrykspistolen (med dyseforskruing). Tilslutninger: 1 x M 22 x 1,5 og 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Screw union	5	4.111-038.0					<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock							
Adapter 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0					<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0					<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0					<input type="checkbox"/>
Adapter M22 - drejeled	9	4.111-032.0				M 22 x 1,5 indvendig drejeforbindelse. Til forlængelse af højtryksslange med AVS-pistoltilslutning eller til brug af det teleskopiske strålerør sammen med en højtryksslange med AVS-pistoltilslutning	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	10	4.111-033.0					<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	11	4.111-034.0					<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	12	4.111-035.0					<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	13	4.111-036.0					<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0					<input type="checkbox"/>
Maskinspecifik dysesæt med varenr. 3.637-170.0							
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	15	4.769-005.0					<input type="checkbox"/>
Dyseindsats med varenr. 2.637-001.0							
Dyseindsats til varenr. 3.637-001.0, højtryk til alle apparater op til 1.100 l/t	16	4.769-003.0				Dyseindsats til rengøringsmiddelinjektor 3.637-001.0 til påsprøjtning af rengøringsmiddel ved højtrykdrift. Til apparater med en vandmængde på op til 1.100 l/t.	<input type="checkbox"/>
Dyseindsats op til 1.100 l/time - lavtryks	17	4.769-001.0				Til lavt tryk med maskiner op til 1.100 l/t	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ ▲

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER



1-4

		Ordrenr.							Beskrivelse	
Højtryksdyse med 0° sprøjtevinkel										
Højtryksdyse med sprøjtevinkel 0°	1	2.113-001.0	40						Højtryksdyse med kraftfuld helstråle mod særdeles hårdnakkede snavs.	<input type="checkbox"/>
Fladdyse med 15° sprøjtevinkel										
Powerdyse med sprøjtevinkel 15°	2	2.113-043.0	36							<input type="checkbox"/>
Fladdyse med 25° sprøjtevinkel										
	3	2.113-004.0	35							<input type="checkbox"/>
Fladdyse med 40° sprøjtevinkel										
Powerdyse med sprøjtevinkel 40°	4	2.113-003.0	40						Powerdysen har en sprøjtevinkel på 40° og producerer en flad stråle, der er særdeles velegnet til store områder og sartede overflader.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger ▲

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER



	Ordrenr.						Beskrivelse	
Sandblæsningstilbehør (uden dyse)								
Vådstråling med mængderegulering (uden dyser)	1	4.115-000.0					Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärcher vådstråling med mængderegulering gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen.	<input type="checkbox"/>
	2	4.115-006.0					Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärchers sandblæsningssæt gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. Uden mængderegulering.	<input type="checkbox"/>
Dysesæt til sandblæsning								
Nozzle pack TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35					<input type="checkbox"/>
Borcarbiddyse (til sandblæsning)								
Borcarbiddyse til maskiner fra og med 1.000 l/t	4	6.415-084.0	6 mm				Ekstra tilbehør til dysesættene. Særdeles slidstærk dyse med foring af borkarbid til kontinuerlig drift	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger ▲

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER



1-3



4-6



7



8



9-10



11



12



13-15

		Ordrenr.			Diame- ter		Beskrivelse	
Rørrenselslange, ID 6								
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Renseslange, NW 6, 20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar				Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar					<input type="checkbox"/>
Renseslange	5	6.110-049.0	140 bar				Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Renseslange, NW 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar				Den 30 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rørrensedyse								
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	7	4.765-001.0		40	21 mm			<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	8	4.765-004.0		40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Rensedyse	9	5.763-015.0		55	16 mm		16 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
	10	5.763-020.0		65	16 mm			<input type="checkbox"/>
	11	5.763-017.0		50	30 mm		30 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
Roterende rensedyse	12	6.415-428.0		50	16 mm		Roterende rensedyse med indvendigt gevind og fire roterende stråler, som sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
Renseslange Dirt Blaster D 25 / 040	13	6.415-944.0		40	25 mm		Den fremadrettede roterende punktstråledyse fjerner selv det mest hårdnakkede snavs. De tre bagudrettede dyser sikrer den nødvendige fremdrift såvel som bekvem betjening.	<input type="checkbox"/>
Renseslange Dirt Blaster D 30 / 040	14	6.415-946.0		40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Renseslange Dirt Blaster D 35 / 040	15	6.415-948.0		40	35 mm			<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ ▲

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Pumpemængde					Beskrivelse	
Skumdyse									
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350-600 l/h						<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-969.0	2	2.112-018.0							<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
"Inno Foam" Set									
Inno Foam Set med rengøringsmiddelinjektor	4	2.112-000.0						Højtryksskumsystem med dobbelt strålerør (skumdyse og højtryksstråle til afskylning). Kan bruges sammen med mobile og stationære højtryksapparater hhv. HDS-apparater til rengøring og desinfektion.	<input type="checkbox"/>
"Easy Foam" Set									
Easy Foam sæt med rengøringsmiddelinjektor	5	2.112-010.0						Højtryksskumsystem til brug sammen med HD/HDS maskiner til rengøring og desinficering. Skumdyse til at sætte på strålerøret og rengøringsmiddelinjektor med ventil til præcis dosering 0-5%. Det apparatspecifikke dysesæt skal bestilles separat.	<input type="checkbox"/>
Dysesæt til Inno/Easy Foam Set									
Dysesæt 055 til Inno/Easy sæt 500-600 l/t	6	2.111-009.0	500-600 l/h					Økonomisk i brug takket være optimal tilpasning til maskinens ydelse	<input type="checkbox"/>
Montagesæt til skumudlægning - velegnet til fødevarerindustrien									
Tilbygningssæt, skumdyse	7	2.112-013.0						Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarerindustrien og overalt, hvor der er behov for lange kontakttider.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger ▲

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Længde					Beskrivelse	
Slangetromle - automatisk tilbagerul									
Add-on kit hose reel plastics	1	6.392-074.0	20 m					Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af pulverlakeret stål, tromlen af plast.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel	2	6.392-083.0	20 m					Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af rustfrit stål, tromlen af plast.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetromle, 20 m, lakeret	3	6.392-106.0	20 m					Automatisk slangetromle af robust plast. Konsollen er fremstillet af lakeret stål. Velegnet til 20 m højtryksslange.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel lacquered basaltgrå	4	6.392-105.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetromle, 20 m, rustfrit stål	5	6.392-076.0	20 m					Automatisk slangetromle af rustfrit stål. Med svingbar holder. Velegnet til 20 m højtryksslange.	<input type="checkbox"/>
ABS slangetromle af rustfrit stål	6	6.392-122.0	20 m					Førsteklasses automatisk slangetromle. Specielt velegnet til brug i fødevarerbranchen. Materiale og forarbejdningsmåde sikrer et korrosionsbestandig, vandtæt indkapslet fjederdrev. Sammenkobles med højtryksslanger ved hjælp af en nippel	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Svingbar holder	8	2.639-931.0						Svingbar holder til montage af den automatiske slangetromle på vægen. Giver maksimalt arbejdsområde og fleksibilitet for højtryksslangen. Kan svinges 120°. Fremstillet af galvaniseret stål.	<input type="checkbox"/>
ABS vægbeslag af rustfrit stål	9	2.641-867.0						Drejelig vægholder af førsteklasses stål (til 2.641-866.0). Det giver max. fleksibilitet og komfort ved arbejdet med højtryksslangen.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ ▲

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Længde	Diameter		Beskrivelse	
Andet højtrykstilbehør							
Startstrømsbegrænser	1	2.637-495.0				Reducerer startstrømmen i enfaset strømforsyning og beskytter sikringen	<input type="checkbox"/>
Geka-kobling							
Geka kobling med slangelinier 1/2"	2	6.388-461.0				Med slangelinier	<input type="checkbox"/>
Geka kobling med slangelinier 3/4"	3	6.388-455.0					<input type="checkbox"/>
Geka kobling med slangelinier 1"	4	6.388-465.0					<input type="checkbox"/>
Geka kobling med indvendigt gevind 3/4"	5	6.388-473.0				Med indvendigt gevind	<input type="checkbox"/>
Sugefilter							
Vandfilter	6	6.414-956.0					<input type="checkbox"/>
Sugefilter med tilbageløbsventil	7	4.730-012.0				Sugefilter af messing til oppumpning fra damme, reservoirs m.m. Med tilbageløbsventil.	<input type="checkbox"/>
Finmasket vandfilter							
Finmasket vandfilter med adapter	8	4.730-102.0				Finmasket vandfilter med en maskevidde på 125 µm, max. temperatur 50°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4", med 1" adapter.	<input type="checkbox"/>
Tilslutningslange							
Vandforsyningslange	9	4.440-038.0	7,5 m			Indvendig diameter 13 R1" / R 3/4", op til 30°C	<input type="checkbox"/>
	10	4.440-207.0	7,5 m			Indvendig diameter 19 R1" / R 3/4", op til 85°C, til opsamling	<input type="checkbox"/>
Tilbageløbsventil							
Tilbageløbsstop	11	2.641-374.0				Forhindrer at rengøringsmiddel trænger ind i drikkevands-systemet i tilfælde af indløb ved lavt tryk - tåler temperaturer på op til 80°C - afprøvet i henhold til IEC 60335-2-79 - indbygget lækagebeskyttelse	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger ▲

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Pumpemængde						Beskrivelse	
Vaskebørste										
Push-on vaskebørste	1	4.762-497.0							Vaskebørsten monteres direkte på enhedens 2- eller 3-vejs dyser ved hjælp af en klemme.	<input type="checkbox"/>
Push-on vaskebørste, M 18 x 1,5	2	4.113-001.0							Push-on vaskebørste til alsidig brug i forbindelse med rengøring af overflader. Den fastgøres direkte på strålerøret ved hjælp af en klemme. Tilslutning: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørste										
Washing brush rotary	3	4.113-004.0	500-800 l/h						Den roterende vaskebørste fjerner blidt fint støv og snavs fra alle overflader. Varmeresistent op til 60°C. (M 18 x 1,5 udskiftelig børsteindsats).	<input type="checkbox"/>
	4	4.113-003.0	500-800 l/h							<input type="checkbox"/>

■ Medfølger ▲