




HD 6/13 C



1 Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukninger

- Endelig - arbejde uden at blive trætt: Med EASY!Force højtrykspistolen.
- EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.

2 Mobil

- Integreret bærehåndtag på fronten af maskinen gør det nemt at pålæse og transportere.
- Teleskophåndtaget gør maskinen let at transportere og opbevare

3 Fleksibel

- Kan anvendes lodret og vandret.
- Hjulene er ikke på ved horisontal kørsel. På den måde sikrer maskinen maksimal stabilitet.

4 Kvalitet

- Den automatiske Pressure Relief (trykafkastning) beskytter komponenterne og forlænger levetiden.
- Kvalitets cylinderhoved af messing.



HD 6/13 C

- Automatisk trykafastning
- Til horisontalt og vertikalt drift.
- Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukninger

Tekniske Data

Ordrenr.	1.520-950.0	
EAN-kode	4054278164472	
Strømtilslutning	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Pumpehastighed	l/h	590
Tilløbstemperatur	°C	60
Driftstryk	bar / MPa	130 / 13
Maksimalt tryk	bar / MPa	190 / 19
Antal samtidige brugere		1
Mobil		Vogn
Tilsluttet effekt	kW	2,9
Vægt uden tilbehør	kg	25,6
Mål (L x B x H)	mm	380 x 360 x 930


Udstyr

Pistolhåndtag		EASY!Force
Højtryksslange	m	10
Strålerør	mm	840
Trippeldyse (0°/25°/40°)		manuelt
ANTI!Twist		-
Pressostatkontrol		■
Servo Control		-

■ Medfølger

HD 6/13 C 1.520-950.0

KÄRCHER

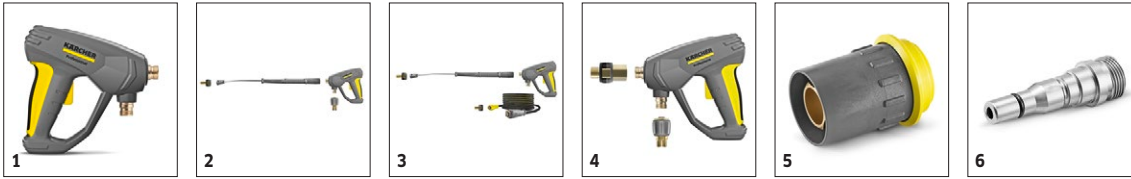


		Ordrenr.	Pumpehastighed				Pris	Beskrivelse	
Sprøjtepistoler									
Easy Press pistol med forlængelse	1	4.118-005.0						Ekstra lang Easy Press højtrykspistol til højtryksslanger med drejeled.	<input checked="" type="checkbox"/>
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0							<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0							<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0							<input type="checkbox"/>
Quick connect									
Quick-kobling hun	5	2.115-000.0						For hurtige ændringer mellem forskellige spray lanser / tilbehør. Perfekt til Kärcher spray enhed, velegnet til højtrykspistol. Med M 22 x 1,5 fitting.	<input type="checkbox"/>
Quick-kobling han	6	2.115-001.0						Hærdet han kobling i rustfrit stål til hurtigkobling 2.115-000. Med M 22 x 1,5 ekstern tråd.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

HD 6/13 C 1.520-950.0

KÄRCHER

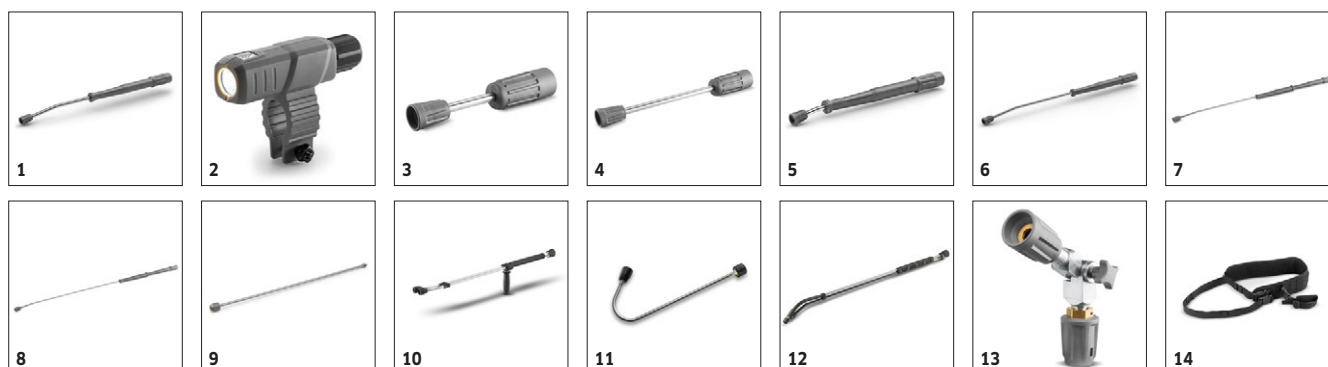

		Ordrenr.	Max. Arbejds- stryk	Længde		Pris	Beskrivelse	
Roterende lanser								
Sprøjtelanse	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input checked="" type="checkbox"/>
LED dyselys	2	2.680-002.0						<input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				<input type="checkbox"/>
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				<input type="checkbox"/>
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input type="checkbox"/>
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1.050 mm rustfrit stålør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input type="checkbox"/>
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1.550 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input type="checkbox"/>
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2.050 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input type="checkbox"/>
Lanseforlænger	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				<input type="checkbox"/>
Dobbelt lanse								
Dobbellanse	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdstrykket direkte på håndtaget - ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde.	<input type="checkbox"/>
Vinklet lanse								
Strålerør til toilet og tagrende	11	4.112-029.0					Rustfrit strålerør til toiletter og tagrender, med dyseindsats. Takket være det specielle design renses tagrender og toiletter effektivt og hygiejnisk.	<input type="checkbox"/>
Flexsibel spraylanse								
Flexsibel lanse	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrender.	<input type="checkbox"/>
Højtryk knækked	13	4.112-057.0	300 bar					<input type="checkbox"/>
Inaktiv								
Sele til teleskopstrålerør	14	6.373-987.0					Bekvem aflastningssele til brug, når man arbejder med teleskopstrålerør (6.394-690). Belastningen fordeles jævnt over hele kroppen, og brugeren kan arbejde i længere tid ad gangen.	<input type="checkbox"/>
Tagrenderenser								
Strålerør til rengøring af afløbsrender	15	2.112-015.0		960 mm			Strålerøret er velegnet til rengøring af afløbssystemer. Takket være strålerørets form og den specielle dyse kan afløb renses uden, at man først skal fjerne dækslerne.	<input type="checkbox"/>
Lanse til undervognsrengøring								
Strålerør til undervognsrengøring	16	4.112-032.0		700 mm			Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusive højtryksdyse.	<input type="checkbox"/>
Ekstra håndtag								
	17	4.321-380.0						<input type="checkbox"/>
PowerControl spraylanse								
Pressure regulating jet pipe pakaged Po	18	4.112-047.0						<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

HD 6/13 C

1.520-950.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Max. Arbejds- stryk	Dysetørrelse		Pris	Beskrivelse	
3-vejs dyse								
3-vejsdyse	1	4.117-032.0	300 bar	38			Manuelt omkøbelbar 3-vejs dyse. Bekvem regulering af stråletype. Ved apparater med injektor er lavtryks-fladstrålen beregnet til oppumpning og påsprøjtning af rengøringsmidlet.	■
Dirt Blaster, lille								
Rotojet	2	4.114-020.0	180 bar	40				□
Dirt Blaster, stor								
Rotojet	3	4.114-041.0	300 bar	40			Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og lejring garanterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

HD 6/13 C 1.520-950.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	ID	Max. Arbejds- stryk	Længde	Pris	Beskrivelse	
Standard med forskruninger i begge ender								
Højtryksslange	1	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m		10 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruring. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
	3	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m		Med patenteret AVS-tilslutning i pistolen (drejelig) og EASY!LOCK med knæbeskyttelse. Indvendig diameter 6/155°C/300 bar	<input type="checkbox"/>
	4	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		10 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruring. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
	5	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		15 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruring. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
	6	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruring. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
	7	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m			<input type="checkbox"/>
	8	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		15 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse og forskruring på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar.	<input type="checkbox"/>
	9	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		Med forskruring på begge sider, M22 x 1,5 med knæbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
	10	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			<input type="checkbox"/>
	11	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			<input type="checkbox"/>
	12	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskruring på begge sider. 2 x EASY!Lock med knæbeskyttelse	<input type="checkbox"/>
	13	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m		Højtryksslange til over 1.800 l/time. Med forskruring på begge sider. 2 x EASY!Lock med knæbeskyttelse	<input type="checkbox"/>
	14	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
Longlife 400 med forskruninger i begge ender								
Højtryksslange Longlife	15	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		1,5 m højtryksslange (DN 8, EASY!Lock) med knæbeskyttelse og forskruring på begge sider. Tilsluttes slangetromler ved hjælp af tilsvarende forskruring.	<input type="checkbox"/>
	16	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			<input type="checkbox"/>
	17	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
	18	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Med drejekobling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
	19	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
	20	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			<input type="checkbox"/>
Udviklet til fødevarerbranchen - forskruninger i begge ender								
Højtryksslange Food	21	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m		15 m højtryksslange (DN 6) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
	22	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		10 m højtryksslange (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. EASY!Lock med knæbeskyttelse.	<input type="checkbox"/>
	23	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m		20 m højtryksslange (DN 8) med drejeled. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. Forskruring på begge sider, M 22 x 1,5 med knæbeskyttelse. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/250 bar.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

HD 6/13 C

1.520-950.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	ID	Max. Arbejds- stryk	Længde		Pris	Beskrivelse
Udviklet til fødevarebranchen - Longlife med forskruninger i begge ender								
Højtryksslange Longlife Food	24	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			Longlife højtryksslange til fødevarebranchen. Slangens ydre lag er modstandsdygtig over for animalsk fedt, og farven er afsmitningsfri. Med drejekobling, 2 x EASY!Lock
	25	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m			Longlife højtryksslange til fødevarebranchen. Slangens ydre lag er modstandsdygtig over for animalsk fedt, og farven er afsmitningsfri. Med patenteret AVS-tilslutning i pistolen (drejelig)
Specialslanger								
Højtryksslange udløbsbøjning	26	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

HD 6/13 C

1.520-950.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Max. Arbejds- stryk	Dysetørrelse	Diame- ter	Pris	Beskrivelse		
Rørrenselslange, ID 6									
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar						<input type="checkbox"/>
Renseslange, NW 6, 20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar				Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).		<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar						<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar						<input type="checkbox"/>
Renseslange	5	6.110-049.0	140 bar				Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).		<input type="checkbox"/>
Renseslange, NW 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar				Den 30 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).		<input type="checkbox"/>
Rørrensedyse									
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	7	4.765-001.0		40	21 mm				<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	8	4.765-004.0		40	30 mm				<input type="checkbox"/>
Rensedyse	9	5.763-015.0		55	16 mm		16 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.		<input type="checkbox"/>
	10	5.763-020.0		65	16 mm			<input type="checkbox"/>	
	11	5.763-017.0		50	30 mm			30 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
Roterende rensedyse	12	6.415-428.0		50	16 mm		Roterende rensedyse med indvendigt gevind og fire roterende stråler, som sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>	
Rengøring af tromler og tanke									
Add-on kit mud sucker	13	2.641-798.0							<input type="checkbox"/>
Rengøring af tønder og beholdere									
	14	2.112-020.0							<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

HD 6/13 C

1.520-950.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Pumpehastighed	Dysetørrelse	Diame-ter	Pris	Beskrivelse	
FR Classic overfladerenser								
FR Classic overfladerenser	1	2.111-016.0			300 mm		Den ideelle begyndermodel i Kärchers sortiment af overfladerensere til både indendørs og udendørs rengøring. Med stænkskærm og et arbejdstryk på op til 150 bar.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 - Rengøring af hårde overflader								
Add-on kit rubber lip	2	2.642-910.0					Til glatte indendørs gulve. Sugelæben øger FRV 30's sugeevne og mindsker mængden af overskydende vand. Det betyder, at gulvet er tørt efter minutter.	<input type="checkbox"/>
Forlængerslange 5 m	3	4.440-939.0					5 m forlængerslange til FRV 30. Forbindelsesmuffe medfølger.	<input type="checkbox"/>
ABS slangefastgørelse	4	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
ABS snavsfanger	5	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 Easy!Lock	6	2.111-010.0					Med integreret og automatisk sugning af snavset vand, gør FRV 30 Easy!Lock overfladerengøring mere effektivt. Slut med at skylde efter med rent vand, da det snavsede vand fjernes med en 5m sugeslange. Yderligere tilbehør er hjul som sikrer at FRV 30 Easy!Lock ikke ridser. Dysekit skal bestilles separat.	<input type="checkbox"/>
FR 30 - Rengøring af hårde overflader								
FR 30	7	2.111-011.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
FR 30 Me overfladerenser								
Terrasserenser FR 30 ME	8	2.111-013.0			300 mm		Hedvandsresistent terrasserenser af rustfrit stål med dobbelt keramisk leje, drejelige hjul og tilkobling til sugeslange. Perfekt til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarerbranchen.	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifikt dysesæt til FR								
Dysesæt til FR	9	2.640-401.0	500 - 650 l/h				Apparatspecifikt dysesæt bestående af powerdyser og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terrasserensere (500 til 650 l/t).	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifikt dysesæt til FRV								
Dysesæt til FRV	10	2.642-431.0		40				<input type="checkbox"/>
Maskinspecifikt dysesæt til FR Classic								
Dysesæt til FR Classic	11	2.885-312.0		40			Dysesæt til FR Classic overfladerenser	<input type="checkbox"/>
FRV Me overfladerenser								
Suction hose FRV 30 me	12	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	13	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

HD 6/13 C

1.520-950.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Pumpehastighed			Pris	Beskrivelse	
Skumlanse, kop								
Skumdyse Basic 1	1	4.112-053.0	350 - 600 l/h					<input type="checkbox"/>
1 liter beholder til skumdyse basic	2	5.071-414.0					Til hurtig udskiftning af rengøringsmidlet: Ekstra 1 liter beholder til basisskumlanse (2.112-053.0, 2.112-054.0 og 2.112-055.0).	<input type="checkbox"/>
Skumdyse Advanced	3	2.112-018.0					Kort, praktisk skum lanse med justerbar sprayvinkel med 1 liter vaskemiddeltank. Ideel til rengøring af biler på grund af det kompakte design.	<input type="checkbox"/>
2 liter beholder til skumdyse advanced	4	6.414-050.0						<input type="checkbox"/>
Skumdyse Advanced 1	5	4.112-063.0	400 - 600 l/h					<input type="checkbox"/>
Cup skumdyse DUO Advance 1	6	4.112-067.0	400 - 600 l/h					<input type="checkbox"/>
Inno Foam-sæt								
Inno Foam Set med rengøringsmiddelinjektor	7	2.112-000.0					Højtryksskumsystem med dobbelt strålerør (skumdyse og højtryksstråle til afskyllning). Kan bruges sammen med mobile og stationære højtryksapparater hhv. HDS-apparater til rengøring og desinfektion.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam-sæt								
Easy Foam sæt med rengøringsmiddelinjektor	8	2.112-010.0					Højtryksskumsystem til brug sammen med HD/HDS maskiner til rengøring og desinficering. Skumdyse til at sætte på strålerøret og rengøringsmiddelinjektor med ventil til præcis dosering 0-5%. Det apparatspecifikke dysesæt skal bestilles separat.	<input type="checkbox"/>
Dysesæt til Inno/Easy Foam-sæt								
Dysesæt 060 til Inno/Easy sæt 600-700 l/t	9	2.111-018.0	600 - 700 l/h				Økonomisk i brug takket være optimal tilpasning til maskinens ydelse	<input type="checkbox"/>
Montagesæt til skumudlægning								
Tilbygningssæt, skumdyse	10	2.112-013.0					Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarerbranchen og overalt, hvor der er behov for lange kontakttider.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

HD 6/13 C 1.520-950.0

KÄRCHER




		Ordrenr.	Længde				Pris	Beskrivelse	
Slangetromle med automatisk tilbagerul til montering på væg									
Automatisk slangerulle i plast inkl. højtryksslange	1	2.639-257.0	15 m						<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, Power Coated stål / plast	2	6.392-074.0	20 m					Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af pulverlakeret stål, tromlen af plast.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetromle i rustfrit stål / syntetisk materiale	3	6.392-083.0	20 m					Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af rustfrit stål, tromlen af plast.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, Coated	4	6.392-106.0	20 m					Automatisk slangetromle af robust plast. Konsollen er fremstillet af lakeret stål. Velegnet til 20 m højtryksslange.	<input type="checkbox"/>
Slangerulle, automatisk, grå coat	5	6.392-105.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfrit stål, inkluderer drejeholder	6	6.392-076.0	20 m					Automatisk slangetromle af rustfrit stål. Med svingbar holder. Velegnet til 20 m højtryksslange.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel rustfrit stål	7	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Drejeholder i pulverlakeret	8	2.639-931.0						Svingbar holder til montage af den automatiske slangetromle på vægen. Giver maksimalt arbejdsområde og fleksibilitet for højtryksslangen. Kan svinges 120°. Fremstillet af galvaniseret stål.	<input type="checkbox"/>
Drejelig holder i rustfrit stål	9	2.641-867.0						Drejelig vægholder af førsteklasses stål (til 2.641-866.0). Det giver max. fleksibilitet og komfort ved arbejdet med højtryksslangen.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

HD 6/13 C 1.520-950.0

KÄRCHER

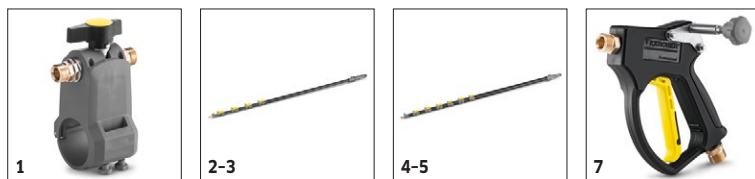

		Ordrenr.	Pumpehastig- hed	produktets længde	Længde	Pris	Beskri- velse
Teleskopstænger							
Ball valve	1	4.580-097.0					
Telescope lance glass fibre 7 m	2	4.762-609.0			2-7 m		
Telescope lance hybrid 7 m	3	4.762-610.0			2-7 m		
Telescope lance hybrid 10 m	4	4.762-611.0			2,2-10 m		
Telescope lance carbon 10 m	5	4.762-612.0			2,2-10 m		<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 14 m	6	4.762-613.0			2,4-14 m		
Pistol	7	4.775-154.0					

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør

HD 6/13 C

1.520-950.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Dysetørrelse				Pris	Beskrivelse	
Tilbehør til vådsandblæsning (uden dyse)									
Vådstråling med mængderegulering (uden dyser)	1	4.115-000.0						Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärcher vådstråling med mængderegulering gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen.	<input type="checkbox"/>
	2	4.115-006.0						Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärchers sandblæsningssæt gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. Uden mængderegulering.	<input type="checkbox"/>
Dysesæt til vådsandblæsning									
Nozzle pack TR wet jet set 0040	3	2.112-019.0	40						<input type="checkbox"/>
Borcarbiddyse									
Borcarbiddyse til maskiner fra og med 1.000 l/t	4	6.415-084.0	6 mm					Ekstra tilbehør til dysesættene. Særdeles slidstærk dyse med foring af borkarbid til kontinuerlig drift	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør

HD 6/13 C

1.520-950.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Pumpehastighed			Pris	Beskrivelse	
Push-on vaskebørste								
Push-on vaskebørste	1	4.762-497.0					Vaskebørsten monteres direkte på enhedens 2- eller 3-vejs dyser ved hjælp af en klemme.	<input type="checkbox"/>
Push-on vaskebørste, M 18 x 1,5	2	4.113-001.0					Push-on vaskebørste til alsidig brug i forbindelse med rengøring af overflader. Den fastgøres direkte på strålerøret ved hjælp af en klemme. Tilslutning: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørste								
Washing brush rotary	3	4.113-004.0	500 - 800 l/h				Den roterende vaskebørste fjerner blidt fint støv og snavs fra alle overflader. Varmeresistent op til 60°C. (M 18 x 1,5 udskiftelig børsteindsats).	<input type="checkbox"/>
	4	4.113-003.0	500 - 800 l/h					<input type="checkbox"/>

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør