



HDS 5/15 UX

Hedvandsrensere i begynderklassen til en konkurrencedygtig pris. Det innovative opretstående design sikrer god manøvredegtighed og ergonomi. Særlig brugervenlig takket være en-knapsbetjeningen og indbygget slange og tilbehørsholder.



0-1 h



EASY!Force



5x
LIFETIME
FULL CERAMIC
VALVE



1 x 360°
EASY!Lock



1

1 Indbygget slangetromle

- Behagelig og sikker opbevaring af tryksslange
- Sikrer ergonomisk drift



2

2 Innovativt opretstående design


- Let transport henover dørtærskler og trapper
- Store hjul til ikke-asfalterede overflader



3

3 Vand, fintfilter

- Beskytter effektivt højtrykspumper mod forurening
- Nem at fjerne ude fra



4

4 Kompakt design

- Pladsbesparende opbevaring og transport
- Spildsikker pumpe og brændstoftank til liggende transport



HDS 5/15 UX

- Mobil basis model.
- Pladsbesparende opstående design.
- Overvågning af udstødningstemperatur.

Tekniske Data

Ordrenr.	1.064-913.0	
EAN-kode	4054278139975	
Strømtilslutning	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Pumpehastighed	l/h	450
Tryk	bar / MPa	150 / 15
Temperatur	°C	80
Tilsluttet effekt	kW	2,7
Olieforbrug	kg/h	2,4
Brændstoftank	l	6,5
Antal samtidige brugere		1
Mobil		Vogn
Vægt	kg	80,5
Mål (L x B x H)	mm	618 x 1163 x 994


Udstyr

Pistolhåndtag		EASY!Force Advanced
Højtryksslange	m	15
Strålerør	mm	840
Integreret HD-slangetromle		■
ANTI!Twist		-
Pressostatkontrol		■
Servo Control		-
■ Medfølger		

HDS 5/15 UX


1.064-913.0

KÄRCHER

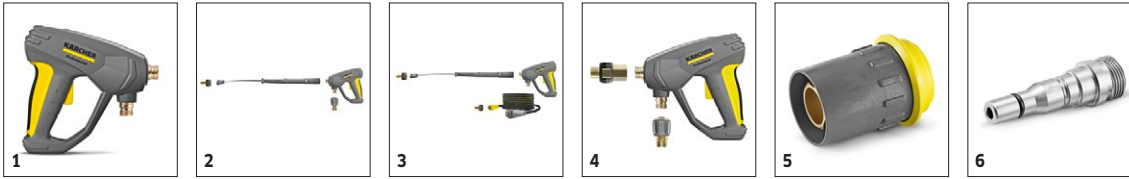

		Ordrenr.	Pumpehastighed					Pris	Beskrivelse	
Sprøjtepistoler										
Easy Press pistol med forlængelse	1	4.118-005.0							Ekstra lang Easy Press højtrykspistol til højtryksslanger med drejeled.	<input checked="" type="checkbox"/>
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0								<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0								<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0								<input type="checkbox"/>
Quick connect										
Quick-kobling hun	5	2.115-000.0							For hurtige ændringer mellem forskellige spray lanser / tilbehør. Perfekt til Kärcher spray enhed, velegnet til højtrykspistoll. Med M 22 x 1,5 fitting.	<input type="checkbox"/>
Quick-kobling han	6	2.115-001.0							Hærdet han kobling i rustfrit stål til hurtigkobling 2.115-000. Med M 22 x 1,5 ekstern tråd.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør

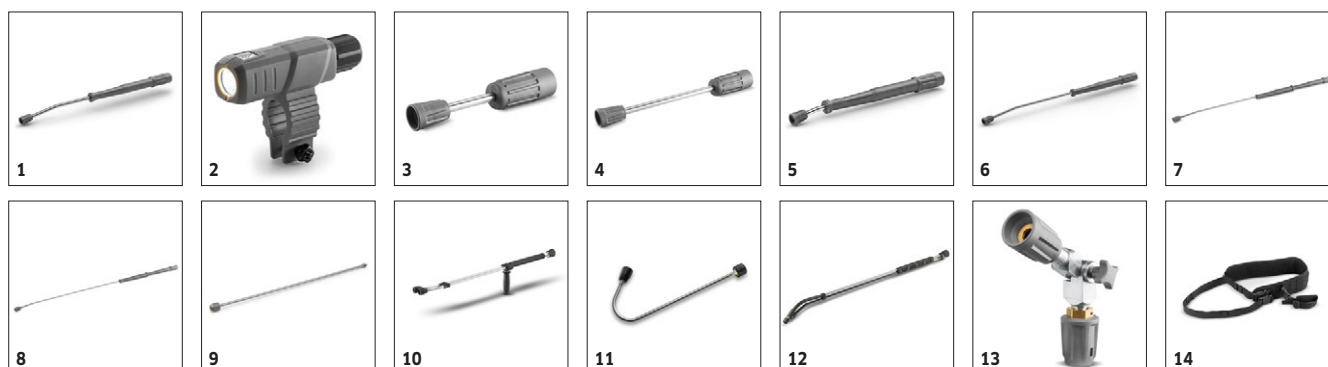

		Ordrenr.	Max. Arbejds- stryk	Længde		Pris	Beskrivelse	
Roterende lanser								
Sprøjtelanse	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input checked="" type="checkbox"/>
LED dyselys	2	2.680-002.0						<input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				<input type="checkbox"/>
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				<input type="checkbox"/>
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input type="checkbox"/>
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1.050 mm rustfrit stålør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input type="checkbox"/>
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1.550 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input type="checkbox"/>
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2.050 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input type="checkbox"/>
Lanseforlænger	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				<input type="checkbox"/>
Dobbelt lanse								
Dobbellanse	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdstrykket direkte på håndtaget - ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde.	<input type="checkbox"/>
Vinklet lanse								
Strålerør til toilet og tagrende	11	4.112-029.0					Rustfrit strålerør til toiletter og tagrende, med dyseindsats. Takket være det specielle design renses tagrende og toiletter effektivt og hygiejnisk.	<input type="checkbox"/>
Flexsibel spraylanse								
Flexsibel lanse	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrende.	<input type="checkbox"/>
Højtryk knækked	13	4.112-057.0	300 bar					<input type="checkbox"/>
Inaktiv								
Sele til teleskopstrålerør	14	6.373-987.0					Bekvem aflastningssele til brug, når man arbejder med teleskopstrålerør (6.394-690). Belastningen fordeles jævnt over hele kroppen, og brugeren kan arbejde i længere tid ad gangen.	<input type="checkbox"/>
Tagrenderenser								
Strålerør til rengøring af afløbsrender	15	2.112-015.0		960 mm			Strålerøret er velegnet til rengøring af afløbssystemer. Takket være strålerørets form og den specielle dyse kan afløb renses uden, at man først skal fjerne dækslerne.	<input type="checkbox"/>
Lanse til undervognsrengøring								
Strålerør til undervognsrengøring	16	4.112-032.0		700 mm			Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusive højtryksdyse.	<input type="checkbox"/>
Ekstra håndtag								
	17	4.321-380.0						<input type="checkbox"/>
PowerControl spraylanse								
Pressure regulating jet pipe pakaged Po	18	4.112-043.0						<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

HDS 5/15 UX

1.064-913.0



1



2

		Ordrenr.	Max. Arbejds- stryk	Dysetørrelse		Pris	Beskrivelse	
3-vejs dyse								
3-vejsdyse	1	4.117-025.0	300 bar	30				■
Dirt Blaster, stor								
Rotojet	2	4.114-040.0	300 bar	35			Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og lejering garanterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

HDS 5/15 UX 1.064-913.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	ID	Max. Arbejds- stryk	Længde	Pris	Beskrivelse		
Standard									
Højtryksslange	1	6.110-036.0	DN 6	250 bar	15 m		15 m højtryksslange med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og stiktilslutning til slangetromlen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2	6.110-037.0	DN 6	250 bar	15 m			<input type="checkbox"/>	
Standard med forskruninger i begge ender									
Højtryksslange	3	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m		10 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar.	<input type="checkbox"/>	
	4	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m		Med patenteret AVS-tilslutning i pistolen (drejelig) og EASY!LOCK med knæbeskyttelse. Indvendig diameter 6/155°C/300 bar	<input type="checkbox"/>	
	5	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		10 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>	
	6	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		15 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>	
	7	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>	
	8	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m			<input type="checkbox"/>	
	9	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		15 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse og forskruning på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar.	<input type="checkbox"/>	
	10	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		Med forskruning på begge sider, M22 x 1,5 med knæbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>	
	11	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			<input type="checkbox"/>	
	12	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			<input type="checkbox"/>	
	13	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskruning på begge sider. 2 x EASY!Lock med knæbeskyttelse	<input type="checkbox"/>	
	14	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m		Højtryksslange til over 1.800 l/time. Med forskruning på begge sider. 2 x EASY!Lock med knæbeskyttelse	<input type="checkbox"/>	
	15	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			<input type="checkbox"/>	
	Longlife 400 med forskruninger i begge ender								
	Højtryksslange Longlife	16	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Med drejekobling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
17		6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			<input type="checkbox"/>	
18		6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			<input type="checkbox"/>	
Udviklet til fødevarerbranchen - forskruninger i begge ender									
Højtryksslange Food	19	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		10 m højtryksslange (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. EASY!Lock med knæbeskyttelse.	<input type="checkbox"/>	
	20	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m		20 m højtryksslange (DN 8) med drejeled. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. Forskruning på begge sider, M 22 x 1,5 med knæbeskyttelse. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/250 bar.	<input type="checkbox"/>	
Specialslanger									
Højtryksslange udløbsbøjning	21	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			<input type="checkbox"/>	

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER

		Ordrenr.	Dysetørrelse				Pris	Beskrivelse	
Højtryksdyse med 0° sprøjtevinkel									
Powerdyse	1	2.113-001.0	40					Højtryksdyse med kraftfuld helstråle mod særdeles hårdnakkede snavs.	<input type="checkbox"/>
Fladdyse med 15° sprøjtevinkel									
Powerdyse	2	2.113-062.0	30						<input type="checkbox"/>
Fladdyse med 25° sprøjtevinkel									
Powerdyse	3	2.113-063.0	33						<input type="checkbox"/>
Fladdyse med 40° sprøjtevinkel									
Powerdyse	4	2.113-003.0	40					Powerdysen har en sprøjtevinkel på 40° og producerer en flad stråle, der er særdeles velegnet til store områder og sartede overflader.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør

HDS 5/15 UX 1.064-913.0

KÄRCHER



								Ordrenr.				Pris	Beskrivelse	
Dyseforskruing														
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0												<input type="checkbox"/>
Maskinspecifik dysesæt med varenr. 4.637-033.0														
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	2	4.769-009.0												<input type="checkbox"/>
Dyseindsats med varenr. 4.637-032.0														
Dyseindsats til varenr. 3.637-001.0, højtryk til alle apparater op til 1.100 l/t	3	4.769-003.0											Dyseindsats til rengøringsmiddelinjektør 3.637-001.0 til påsprøjtning af rengøringsmiddel ved højtryksdrift. Til apparater med en vandmængde på op til 1.100 l/t.	<input type="checkbox"/>
Dyseindsats op til 1.100 l/time - lavtryks	4	4.769-001.0											Til lavt tryk med maskiner op til 1.100 l/t	<input type="checkbox"/>
Roterende kobling														
Drejekobling	5	4.111-021.0											Kärchers drejekobling forhindrer, at højtryksslangerne vrides og danner knuder, hvilket gør arbejdet mere behageligt. Tilslutning EASY!Lock, med grebsikring.	<input type="checkbox"/>
Samlestykke														
Dyseforskruing/gevindstuds	6	4.111-022.0											Dyseforskruing/gevindstuds til at fastgøre højtryksdyser og tilbehør direkte på højtrykspistolen (med dyseforskruing). Tilslutninger: 1 x M 22 x 1,5 og 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y-fordeler	7	4.111-024.0												<input type="checkbox"/>
Screw union	8	4.111-038.0												<input type="checkbox"/>
EASY!Lock-adapter														
Adapter 1 M22AG-TR22AG	9	4.111-029.0												<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	10	4.111-030.0												<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	11	4.111-031.0												<input type="checkbox"/>
Adapter M22 - drejeled	12	4.111-032.0											EASY!Lock indvendig drejeforbindelse. Til forlængelse af højtryksslangen med AVS-pistoltilslutning eller til brug af det teleskopiske strålerør sammen med en højtryksslange med AVS-pistoltilslutning	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	13	4.111-033.0												<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	14	4.111-034.0												<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	15	4.111-035.0												<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	16	4.111-036.0												<input type="checkbox"/>
FORB.KOBLING - HT-SLANGE	17	4.111-037.0											Dobbeltstuds af messing til sammenkobling og forlængelse af højtryksslanger. Med gummibeskyttelse. Tilslutning 2 x EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	18	4.111-046.0												<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER




		Ordrenr.	Max. Arbejds- stryk	Dysetørrelse	Diame- ter		Pris	Beskrivelse	
Rørrenseslange, ID 6									
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar						<input type="checkbox"/>
Renseslange, NW 6, 20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar					Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar						<input type="checkbox"/>
Rørrensedyse									
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	4	4.765-001.0		40	21 mm				<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	5	4.765-004.0		40	30 mm				<input type="checkbox"/>
Rensedyse 120	6	5.763-089.0		120	24 mm			Rensedyse Ø 24 mm med 8 bagudrettede dyser i en 30° vinkel	<input type="checkbox"/>
Rensedyse	7	5.763-015.0		55	16 mm			16 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
	8	5.763-016.0		60	16 mm				<input type="checkbox"/>
	9	5.763-017.0		50	30 mm			30 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
Roterende rensedyse	10	6.415-428.0		50	16 mm			Roterende rensedyse med indvendigt gevind og fire roterende stråler, som sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
Rengøring af tromler og tanke									
Add-on kit mud sucker	11	2.641-798.0							<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

HDS 5/15 UX 1.064-913.0

KÄRCHER

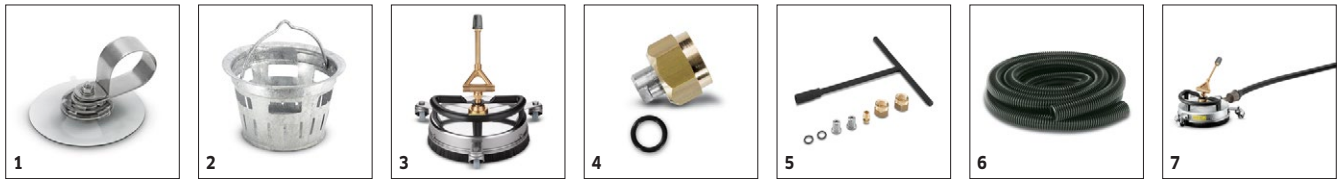

		Ordrenr.	Pumpehastighed	Dysetørrelse	Diame-ter	Pris	Beskrivelse	
FRV 30 - Rengøring af hårde overflader								
ABS slangefastgørelse	1	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
ABS snavsfangere	2	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
FR 30 Me overfladerenser								
Terraserenser FR 30 ME	3	2.111-013.0			300 mm		Hedvandsresistent terraserenser af rustfrit stål med dobbelt keramisk leje, drejelige hjul og tilkobling til sugeslange. Perfekt til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarerbranchen.	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifikt dysesæt til FR								
Dysesæt til FR	4	2.640-482.0	450 - 500 l/h				Apparatspecifikt dysesæt bestående af powerdyser og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terraserensere (450 til 500 l/t).	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifikt dysesæt til FRV								
Dysesæt til FRV	5	2.642-430.0		35				<input type="checkbox"/>
FRV Me overfladerenser								
Suction hose FRV 30 me	6	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	7	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

HDS 5/15 UX 1.064-913.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Pumpehastighed				Pris	Beskrivelse	
Skumlanse, kop									
Skumdyse Basic 1	1	4.112-053.0	350 - 600 l/h						<input type="checkbox"/>
1 liter beholder til skumdyse basic	2	5.071-414.0						Til hurtig udskiftning af rengøringsmidlet: Ekstra 1 liter beholder til basisskumlanse (2.112-053.0, 2.112-054.0 og 2.112-055.0).	<input type="checkbox"/>
Skumdyse Advanced	3	2.112-018.0						Kort, praktisk skum lanse med justerbar sprayvinkel med 1 liter vaskemiddeltank. Ideel til rengøring af biler på grund af det kompakte design.	<input type="checkbox"/>
2 liter beholder til skumdyse advanced	4	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Skumdyse Advanced 1	5	4.112-063.0	400 - 600 l/h						<input type="checkbox"/>
Cup skumdyse DUO Advance 1	6	4.112-067.0	400 - 600 l/h						<input type="checkbox"/>
Montagesæt til skumudlægning									
Tilbygningssæt, skumdyse	7	2.112-013.0						Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarerbranchen og overalt, hvor der er behov for lange kontakttider.	<input type="checkbox"/>


■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør



		Ordrenr.	Længde				Pris	Beskrivelse	
Slangetromle med automatisk tilbagerul til montering på væg									
Automatisk slangerulle i plast inkl. højtryksslange	1	2.639-257.0	15 m						<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, Power Coated stål / plast	2	6.392-074.0	20 m					Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af pulverlakeret stål, tromlen af plast.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetromle i rustfrit stål / syntetisk materiale	3	6.392-083.0	20 m					Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af rustfrit stål, tromlen af plast.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, Coated	4	6.392-106.0	20 m					Automatisk slangetromle af robust plast. Konsollen er fremstillet af lakeret stål. Velegnet til 20 m højtryksslange.	<input type="checkbox"/>
Slangerulle, automatisk, grå coat	5	6.392-105.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfrit stål, inkluderer drejeholder	6	6.392-076.0	20 m					Automatisk slangetromle af rustfrit stål. Med svingbar holder. Velegnet til 20 m højtryksslange.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel rustfrit stål	7	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Drejeholder i pulverlakeret	8	2.639-931.0						Svingbar holder til montage af den automatiske slangetromle på vægen. Giver maksimalt arbejdsområde og fleksibilitet for højtryksslangen. Kan svinges 120°. Fremstillet af galvaniseret stål.	<input type="checkbox"/>
Drejelig holder i rustfrit stål	9	2.641-867.0						Drejelig vægholder af førsteklasses stål (til 2.641-866.0). Det giver max. fleksibilitet og komfort ved arbejdet med højtryksslangen.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

HDS 5/15 UX 1.064-913.0

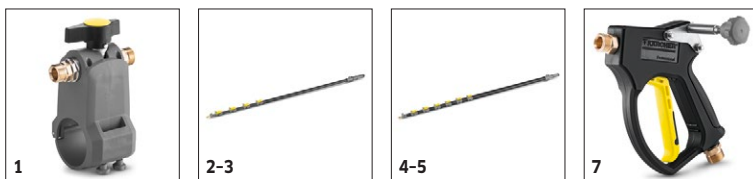

		Ordrenr.	Pumpehastig- hed	produktets længde	Længde	Pris	Beskri- velse
Teleskopstænger							
Ball valve	1	4.580-097.0					
Telescope lance glass fibre 7 m	2	4.762-609.0			2-7 m		
Telescope lance hybrid 7 m	3	4.762-610.0			2-7 m		
Telescope lance hybrid 10 m	4	4.762-611.0			2,2-10 m		
Telescope lance carbon 10 m	5	4.762-612.0			2,2-10 m		<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 14 m	6	4.762-613.0			2,4-14 m		
Pistol	7	4.775-154.0					

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør

HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER



1-2



3



4

		Ordrenr.	Dysetørrelse				Pris	Beskrivelse	
Tilbehør til vådsandblæsning (uden dyse)									
Vådstråling med mængderegulering (uden dyser)	1	4.115-000.0						Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärcher vådstråling med mængderegulering gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen.	<input type="checkbox"/>
	2	4.115-006.0						Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärchers sandblæsningssæt gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. Uden mængderegulering.	<input type="checkbox"/>
Dysesæt til vådsandblæsning									
Dysesæt til sandblæsningssæt 035	3	2.638-526.0	30					Apparatspecifikt dysesæt med sandblæsningsdyse og dys-eindsats. Optimal ydelse med Kärcher sandblæsningssæt. Kun i forbindelse med sandblæsningssæt 4.762-010.0/-022.0.	<input type="checkbox"/>
Borcarbiddyse									
Borcarbiddyse til maskiner fra og med 1.000 l/t	4	6.415-084.0	6 mm					Ekstra tilbehør til dysesættene. Særlig slidstærk dyse med foring af borkarbid til kontinuerlig drift	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør

HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER



		Ordrenr.				Pris	Beskrivelse	
Geka-kobling								
Geka kobling med slangelinier 1/2"	1	6.388-461.0					Med slangelinier	<input type="checkbox"/>
Geka kobling med slangelinier 3/4"	2	6.388-455.0						<input type="checkbox"/>
Geka kobling med slangelinier 1"	3	6.388-465.0						<input type="checkbox"/>
Sugefilter								
Vandfilter	4	6.414-956.0						<input type="checkbox"/>
Sugefilter med tilbageløbsventil	5	4.730-012.0					Sugefilter af messing til oppumpning fra damme, reservoirs m.m. Med tilbageløbsventil.	<input type="checkbox"/>
Finmasket vandfilter								
Add-on kit water filter universal	6	2.637-020.0						<input type="checkbox"/>
Finmasket vandfilter med adapter	7	4.730-102.0					Finmasket vandfilter med en maskevidde på 125 µm, max. temperatur 50°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4", med 1" adapter.	<input type="checkbox"/>
Vandtilslutningslange								
Vandforsyningslange	8	4.440-038.0					Indvendig diameter 13 R1" / R 3/4", op til 30°C	<input type="checkbox"/>
	9	4.440-207.0					Indvendig diameter 19 R1" / R 3/4", op til 85°C, til opsamling	<input type="checkbox"/>
Tilbageløbsventil								
Tilbageløbsstop	10	2.641-374.0					Forhindrer at rengøringsmiddel trænger ind i drikkevands-systemet i tilfælde af indløb ved lavt tryk - tåler temperaturer på op til 80°C - afprøvet i henhold til IEC 60335-2-79 - indbygget lækagebeskyttelse	<input type="checkbox"/>
Andet højtrykstilbehør								
Startstrømsbegrænser	11	2.637-495.0					Reducerer startstrømmen i enfaset strømforsyning og beskytter sikringen	<input type="checkbox"/>
	12	2.869-067.0						<input type="checkbox"/>

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør

HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Pumpehastighed			Pris	Beskrivelse	
Push-on vaskebørste								
Push-on vaskebørste	1	4.762-497.0					Vaskebørsten monteres direkte på enhedens 2- eller 3-vejs dyser ved hjælp af en klemme.	<input type="checkbox"/>
Push-on vaskebørste, M 18 x 1,5	2	4.113-001.0					Push-on vaskebørste til alsidig brug i forbindelse med rengøring af overflader. Den fastgøres direkte på strålerøret ved hjælp af en klemme. Tilslutning: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørste								
Washing brush rotary	3	4.113-004.0	500 - 800 l/h				Den roterende vaskebørste fjerner blidt fint støv og snavs fra alle overflader. Varmeresistent op til 60°C. (M 18 x 1,5 udskiftelig børsteindsats).	<input type="checkbox"/>
	4	4.113-003.0	500 - 800 l/h					<input type="checkbox"/>

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør