



Beskrivelse

green:ID TrueColor lyspaneler er fremstillet med de bedste komponenter, så man trygt kan udskifte de eksisterende lysarmaturer og opnå samme lyskvalitet men med markant mindre strømforbrug - til gavn for både miljø og budgettet.

Funktioner/fordele

Panelerne er kun 10 mm. høje, og de er 5 mm. mindre i bredden for perfekt pasform i loftmoduler og påbygningsrammer, men de kan også monteres nedhængt via wiresæt. Den hvidlakerede ramme og bagsiden er i 6063 aluminium, og de er IP65 vandtætte.

Anvendelse

Vaskehaller og industriområder, hvor vandtæthed er et krav.
NB: Panelerne opfylder krav til opsætning ved fælles adgangsveje.

Specifikationer

| | |
|------------------|---|
| Modelnummer | 66240 |
| Effekt | 40W |
| Lysfarve* | 4.000 kelvin |
| Lysstyrke | 4.200 lumen |
| Størrelse | 595x595x10 mm. |
| Lysvinkel | 120° |
| Lysægthed (CRI) | >90 |
| Tæthedsgrad | IP65 |
| Driver | Inkl. IP65 driver (ikke dæmpbar) |
| Spænding | 23-39V DC, 900mA (for drivers sekundære spænding) |
| Dæmpbar | Ja (kan opgraderes med driver til TRIAC, DALI, 1-10V eller PUSH dæmpning) |
| LED chip | Epistar / 4014 SMD |
| Blændefaktor | UGR<19 |
| MacAdams | SDCM<3 |
| Levetid (timer) | L80B10 > 50.000 |
| Garanti | 5 år |
| Driftstemperatur | -20° til +60° C |
| Materiale | Ramme af aluminium, hvidlakeret |
| Guide plate | 4T Mitsubishi PMMA (japansk produceret) |

* Fås også i andre kelvin-farver (fx 3.000 eller 6.000) som bestillingsvare

Modelnummer-oversigt

Varenr.

64??X

64??X

| | | | |
|---|----------------|---|---------------------------|
| → | X: Lige nr. | = | 4.000 kelvin |
| | X: Ulige nr. | = | 3.000 kelvin |
| | Driver: | | |
| | X: 0/1 | = | Ingen driver |
| | X: 2/3 | = | Inkl. tænd/sluk driver |
| | X: 4/5 | = | Inkl. DALI/PUSH driver |
| | X: 6/7 | = | Inkl. 1-10V driver |
| | X: 8/9 | = | Inkl. TRIAC(/PUSH) driver |




Certificeringer og godkendelser

CE, ROHS, CB, SAA, C-Tick

Tilbehør

- Drivere enten tænd/sluk eller TRIAC/DALI/1-10V/PUSH dæmpbar
- Monteringsrammer (både indbyg og påbyg) – samles hurtigt via clips men stadig robust
- Clips-sæt for indbygnings-montering
- Wire-sæt for nedhængt montering

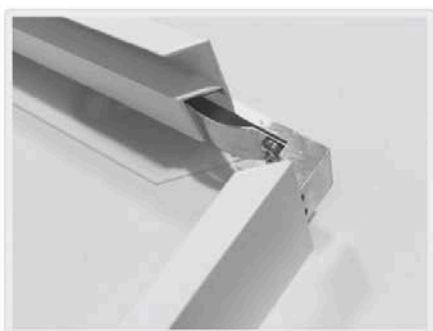

Opdateret: 29/10/2020