


DIOSPOT 3W nedgravningsspot

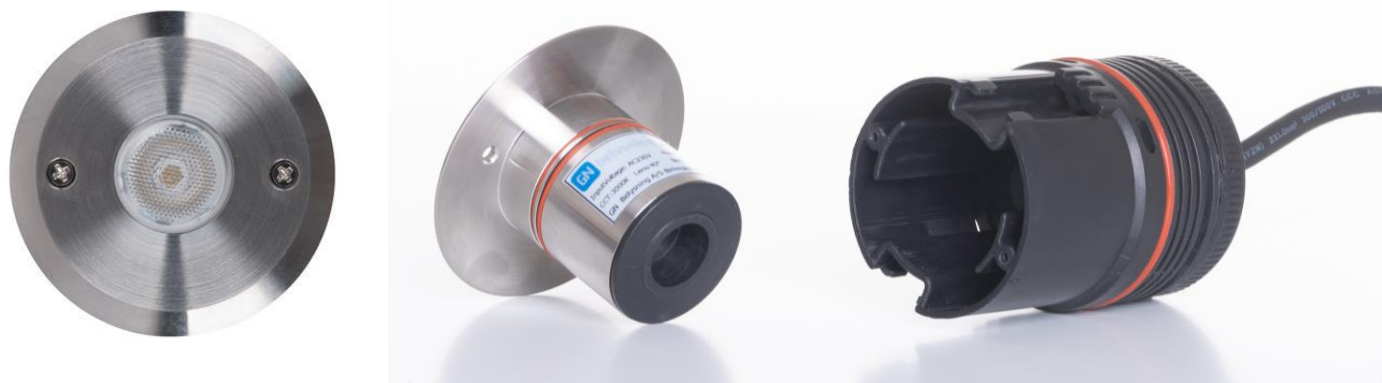

DIOSPOT induktion er en unik nedgravningsspot, udført med induktionsteknik og har derfor et helt lukket og forseglet armaturhus, uden mulighed for indtrængning af vand. Toppen er udført i rustfri stål 316.

Leveres med et monterørør, som spotten installeres i.

Som tilbehør fås gel muffer, som sikrer en tæt og sikker installation af kabler.

- 220-240V AC
- IP68
- Udsæringensmål Ø68mm
- Diameter Ø72mm
- Hul dybde min. 178mm
- Isolationsklasse II
- Temperaturområde -25° til 45°C
- Max. kørebelastning 1000 kg (punktbelastning)
- 3 års garanti
- 90lm
- 3W LED
- 3000 kelvin
- 40° eller 25° spredningsvinkel
- Ra>80
- 30.000 levetimer
- Leveres med 1m 2x1mm² H05RN-F kabel



Varenr.	Varetekst
858001	DIOSPOT nedgravning rund \varnothing 72mm 3W 90lm 830 40°
858002	DIOSPOT nedgravning rund \varnothing 72mm 3W 90lm 830 25°

Tilbehør.	
858010	DIOSPOT kabelmuffe gel 3x2,5mm ²
858011	DIOSPOT kabelmuffe gel 4x1,5mm ²
858012	DIOSPOT kabelmuffe gel 3x4mm ²
858013	DIOSPOT kabelmuffe gel 5x1,5mm ²

