

CorePro LEDspot MV



CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

CorePro LEDspots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designede som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger		Lyskildens strømstyrke (nom.)	
Sokkel	GU10 [GU10]		18 mA
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Wattforbrugsækvivalent	35 W
Nominal levetid (nom.)	15000 h	Opstartstid (nom.)	0,5 s
	Narrow Cone	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
		Effektfaktor (nom.)	0,8
		Spænding (nom.)	220-240 V
Lysteknisk		Temperatur	
Farvekode	830 [CCT af 3000 K]	T-kappe, maks. (nom.)	65 °C
Spredningsvinkel (nom.)	36 °		
Lysstrøm (nom.)	230 lm	Lystyringssystemer og dæmpning	
Lysstyrke (nom.)	500 cd	Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Farvebetegnelse	Hvid (WH)		
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Mekanik og armaturhus	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	76 lm/W	Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 inch]
Farveensartethed	<6		
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80	Godkendelse og anvendelsesområde	
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Energy Efficiency Class	F
Lysstrøm i kegler på 90° (nominel)	230 lm	Velegnet til effektbelysning	Yes
		Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
			391910
Drift og el			
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	3 W		


CorePro LEDspot MV

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869672135300
Ordreproduktnavn	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM
EAN/UPC – produkt	8718696721353
Ordrekode	72135300
Lokal ordrekode	2057807982

SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002068202
Net Weight (Piece)	0,048 kg



Målskitse



CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM


Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometriske data



LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 830 36D-LDD



LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 830 36D-ADL

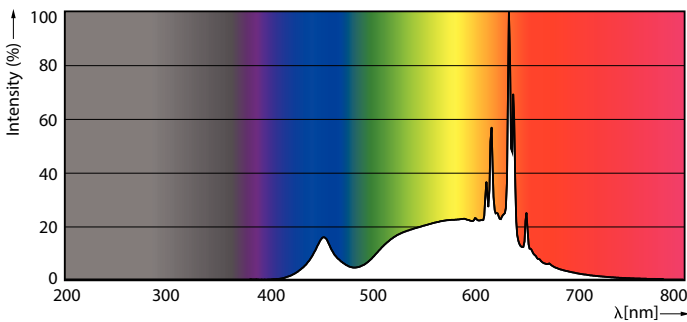

LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 830 36D-POC

CorePro LEDspot MV

Levetid

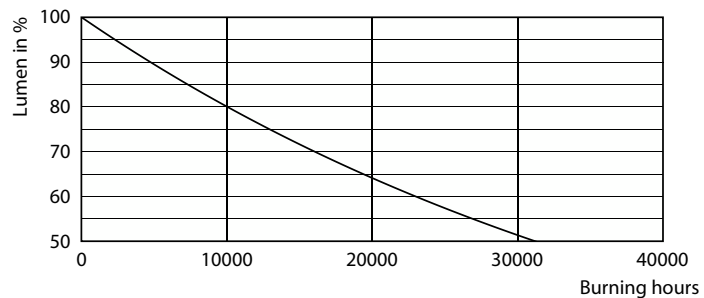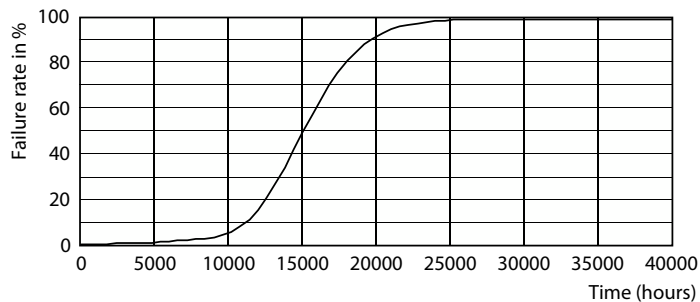

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

