



Data Sheet

2022-10-06

Panelradiatorer

Plan Ventil Compact

Plan Ventil Compact er en traditionel panelradiator med flad forside til lukkede, vandbaserede varmesystemer. Plan Ventil Compact er en radiator af høj kvalitet med en særdeles raffineret finish. Radiatoren leveres med færdigmonterede sidepaneler og toprikt og har et fladt frontpanel. Den integrerede ventilmontering giver en attraktiv og nem installation. Plan Ventil Compact er designet til optimal varmeafgivelse i henhold til standarden EN442-1, og alle modeller er CE-mærket. Hvid RAL 9016 finish.




Properties


Max operating temperature °C	110
Standard	EN442; EN10130
Connection dimension	6 x G 1/2
Pressure rating	PN10
Material	Koldvalset stål
Standard colour	Hvid RAL 9016
Types	11; 21; 22; 33
Heights [mm]	300; 400; 500; 600; 900
Widths [mm]	400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600; 3000

Connections


ETIM 88 LR Vandret forbindelse. Bundforbindelse via integreret ventilsystem kræver brug af en ventilindsats. Ikke anvendte anboringer afspærres.




Sidetilslutning ETIM 32. Sidetilslutning kræver brug af en ekstern kobling eller ventil. Ved sidetilslutning skal anboringerne i bunden afspærres.




Sidetilslutning ETIM 67. Sidetilslutning kræver brug af en ekstern kobling eller ventil. Ved sidetilslutning skal anboringerne i bunden afspærres.




Diagonal forbindelse ETIM 37. Diagonal forbindelse kræver brug af en ekstern ventil.




Diagonal forbindelse ETIM 62. Diagonal forbindelse kræver brug af en ekstern ventil.




ETIM 37 Seriel vandret forbindelse

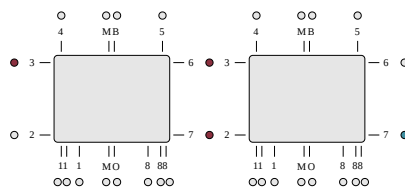

ETIM 62 Seriel vandret forbindelse

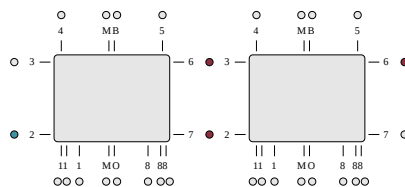

Anboring nedefra ETIM 11, ind-højre-ud-venstre.
Bundforbindelse via integreret ventilsystem kræver brug
af en ventilindsats. Ikke anvendte anboringer afspærres.



Warranty

Purmo Group Denmark ApS yder 10 års garanti fra leveringsdagen. Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Skal radiatoren udskiftes, leverer vi uden beregning for kunden et tilsvarende produkt eller et produkt, med tilsvarende tekniske egenskaber. Garantien dækker ikke skader, opstået på grund af ukorrekt opbevaring og behandling under transporten, på arbejdspladsen eller på installationsstedet. Læs mere under Garantibetingelser.



Quality standard


CE-mark




Installation




Plan Ventil Compact, set forfra til venstre

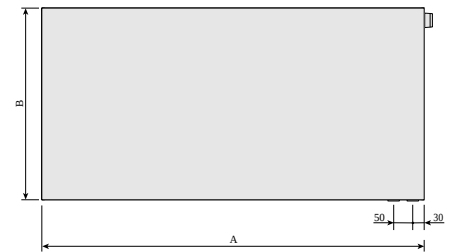

Plan Ventil Compact, set forfra til højre




Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact typer 20-22, set fra siden




Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact type 11, set fra siden





Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact,
type 30-33, set fra siden



Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact,
type 21s, set fra siden



Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact
type 11 til venstre, set ovenfra



Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact,
type 11 til højre, ovenfra



Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact,
type 21s til venstre, set ovenfra



Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact,
type 21s til højre, set ovenfra





Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 22 til venstre, set ovenfra




Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 22 til højre, set ovenfra



Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 33 til venstre, set ovenfra



Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact, type 33 til højre, set ovenfra

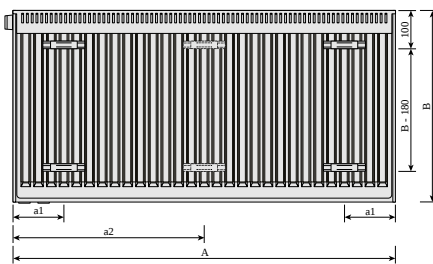

Ventil Compact, type 11, set bagfra

PLAN VENTIL COMPACT (mm)		
	FCV11	
A	a1	a2
400-1600	117	-
1800	117	917
2000	117	1017
2300	117	1150
2600	117	1317
3000	117	1517

Plan-Ventil-Compact-tafel-tekingen a

