



Data Sheet

2022-10-06

Konvektorer

Kon Ventil, KON KV

Kon konvektoren har diskret elegance i kombination med særdeles god varmeafgivelse. Stålkonstruktionen er stærk og pålidelig. Det gør den til en ideel varmekilde i offentlige miljøer med store glassektioner og åbne planløsninger. Kon er designet til optimal varmeafgivelse i henhold til standarden EN442-1, og alle modeller er CE-mærket. For at sikre en elegant rørinstallation er Kon udstyret med en integreret ventilfitting, som suppleres med ventilindsats og termostat til at give et behageligt indeklima. Komplet med udluftningsskrue og blindprop (beslag medfølger ikke). Hvid RAL 9016 finish. Garantiperioden er 10 år.




Properties


Max operating temperature °C	110
Standard	EN442; EN10130
Connection dimension	2 x G 3/4 + 4 x G 1/2
Pressure rating	PN8
Material	Stålprofil
Standard colour	Hvid RAL 9016
Types	21; 22; 33; 34
Heights [mm]	142; 214; 286
Widths [mm]	600; 800; 1000; 1200; 1400; 1500; 1600; 1800; 2000; 2200; 2300; 2400; 2600; 2800; 3000; 3200; 3400; 3600; 3800; 4000

Connections


Sidetilslutning ETIM 32. Sidetilslutning kræver brug af en ekstern kobling eller ventil. Ved sidetilslutning skal anboringerne i bunden afspærres.




Serieforbindelse på en side. Anvendes eksterne radiatorkoblinger eller ventiler. Type 21 og 22 er vendbare.

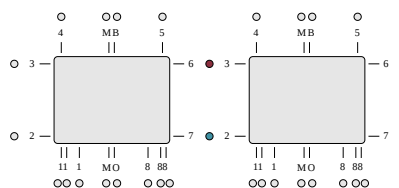


Serieforbindelse på en side. Anvendes eksterne radiatorkoblinger eller ventiler. Type 21 og 22 er vendbare.

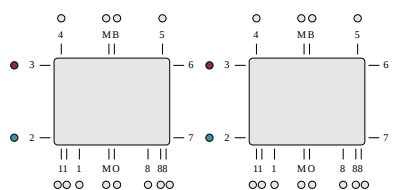


Sidetilslutning ETIM 67. Sidetilslutning kræver brug af en ekstern kobling eller ventil. Ved sidetilslutning skal anboringerne i bunden afspærres.



ETIM 88 LR Vandret forbindelse. Bundforbindelse via integreret ventilsystem kræver brug af en ventilindsats. Ikke anvendte anboringer afspærres.



Anboring nedefra ETIM 11, ind-højre-ud-venstre.
Bundforbindelse via integreret ventilsystem kræver brug af en ventilindsats. Ikke anvendte anboringer afspærres.




Warranty


Purmo Group Denmark ApS yder 10 års garanti fra leveringsdagen. Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Skal radiatoren udskiftes, leverer vi uden beregning for kunden et tilsvarende produkt eller et produkt, med tilsvarende tekniske egenskaber. Garantien dækker ikke skader, opstået på grund af ukorrekt opbevaring og behandling under transporten, på arbejdspladsen eller på installationsstedet. Læs mere under Garantibetingelser.




Installation

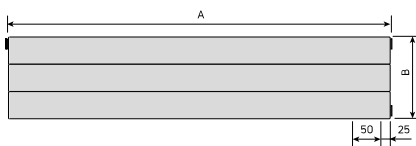


Kon Ventil, set forfra




Kon Ventil type 21, set fra siden

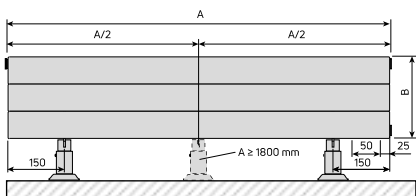


Kon Ventil med gulvbeslag, set forfra



Kon Ventil type 22 med gulvbeslag, set fra siden




Kon Ventil type 33 med gulvbeslag, set fra siden



Kon Ventil type 34 med gulvbeslag, set fra siden





Kon Ventil type 21 med gulvbeslag, set fra siden



Kon Ventil type 21 med gulvbeslag, set ovenfra



Kon Ventil type 22 med gulvbeslag, set ovenfra



Kon Ventil type 33 med gulvbeslag, set ovenfra

