




Datablad

2022-10-05

Panelradiatorer

Compact

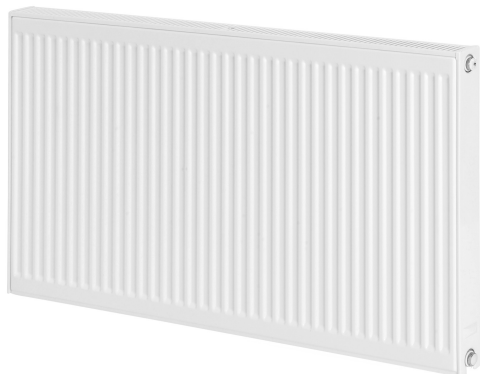


Compact er en traditionel panelradiator til lukkede, vandbaserede varmesystemer med et neutralt design. Compact panelradiator har fire G 1/2"-tilslutninger med indvendigt gevind, der giver mulighed for tilslutning i højre eller venstre side. Det er en radiator, der tilbyder høj kvalitet, fremragende finish og markedets bredeste sortiment. Compact er designet til optimal varmeafgivelse i henhold til standarden EN442-1, og alle modeller er CE-mærket. Compact leveres med monterede sidepaneler og toprikt med børnesikker fastgørelse. Beslag, riste, sidepaneler, blindprop og udluftningsskrue medfølger. Der skal tages højde for driftsforholdene, og installationsanvisningerne skal følges under installationen. Standard hvid RAL 9016 finish (andre farver fås efter anmodning mod et ekstra gebyr). Garantiperioden er 10 år.

Tekniske specifikationer


Maks. driftstemperatur °C	110
Standard	EN442; EN10130
Tilslutningsdimension	4 x G 1/2
Maks. driftstryk	PN10
Materiale	Koldvalset stål
Standard farve	Hvid RAL 9016
Typer	11; 21; 22; 33
Højder [mm]	300; 400; 450; 500; 600; 900
Breder [mm]	400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1400; 1500; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600; 3000

Tilslutninger


Sidetilslutning ETIM 32. Sidetilslutning kræver brug af en ekstern kobling eller ventil. Ved sidetilslutning skal anboringerne i bunden afspærres.




Sidetilslutning ETIM 67. Sidetilslutning kræver brug af en ekstern kobling eller ventil. Ved sidetilslutning skal anboringerne i bunden afspærres.




Diagonal forbindelse ETIM 37. Diagonal forbindelse kræver brug af en ekstern ventil.




Diagonal forbindelse ETIM 62. Diagonal forbindelse kræver brug af en ekstern ventil.



ETIM 27 Vandret forbindelse





Indgår i forpakningen

Monterede sidepaneler og top- og bundrist med de nødvendige beslag, udluftningsskrue og prop.

Garanti

Purmo Group Denmark ApS yder 10 års garanti fra leveringsdagen. Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Skal radiatoren udskiftes, leverer vi uden beregning for kunden et tilsvarende produkt eller et produkt, med tilsvarende tekniske egenskaber. Garantien dækker ikke skader, opstået på grund af ukorrekt opbevaring og behandling under transporten, på arbejdspladsen eller på installationsstedet. Læs mere under Garantibetingelser.




Kvalitetsstandard


CE-mark



Installation

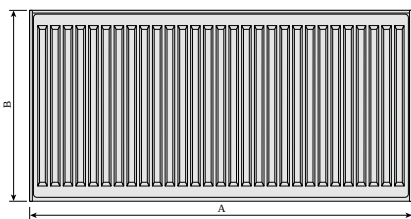


Compact set forfra

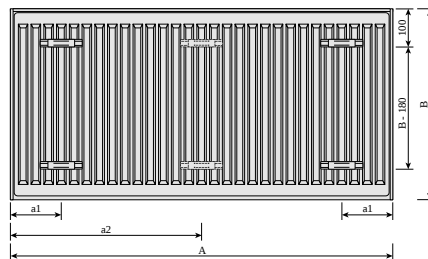


Compact, set bagfra


COMPACT (mm)				
	C11		C21s, C22, C33	
A	a1	a2	a1	a2
400-1600	117	-	133	-
1800	117	917	133	900
2000	117	1017	133	1000
2300	117	1150	133	1167
2600	117	1317	133	1300
3000	117	1517	133	1500

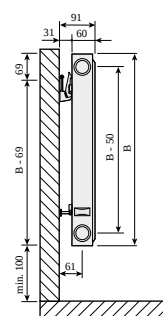

Compact type 11, set fra siden med Quick vægbeslag

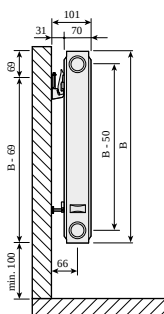


Compact type 21, set fra siden med Quick vægbeslag

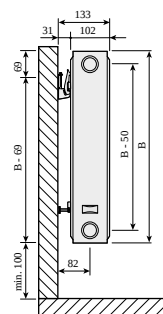

Compact type 22, set fra siden med Quick vægbeslag



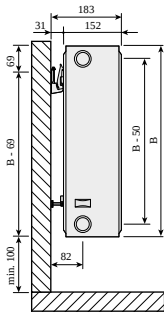

Compact type 33, set fra siden med Quick vægbeslag



Compact type 11, ovenfra



Compact type 21, ovenfra



Compact type 22, ovenfra

