



Data Sheet

2022-10-04

Panelradiatorer

Ventil Compact




Ventil Compact er en traditionel panelradiator med integreret ventilarrangement. Ventil Compact er en radiator af høj kvalitet med en særdeles raffineret finish. Radiatoren leveres med færdigmonterede sidepaneler og topriist. Dens integrerede ventilmontering giver en attraktiv og nem installation. Ventil Compact designet til optimal varmeafgivelse i henhold til standarden EN442-1, og alle modeller er CE-mærket. Hvid RAL 9016 finish.

Properties


Max operating temperature °C	110
Standard	EN442; EN10130
Connection dimension	6 x G 1/2
Pressure rating	PN10
Material	Koldvalset stål
Standard colour	Hvid RAL 9016
Types	11; 21; 22; 33
Heights [mm]	300; 400; 500; 600; 900
Widths [mm]	400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600; 3000

Connections


ETIM 88 LR Vandret forbindelse. Bundforbindelse via integreret ventilsystem kræver brug af en ventilindsats. Ikke anvendte anboringer afspærres.




Sidetilslutning ETIM 32. Sidetilslutning kræver brug af en ekstern kobling eller ventil. Ved sidetilslutning skal anboringerne i bunden afspærres.




Sidetilslutning ETIM 67. Sidetilslutning kræver brug af en ekstern kobling eller ventil. Ved sidetilslutning skal anboringerne i bunden afspærres.




Diagonal forbindelse ETIM 37. Diagonal forbindelse kræver brug af en ekstern ventil.




Diagonal forbindelse ETIM 62. Diagonal forbindelse kræver brug af en ekstern ventil.




ETIM 37 Seriel vandret forbindelse

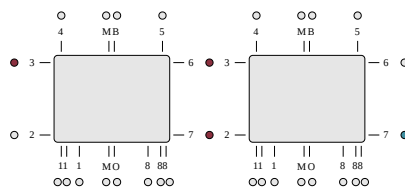

ETIM 62 Seriel vandret forbindelse

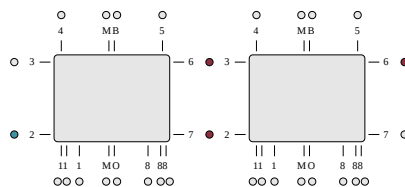

Anboring nedefra ETIM 11, ind-højre-ud-venstre.
Bundforbindelse via integreret ventilsystem kræver brug
af en ventilindsats. Ikke anvendte anboringer afspærres.



Warranty


Purmo Group Denmark ApS yder 10 års garanti fra leveringsdagen. Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Skal radiatoren udskiftes, leverer vi uden beregning for kunden et tilsvarende produkt eller et produkt, med tilsvarende tekniske egenskaber. Garantien dækker ikke skader, opstået på grund af ukorrekt opbevaring og behandling under transporten, på arbejdspladsen eller på installationsstedet. Læs mere under Garantibetingelser.




CE-mark



Installation

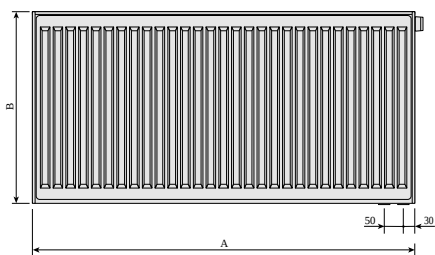


Ventil Compact, set forfra

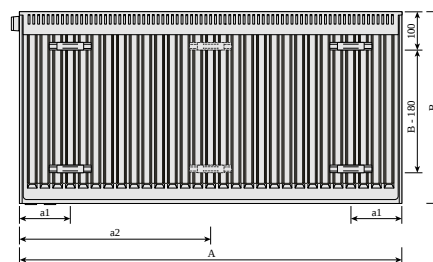


Ventil Compact, type 11, set bagfra


VENTIL COMPACT (mm)		
	CV11	
A	a1	a2
400-1600	117	-
1800	117	917
2000	117	1017
2300	117	1150
2600	117	1317
3000	117	1517

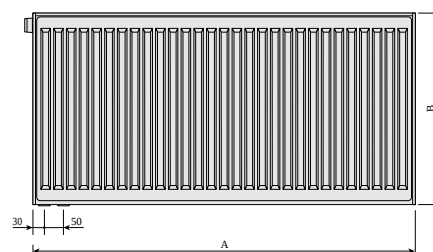

Ventil Compact, typer 20, 21s, 22, 30, 33, set bagfra




Ventil Compact, type 11, set fra siden med Quick vægbeslag




Ventil Compact, type 20, 22, set fra siden med Monclac vægbeslag





Ventil Compact, type 21s, set fra siden med Monclac beslag



Ventil Compact, type 30, 33, set fra siden med Monclac vægbeslag



Ventil Compact type 11, ovenfra



Ventil Compact, type 21s, ovenfra



Ventil Compact, type 22, ovenfra



Ventil Compact, type 33, ovenfra



