


PRODUKTDATABLAD

PLANON PLUS 600X600mm 3000K

PLANON™ Plus | Slanke panelarmaturer til påbygning

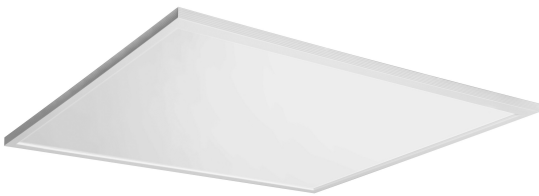

Anvendelsesområder

- Kun til indendørs brug
- Dekorativ belysning i hjemmet
- Lofter

Produktfordele

- Meget ensartet lys
- Hurtig og nem installation af én person

Produktegenskaber

- Loftsarmatur med avanceret LED-teknologi



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	36,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Startstrøm	23.04 A
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	External LED driver

Fotometriske data

Lumen	3000 lm
Total luminous flux of contained light sources	4100 lm
Belysnings effektivitet	78 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	595.00 mm
Bredde	595.00 mm
Højde	56.00 mm
Produktvægt	3420,00 g

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
--------------	------

Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Screw terminal
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft
Application environment	IndoorIndoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	15000

NØDBELYSNING

Type of emergency light operation	Ikke vedligeholdt
Luminous flux in maintained operation mode	-
Luminous flux in emergency operation mode	-

CERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / EMC / ERP / RoHS / REACH / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Formonteret monteringssæt, skruer og plugs medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS



User instruction

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075601291	Folding box 1	76 mm x 622 mm x 622 mm	3952.00 g	29.40 dm ³
4058075601307	Shipping box 3	640 mm x 249 mm x 655 mm	12806.00 g	104.38 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.