


# PRODUKTDATABLAD

## ORBIS PURE 400MM 24W 830

ORBIS® Pure | LED-loftsarmaturer

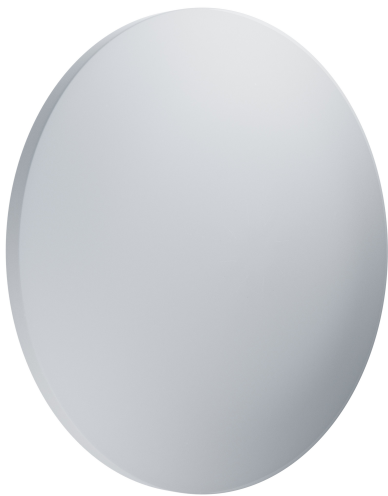

---

### Anvendelsesområder

- Kun til indendørs brug
- Dekorativ belysning i hjemmet
- Påbygning på loft eller væg

---

### Produktfordele

- Meget ensartet lys
- Hurtig og nem installation

---

### Produktegenskaber

- Loftsarmatur med avanceret LED-teknologi
- Cirkulær lysudsendelse



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	24,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	175 mA
Startstrøm	7.9 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	24
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	24
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	38
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	External LED driver

## Fotometriske data

Lumen	1800 lm
Total luminous flux of contained light sources	2700 lm
Belysnings effektivitet	85 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Diameter	400 mm
Højde	80.00 mm
Produktvægt	610,00 g

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

Kviksølvindhold	0.0 mg
-----------------	--------

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+70 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft
Application environment	IndoorIndoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	12500

## NØDBELYSNING

Type of emergency light operation	Ikke vedligeholdt
Luminous flux in maintained operation mode	-
Luminous flux in emergency operation mode	-

## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
-----------	--



User instruction

## LOGISTISKE DATA



Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075651913	Folding box 1	94 mm x 429 mm x 429 mm	836.00 g	17.30 dm <sup>3</sup>
4058075651920	Shipping box 5	482 mm x 447 mm x 459 mm	5129.00 g	98.89 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

