


PRODUKTDATABLAD

SPOT SET ADJ SIMPLE DIM 3X 4.9W 2700K

Brushed White

LED Spot Set Simple Dim | Indbygningsspot med trinløs dæmpning via vægkontakt

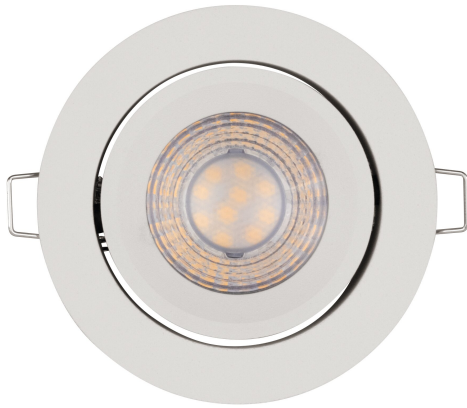

Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Nedhængte lofter

Produktfordele

- WAGO-Fast-Connector-Terminal til nem og sikker installation
- Tidsløst design
- Nem montering
- Tilslutning af op til 10 armaturer på række

Produktegenskaber

- Med integreret LED-modul og driver
- Lav monteringsdybde
- Sæt på 3 armaturer



- Justérbart hoved
- Aluminum armaturhus i hvid eller sølv



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	4,90 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	38,000 mA
Startstrøm	4.65 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	26
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	26
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	41
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,4
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	External LED driver

Fotometriske data

Lumen	400 lm
Total luminous flux of contained light sources	470 lm
Belysnings effektivitet	90 lm/W
Farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	110 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	90,00 mm
Højde	27.50 mm
Produktvægt	90,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Screw terminal
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dimmable	Yes
Monteringstype	Recessed
Monteringssted	Loft
Monteringsdiameter	70,0 mm
LED-modul, udskifteligt	Af slut kunden
With light source	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Antal tænd/sluk	100000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	ROHS / REACH / EMC
Begrænset overflade temperatur	Nej

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075617780	Folding box 3	101 mm x 46 mm x 301 mm	320.00 g	1.40 dm ³
4058075617797	Shipping box 24	213 mm x 198 mm x 317 mm	2840.00 g	13.37 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

